


開閉機器 MOTOR CONTROL

ソリッドステートコンタクタ



高精度な コントロールギア SSC (ソリッドステートコンタクタ)

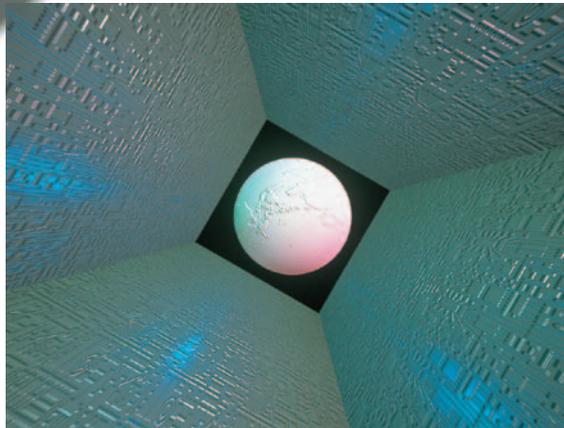

各種自動化機器や制御システムでの電子化の進展に伴い、ヒータ、モータ、ランプなど多彩な負荷をコントロールする開閉機器にも電子化・無接点化のニーズが高まりつつあります。


富士SSCは、最新のパワーエレクトロニクス技術を総合、駆使して開発された製品です。

フォトカプラ絶縁方式や開閉部の半導体出力方式により、負荷を高頻度で開閉する用途での長寿命化・メンテナンスフリー化に高信頼性でお応えします。


多彩なアプリケーション

SSCは、主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、従来の電磁接触器の接点の機械的・電氣的摩耗を解消しました。モータ負荷におけるインテュング、ブラッキング（AC-4）適用や、ヒータ負荷における高精度な温度制御を行うための高頻度開閉用途に、長寿命、高信頼性でお応えします。また無接点化により、負荷開閉時の音を完全になくしましたので、夜間運転や騒音を嫌う場所での運転に最適です。

ヒータ制御例




射出成形機




恒温槽



ロードヒーティング




ハンダ槽



充填機


モータ制御例




包装機械



印刷機械



自動搬送装置



工作機械



クレーン


静かな場所での制御例



ホテル(配電盤)



複写機



コンピュータ周辺装置
(電源装置)



空調機器



病院(電源装置)



SOLID STATE CONTACTOR

高精度スイッチングに
最適なSSC

SOLID STATE CONTACTOR



SSC FEATURES

1 長寿命で静かな制御を実現しました。


負荷回路の開閉用に高耐圧高過電流耐量の半導体素子を採用して、完全無接点化を実現。モータ、ヒータなどを高頻度で開閉する用途で、長寿命、無騒音などの高性能をフルに発揮します。



6 ゼロクロス機能付品をラインアップしました。


電源電圧の位相ゼロポイントで負荷回路を投入するゼロクロス機能付品をラインアップしました。ヒータ負荷を投入する際に発生するノイズやランプ負荷の過大突入電流を抑制する効果があります。

〔ゼロクロス機能〕




2 冷却フィン一体形です。

熱伝導についての数値解析法に基づき、コンパクトながら最適の熱効率を生む冷却フィンを開発。しかも、標準品でSSC本体へ冷却フィンが組合せ、取付けられ出荷されますので、面倒な冷却フィンの選定や取付け作業は必要ありません。

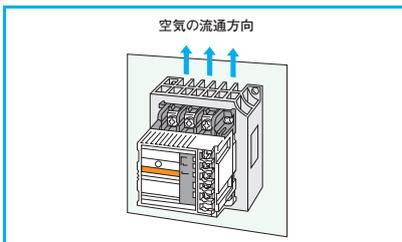


7 幅広い定格電圧です。

主回路の定格電圧には、AC100～240V品の他に一部のフレームサイズでは、AC200～480V品も用意。ワイドレンジ化により輸出用途など幅広い電圧仕様にマッチします。

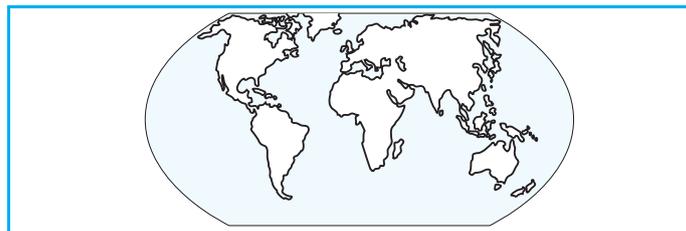


3 AC制御が可能です。

制御回路仕様にはDC制御品に加えて、別置のオプションと組合せることなくAC制御ができる機種をシリーズ化しました。また、AC制御品には、制御電圧の変動に対して不要な動作や復帰のない安定した動作特性が得られる電圧検出機能付も用意しています。

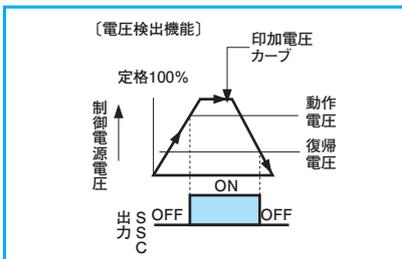


8 動作表示LEDを標準装備しています。

暗い盤内でもSSCへの制御電圧の入力状態が一目で確認できる動作表示LED(赤色)を全機種に取付けました。

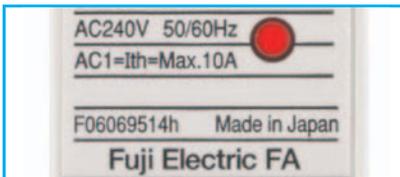

4 サージ吸収機能付です。

SSC内部で主回路の半導体素子と並列に接続されたバリスタやCR回路が外雷サージや誘導負荷のOFF時のサージ電圧を吸収し、SSCを保護します。

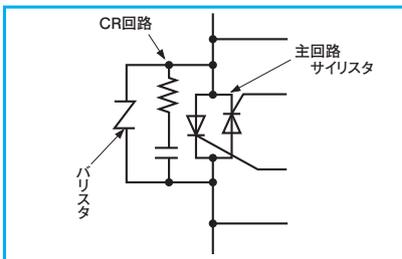


9 補助出力モジュールを内蔵しています。

三極SSCと単極SSC(SS701～SS2001形)のAC制御品には、補助出力モジュールを内蔵していますので、別置のオプションを取付けることなく、容易に補助出力信号を取出すことができます。



5 ヒータ負荷専用用品を用意しています。

ヒータ負荷専用品のE形(三相二素子、20～50A)をシリーズ化。高耐圧、高過電流耐量のパワー素子(トライアック)を採用し、精度の高い温度制御スイッチングにパワーを発揮します。

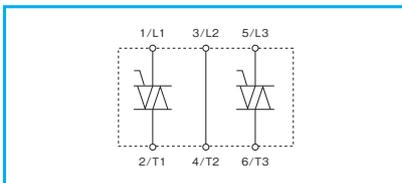

10 豊富なオプションユニットを用意しています。

SSCの機能をバックアップするオプションユニットとして、可逆ユニット、異常検出ユニット、パワーユニットを品揃えています。



SSC SPECIFICATIONS

■富士ソリッドステートコンタクタの機種構成

定格通電電流		3A	8A	10A	20A	30A	40A	50A	70A	80A	100A	120A	150A	200A
三極SSC	主回路240V	●	●		●*1	●*1	●*1	●*1		●		●		
	主回路480V				●	●	●	●	●	●		●		
単極SSC	主回路240V			●	●	●	●	●	●		●		●	●
	主回路480V				●	●	●(42A)	●	●	●	●		●	●

(注*1) 三極SSCの20～50A品についてはヒータ負荷専用用品も用意しています。

安全上のご注意

- 本資料は、弊社の電気機器、コンポーネンツ商品をご選定、ご購入いただく際の参考情報を提供することを目的としております。
- 本資料掲載商品の取付、配線工事、操作および保守・点検を行う前には「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」などをよくお読みの上、正しくご使用ください。ご使用方法が適切でない場合、死亡事故や重傷事故につながる可能性があります。
- 本資料のご使用に当たって、ご不明な点やさらに詳細な内容が必要な場合は、お買上の販売店または弊社にご相談ください。
- 本資料掲載商品のお取扱いに当たっては、次の事項を守ってください。

⚠ 警告

- 取付け、取外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切って行ってください。また、通電中は端子などの充電部に触れないでください。感電および短絡による火傷、死亡・重傷事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 運搬方法に指定がある場合、指定以外の方法で運搬しないでください。また、開梱時に、損傷、変形のあるものは使用しないでください。火災、誤動作、故障の原因となります。
- 運搬・開梱時に製品を落下、転倒など衝撃を与えないでください。製品の破損、故障の原因になります。
- 取付け、電気工事、電気配線および保守・点検は電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
- 取扱説明書および資料に記載の環境で使用（保管）してください。高温、多湿、結露、じんあい、腐食性ガス、有機溶剤、特殊な油、過度の振動・衝撃など異常な環境に設置しないでください。火災、誤動作、感電、故障などのおそれがあります。
- 取扱説明書および資料に記載の定格電圧および電流で使用してください。定格以外の使用は地絡、短絡、火災、爆発、故障、誤動作のおそれがあります。
- 製品は取扱説明書および資料に記載されている指示に従って取付けてください。取付けに不備があると、落下、誤動作、故障などにより、けがの原因になります。
- 印加電圧・通電電流に適した電線サイズを選定し、取扱説明書で規定されたトルクで締め付けてください。配線に不備があると火災のおそれがあります。
- ごみ、コンクリート粉、鉄粉、電線くずなど異物が機器内部に入らないよう施工してください。接触不良や釈放不良火災および誤動作などのおそれがあります。
- 端子ねじおよび取り付けねじは、締め付けが確実にこなわれていることを定期的を確認してください。ゆるんだ状態での使用は、火災、誤動作の原因となります。
- 充電部保護カバーを装着することを推奨いたします。装着しないと感電する可能性が考えられます。
- 配線は取扱説明書およびマニュアルに記載されている内容にしたがって確実に行ってください。配線を誤ると火災、事故、故障の原因となります。
- 製品の修理はその場では絶対に行わないで、弊社へ修理依頼してください。火災、事故、故障の原因となります。
- 清掃の際には、電源をOFFした後、ぬるま湯で湿らせたタオルなどを使用してください。シンナー類や他の有機溶剤を直接原液で使用しますと、機器表面を溶かしたり、変色させたりします。
- 製品の改造、分解はしないでください。故障の原因となります。
- 製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。
- 資料に記載された製品は一般工業向けの汎用製品として設計・製造されております。人命にかかわるような機器あるいはシステムに使用するにはその他の安全機器・安全装置と併用してご使用ください。
- 本資料に記載された製品を原子力制御用、航空宇宙用、医療用、交通機器用、乗用移動体用あるいはこれらのシステムなどの特殊用途にご検討の際は、弊社の営業窓口までご照会ください。
- 本資料に記載された製品が故障することにより、人命にかかわるような設備および重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては必ず安全装置を設置してください。
- 非常停止回路、インタロック回路はプログラマブルコントローラ・プログラマブル操作表示器の外部で構成してください。機器の故障により、機械の破損や事故のおそれがあります。

- 本資料掲載商品の外観、仕様は、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
- 本資料掲載商品の希望小売価格は、消費税・工事費・使用済商品の引取り費・技術者派遣などのサービス費用等は含まれておらず、次の場合には、別途費用を申し受けます。また表示希望小売価格は、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
 - 1) 取付調整指導、および試運転立会。
 - 2) 保守点検・調整および修理。
 - 3) 技術指導、および技術教育。

ソリッドステートコンタクタ

21

SSC

SSCの概要		単極ソリッドステートコンタクタ	
シリーズ構成	21-2	8連ターミナル	
SSCの特長	21-3	特長	21-55
SSCの動作	21-4	定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期	21-55
選定の手引き		定格・仕様(1回路あたり)	21-55
選定手順	21-6	一般仕様	21-56
制御電源電圧—電流特性(代表例)	21-8	周囲温度—通電電流特性	21-56
SSC~オプションユニット適合表	21-9	接続例(配線仕様Aの場合)	21-56
用語説明	21-10	外形寸法図	21-57
三極ソリッドステートコンタクタ		配線	21-57
特長	21-11	単極400V小容量ヒータ負荷用ソリッドステートコンタクタ	
ご注文指定事項(形式)	21-11	特長	21-58
製作機種一覧表	21-12	ご注文指定事項(形式)	21-58
定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期	21-14	定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期	21-58
定格・仕様	21-16	定格・仕様	21-59
一般仕様	21-20	一般仕様	21-59
モータ負荷に対する適用と選定	21-20	配線	21-59
ヒータ負荷に対する適用と選定	21-23	周囲温度—通電電流特性(抵抗負荷時AC-1)	21-59
コンデンサ負荷に対する適用と選定	21-26	制御電源電圧—電流特性(代表例)	21-60
ランプ負荷に対する適用と選定	21-26	外形寸法図	21-60
保護協調	21-27	ご使用上の注意	21-61
配線	21-30	三極ソリッドステートコンタクタ用	
冷却フィン	21-30	可逆ユニット特長	21-62
端子カバー	21-31	形式・商品コード・定格・価格(税抜き)・納期	21-62
充電部保護カバー	21-31	仕様	21-62
外形寸法図	21-31	接続例	21-62
接続図	21-34	動作パターン	21-63
ご使用上の注意	21-36	外形寸法図・接続図	21-63
ヒータ負荷専用三極ソリッドステートコンタクタ		ご使用上の注意	21-64
特長	21-37	三極ソリッドステートコンタクタ用	
ご注文指定事項(形式)	21-37	異常検出ユニット	
定格・形式・価格(税抜き)・納期	21-37	特長	21-65
定格・仕様	21-38	形式・商品コード・定格・価格(税抜き)・納期	21-65
一般仕様	21-39	仕様	21-65
周囲温度—通電電流特性	21-39	接続例	21-65
温度調節計との接続	21-39	異常検出機能	21-66
保護協調	21-40	外形寸法図・接続図	21-66
配線	21-41	ご使用上の注意	21-66
外形寸法図・接続図	21-41	単極ソリッドステートコンタクタ用	
ご使用上の注意	21-41	異常検出ユニット	
単極ソリッドステートコンタクタ		特長	21-67
特長	21-42	形式・商品コード・定格・価格(税抜き)・納期	21-67
ご注文指定事項(形式)	21-42	仕様	21-67
製作機種一覧表	21-43	接続例	21-67
定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期	21-43	異常検出機能	21-68
定格・仕様	21-44	外形寸法図・接続図	21-68
一般仕様	21-46	ご使用上の注意	21-68
モータ負荷に対する適用と選定	21-46	サイクル制御ユニット	21-69
ヒータ負荷に対する適用と選定	21-47	ソリッドステートリレー	
コンデンサ負荷に対する適用と選定	21-47	特長	21-73
ランプ負荷に対する適用と選定	21-48	定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期	21-73
小電流負荷への適用	21-48	付属品	21-74
接続回路例	21-49	外形寸法図・接続図	21-74
温度調節計との接続	21-49	ご使用上の注意	21-75
保護協調	21-50		
配線	21-52		
外形寸法図	21-52		
接続図	21-53		
ご使用上の注意	21-54		



ソリッドステートコンタクタ シリーズ構成

■特長・用途・シリーズ構成

●ソリッドステートコンタクタ(SSC)

シリーズ名	用途	特長	写真	主な機種, 形式														掲載ページ																				
				主回路 定格電圧	主回路定格通電電流(開放熱電流)																																	
													03	08	10	20	30	40	50	70	80	100	120	150	200													
三極SSC	汎用	3~120Aの三相負荷開閉	 <small>(写No.KKD05-250,251,252)</small>	240V	●	●		●	●	●	●		●		●											21-11												
				480V					●		●		●		●																							
	ヒータ 負荷専用	ヒータ負荷での高頻度開閉用高耐圧・高過電流耐量のパワー素子を使用 冷却フィン一体化	 <small>(写No.AF96-231)</small>	240V				●	●	●	●														21-37													
単極SSC	汎用	10~200Aの単相負荷開閉用	 <small>(写No.CP-1542)</small>	240V			●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	21-42													
				480V												●		●		●		●		●		●												
	8連 ターミナル	SSC8台を一体ベースに設置 プログラマブルコントローラ 等による複数ヒータ制御用 操作回路はコネクタ配線可能	 <small>(写No.AF90-389)</small>	240V			●	●																	21-55													
	400V 小容量 ヒータ 負荷専用	400V回路用 単相ヒータ負荷開閉用	 <small>(写No.AF99-203)</small>	480V				●	●		●														21-58													

●ソリッドステートリレー(SSR)

端子構造	特長	主回路定格			掲載ページ			
		定格電圧	定格通電電流(開放熱電流)					
			1A	2A	2.7A			
シングル・イン・ライン形  <small>(写No.SP277)</small>	小形・薄形でプリント板に高密度実装が可能。 サージ吸収機能内蔵 入力逆極性保護機能付	AC100-110V		●	●	21-73		
		AC200-220V		●	●			
プラグ・イン形  <small>(写No.AF87-98)</small>	当社ミニコントロールリレーやパワーリレーと外形寸法が同一 サージ吸収機能内蔵 入力逆極性保護機能付	AC200-220V	●	●		21-73		
		DC12-200V	●					
		DC12-48V		●				

ソリッドステートコンタクタ


SSCの特長

■SSCの特長と用途

SSC(ソリッドステートコンタクタ)は、従来の電磁接触器の特長をそのまま生かし、無接点化を図った交流半導体接触器です。

■外観

SSCと電磁接触器の外観とその違いを右記に示します。SSCは、本体と冷却フィンより構成されています。

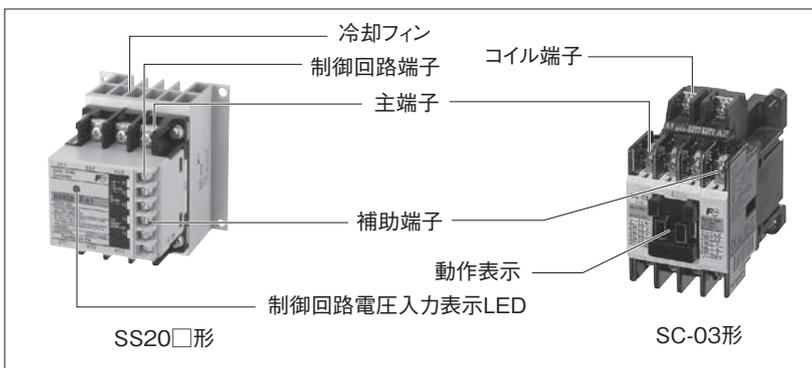


■内部構造

SSCと電磁接触器との内部構造を右記します。図においてSSCと電磁接触器との対比部分を比較すると下記ようになります。

〈SSC〉
主回路サイリスタ
制御回路

〈電磁接触器〉
主接点
コイル

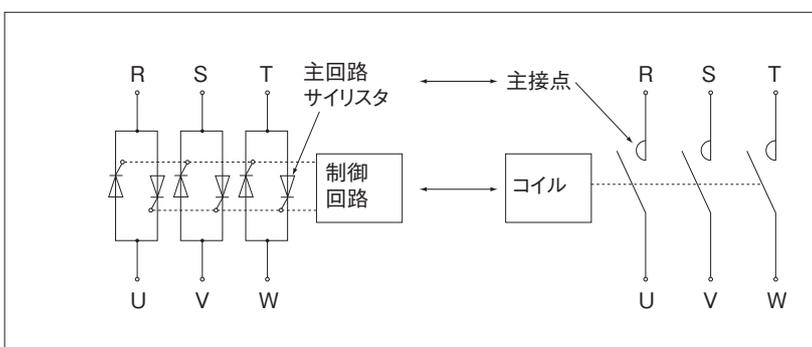

■特長比較

SSCと電磁接触器の特長比較

項目	SSC	電磁接触器	SSCの用途
外形	△(大)	◎(小)	(SSCは、発生熱量が大きいため、冷却フィンを取付けて使用する。)
発生熱量	△(大)	◎(小)	
開閉耐久性	◎(長)	○(小)	温度制御回路のヒータ負荷の開閉(高頻度開閉に最適)
接触信頼性	◎	○	遠隔地、高所(メンテナンスが容易でない所)
電気絶縁性	△	◎	(SSCはオフ時に主回路漏れ電流があるので、電源側に有接点開閉器を入れる必要がある。)
過電流、過電圧耐量	△	◎	
耐ノイズ	○	◎	
動作音	◎(無)	△(有)	病院、ホテル、学校などの空調用電動機開閉(動作音を嫌う所)
耐振動性・耐衝撃性	◎	○	
価格	△(高)	◎(安)	

◎:良、○:やや良、△:普通

SSCは、主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、主接点の機械的磨耗がなく長寿命、高信頼性を実現しているため以下のような用途に最適です。

- 高頻度開閉：・モータ負荷におけるインテング、ブラッキング(AC-4級)適用
・ヒータ負荷における高精度な温度制御
- 動作音なし： 夜間運転や騒音を嫌う場所での運転



ソリッドステートコンタクタ

SSCの動作


SSCの動作

●回路構成例と動作原理

三極2素子、ゼロクロス回路、電圧検出機能、トライアック補助回路付のSSCの回路構成を下図に示す。

- ①制御回路電源を制御信号に変換する制御回路部
- ②制御信号を受けて主回路素子の開閉制御信号を発生するゼロクロス回路、駆動回路部
- ③負荷電流の開閉を行う逆並列された主回路サイリスタとサージ吸収用スナバ回路で構成される主回路部
- ④制御信号に連動して開閉する補助回路部

●SSCの回路構成例

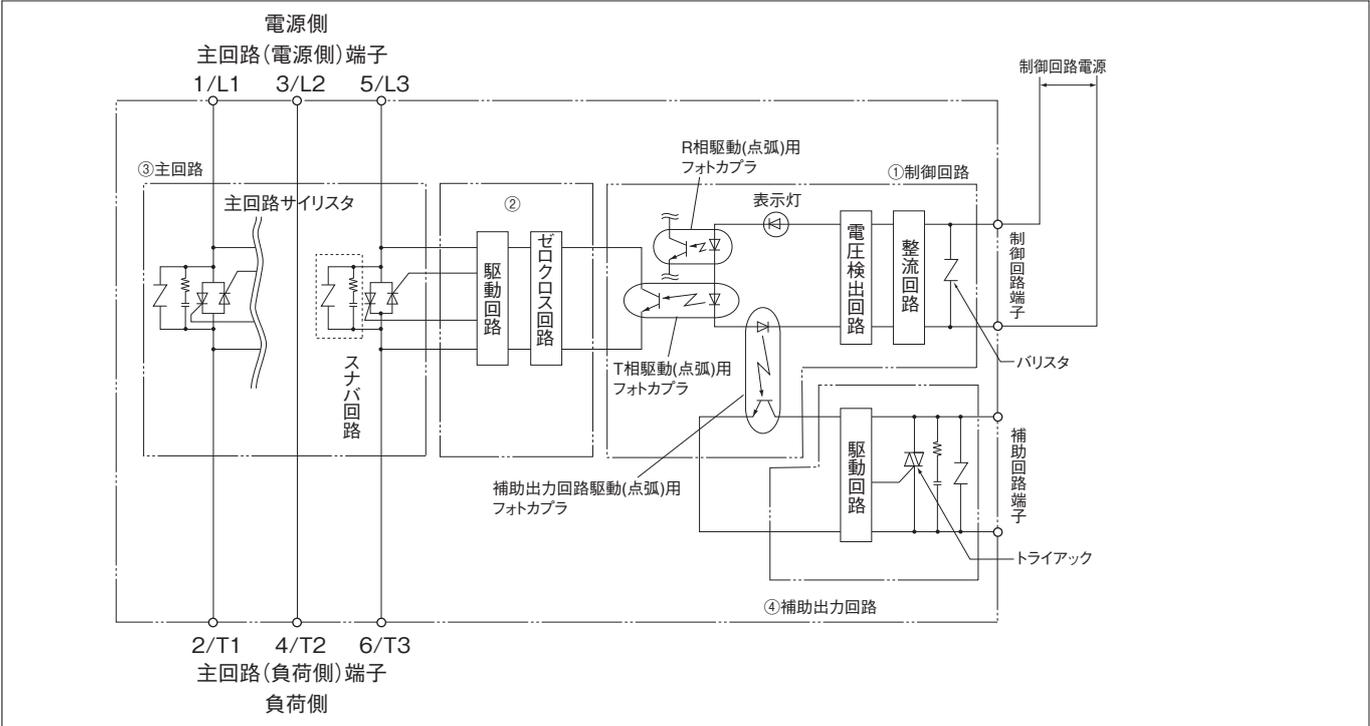

制御回路に制御電源が印加されると、フォトカブラの発光ダイオードが発光する。この信号を受けたフォトランジスタにより、駆動回路が動作して主回路サイリスタが閉路する。これによって、電源からサイリスタを通して、負荷へ電流がながれる。

ゼロクロス動作


SSCの点弧方式には、ゼロクロス点弧方式および非ゼロクロス点弧方式の2通りの方式がある。適応負荷に応じた最適制御を行うための方式の選定が必要である。単相回路時のゼロクロス、非ゼロクロスの比較を下記に示す。

●各種点弧方式の比較

回路構成 (単相回路時)		
点弧方式	ゼロクロス点弧方式	非ゼロクロス点弧方式
動作波形		
動作説明	①開路→閉路時 SSCに制御電圧を印加すると、SSCの極間電圧はゼロ電圧近傍でSSCは、閉路(ON)し、負過電流が流れる。閉路時の電流立上がりdi/dtが小さいためノイズの発生を抑制できる。	SSCに制御電圧を印加した位相でSSCは閉路(ON)し、負過電流が流れる。このため、電流ピークで投入した場合、閉路時の電流立上がりdi/dtが大きいため、ノイズが大きい。
	②閉路→開路時 SSCは出力段にサイリスタ素子を使用しているため、制御電圧を遮断して、負過電流がゼロ近傍で開路する。このため、制御電圧の遮断位相によって、最大1/2サイクルの遅れ時間が発生する。	

■三相負荷時の開閉動作

●三相負荷時の開閉動作

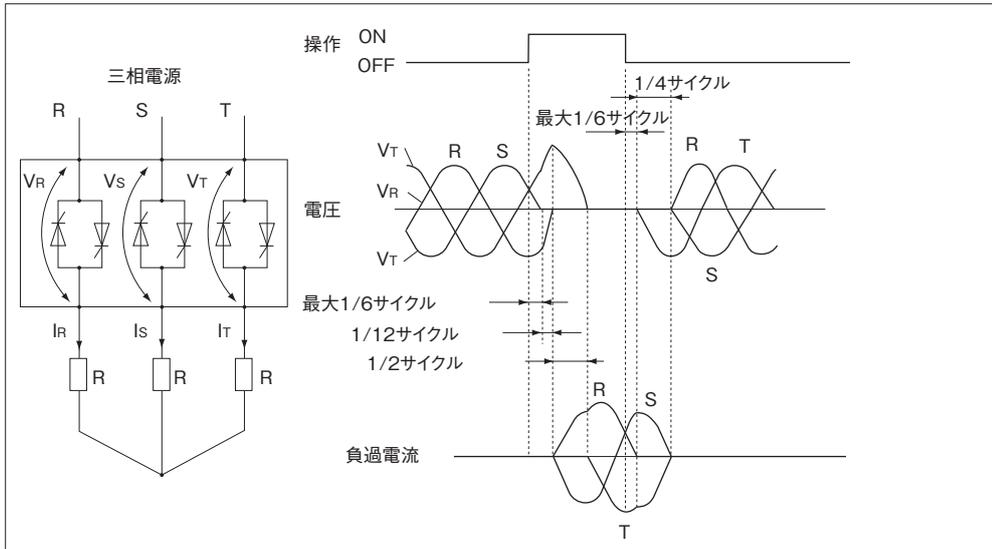

●閉路動作

① 制御回路電圧を遮断



② 制御回路電圧を印加

最大1/6サイクルの遅れ

③ S相がゼロ電圧となり、サイリスタが閉路状態へ

1/12サイクルの遅れ

④ R相がゼロ電圧となり、サイリスタが閉路状態へ

1/2サイクルの遅れ

⑤ T相がゼロ電圧となり、サイリスタが閉路状態へ



三相通電状態

●三相負荷は断路されている。

●S相が最初にゼロ電圧になる例。

●S相のみ閉路のため、負過電流は流れない。

●R-S相間に単相負荷電流が流れる。

●開路動作

① 三相通電状態



② 制御回路電圧を遮断

最大1/6サイクルの遅れ

③ R相がゼロ電圧となり、サイリスタが開路状態

1/4サイクルの遅れ

④ S,T相の単相負荷電流がゼロになる



三相負荷開路完了

●R相の電流が最初にゼロになる例。

●S-T相間に単相負荷電流が流れる。


●S, T相のサイリスタが開路状態なる。

■電圧検出機能付の動作

●電圧検出機能付の動作

制御回路仕様における電圧検出機能付品は、動作電圧と復帰電圧に差を持たせることにより、制御回路電圧の変動に対して不要な動作や復帰のない安定した動作特性が得られるように構成しています。

電圧検出機能の動作説明






■選定手順

ここでは、最も代表的な負荷であるヒータおよびモータに対するSSCの選定例を示します。実際のSSCの選定に当たっては、負荷の種類、始動電流・時間、使用電流、開閉頻度、周囲温度、SSCの制御回路仕様などを考慮し、本カタログの選定と適用の項をご参照の上、行なってください。

① 三相負荷の場合の形式選定手順

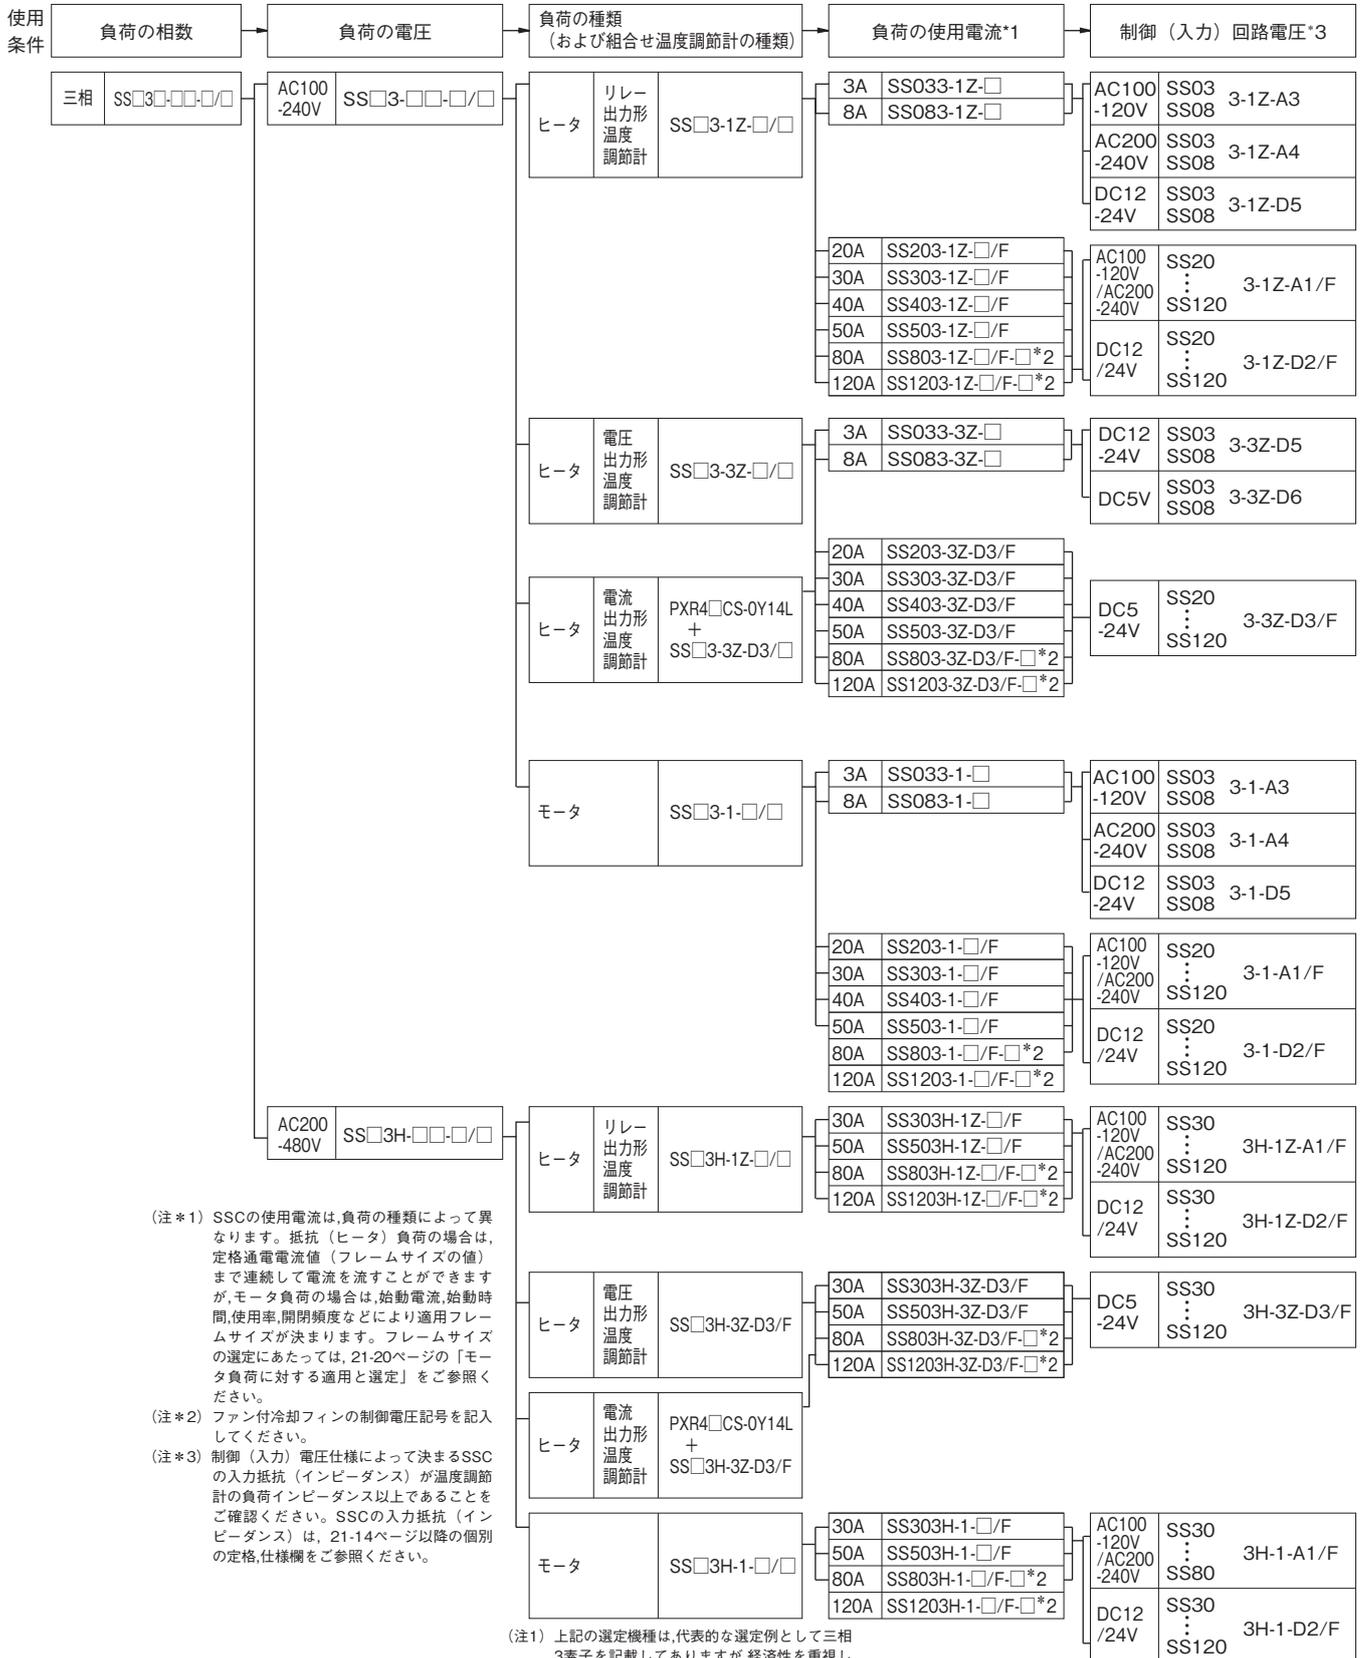

(注*1) SSCの使用電流は、負荷の種類によって異なります。抵抗 (ヒータ) 負荷の場合は、定格通電電流値 (フレームサイズの値) まで連続して電流を流すことができますが、モータ負荷の場合は、始動電流、始動時間、使用率、開閉頻度などにより適用フレームサイズが決まります。フレームサイズの選定にあたっては、21-20ページの「モータ負荷に対する適用と選定」をご参照ください。


(注*2) ファン付冷却フィンの制御電圧記号を記入してください。

(注*3) 制御 (入力) 電圧仕様によって決まるSSCの入力抵抗 (インピーダンス) が温度調節計の負荷インピーダンス以上であることをご確認ください。SSCの入力抵抗 (インピーダンス) は、21-14ページ以降の個別の価格、仕様欄をご参照ください。

(注1) 上記の選定機種は、代表的な選定例として三相3素子を記載してありますが、経済性を重視した三相2素子品の選定 (使用) も可能です。

(注2) 20~50Aは、ヒータ専用専用のSS□2Eもご用意しています。

2 単相負荷の場合の形式選定手順

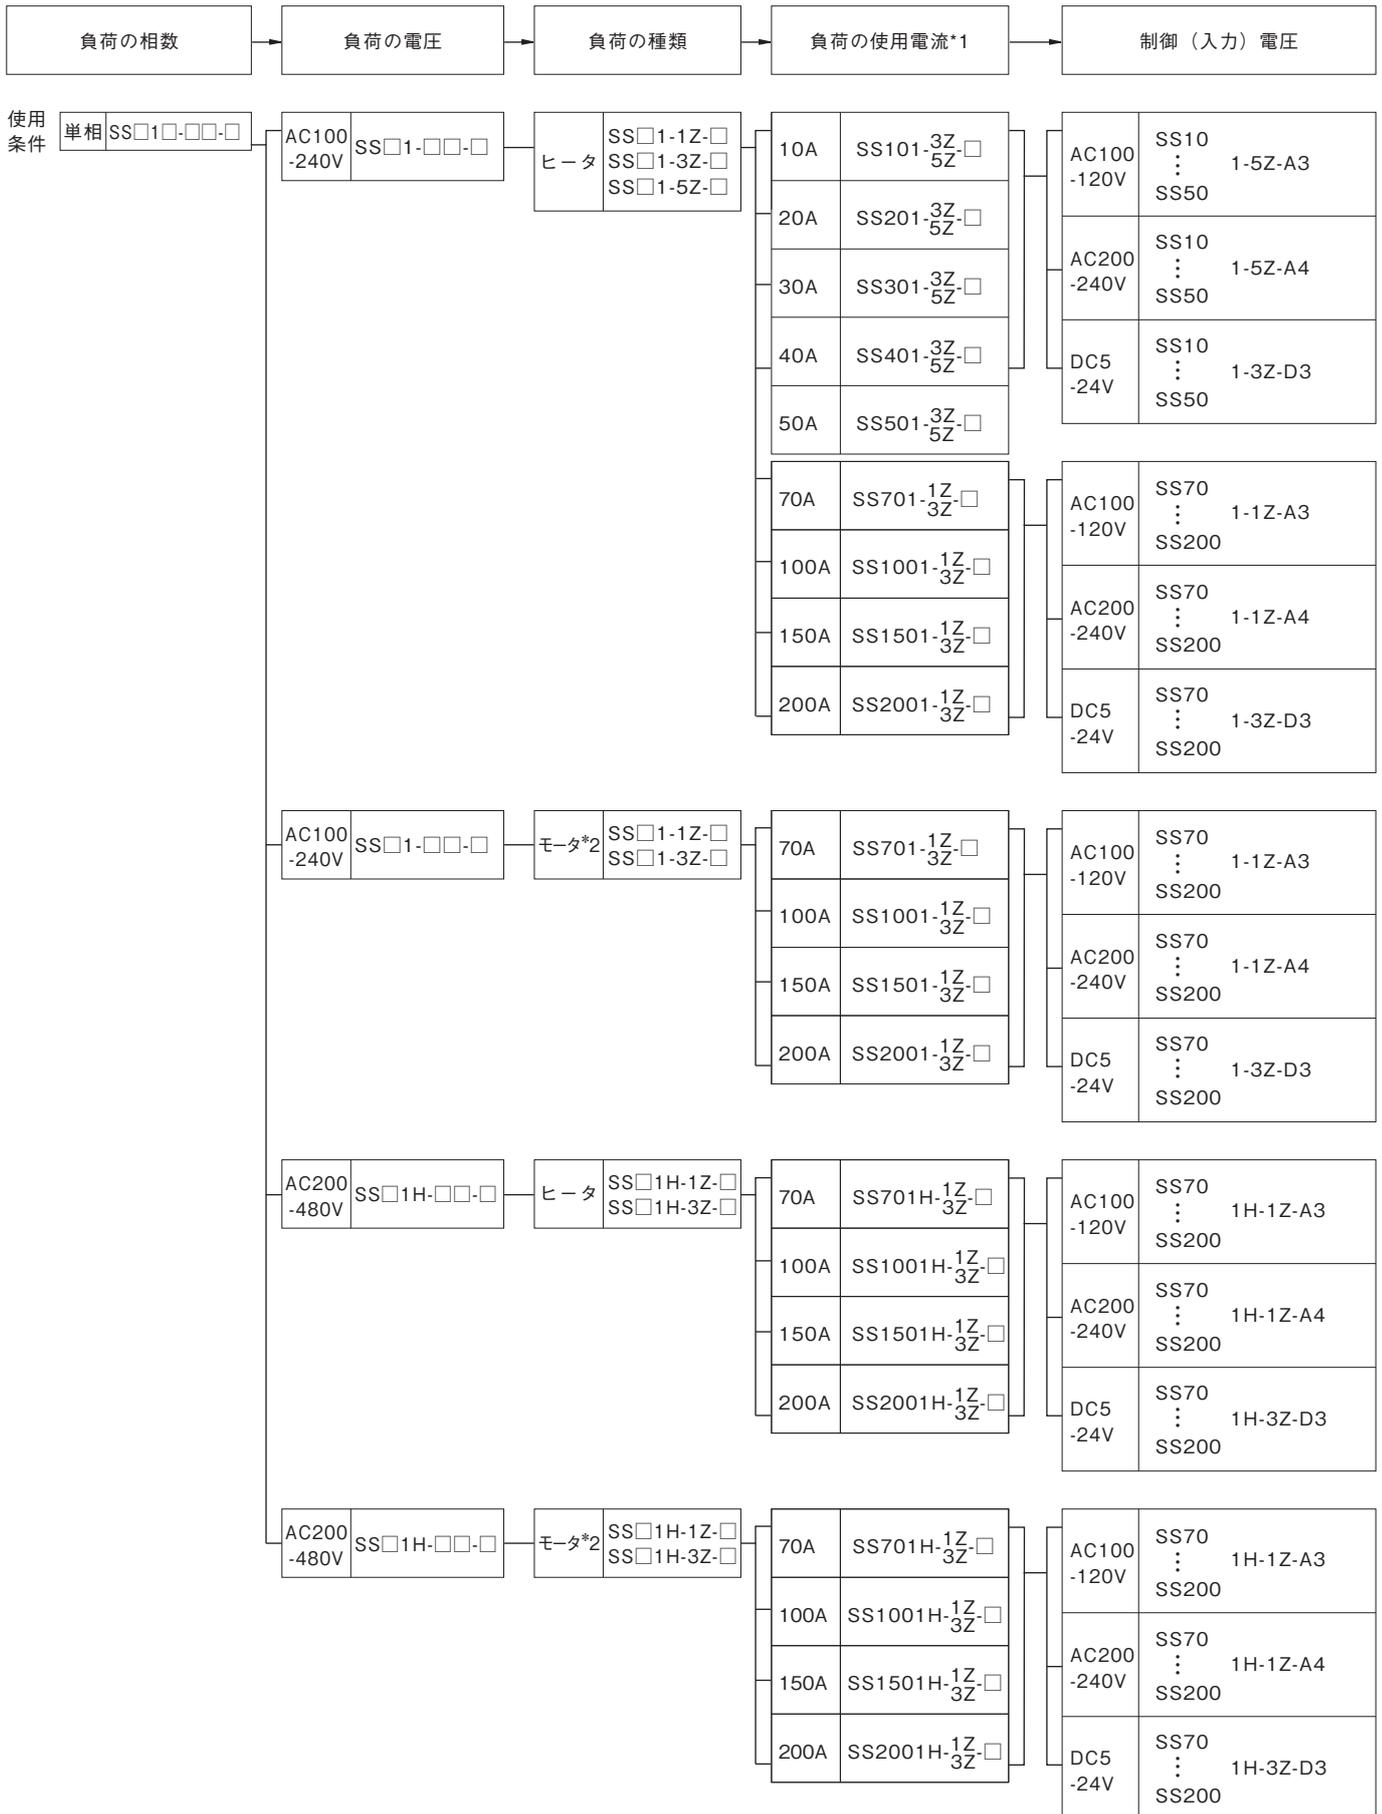


(注*1) SSCの使用電流は、負荷の種類によって異なります。抵抗（ヒータ）負荷の場合は、定格通電電流値（フレームサイズの値）まで連続して電流を流すことができますが、モータ負荷の場合は、始動電流、始動時間、使用率、開閉頻度などにより適用フレームサイズが決まります。フレームサイズの選定にあたっては、21-20ページの「モータ負荷に対する適用と選定」をご参照ください。

(注*2) SSCを3台使用して、三相モータに適用したときです。




■制御電源電圧-電流特性 (代表例)


(a) A1形

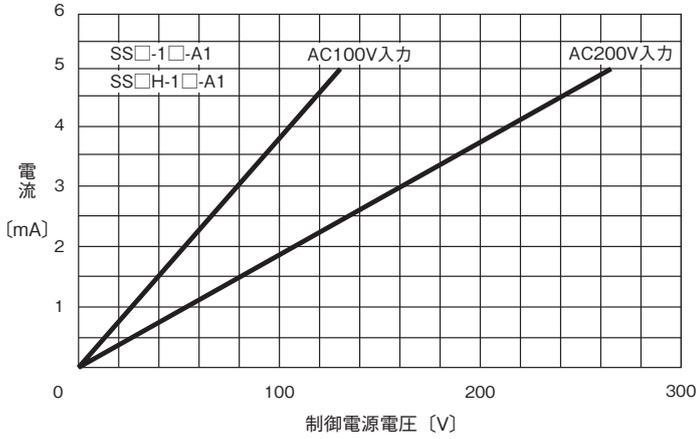


(b) A3,A4形

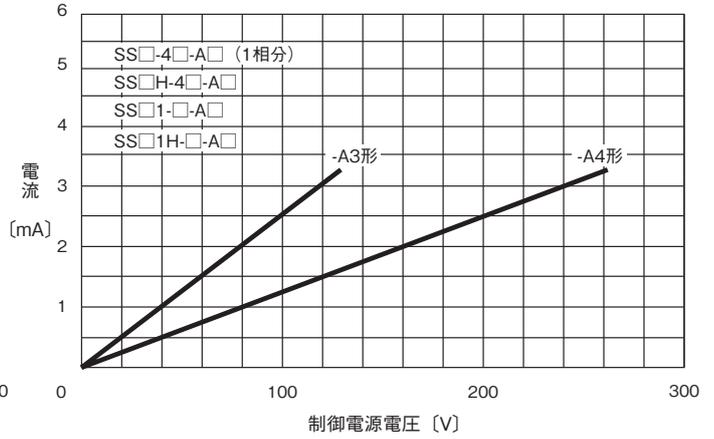


(c) D2形

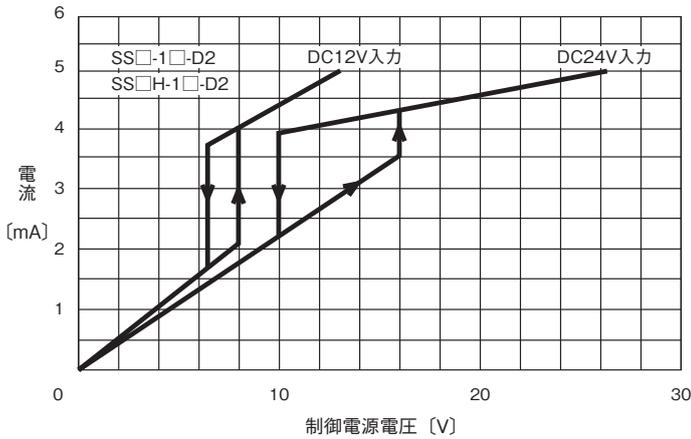


(d) D3形

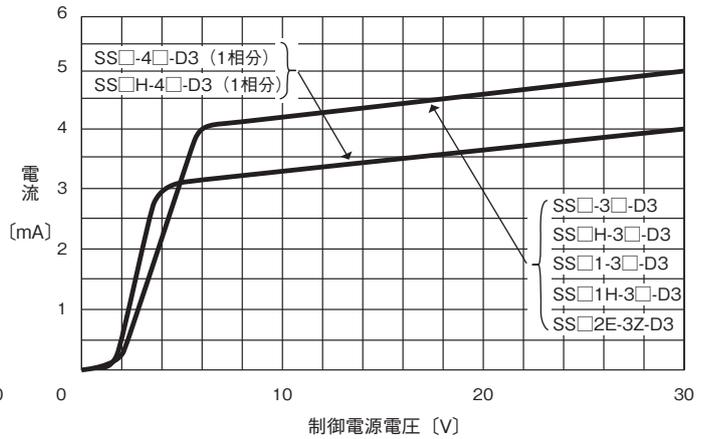


(e) SS03,08-1□-A3,A4形

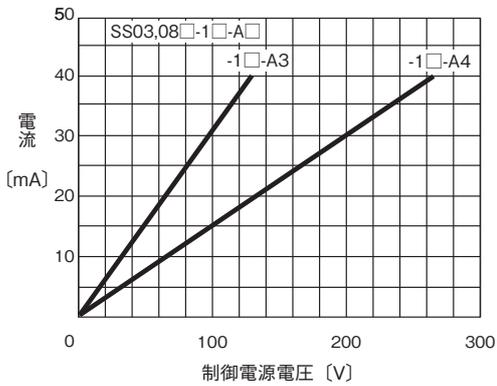

(f) SS03,08□-□-D5形




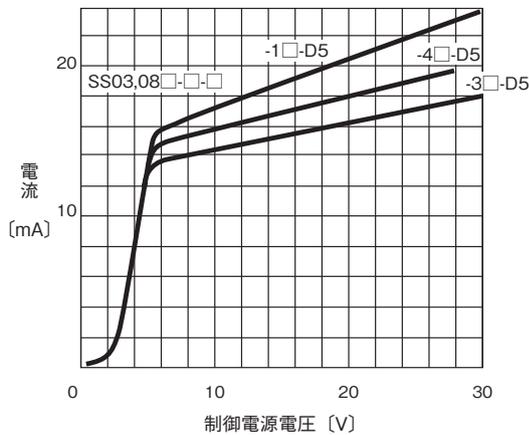


(g) SS03,08□-□-D6形

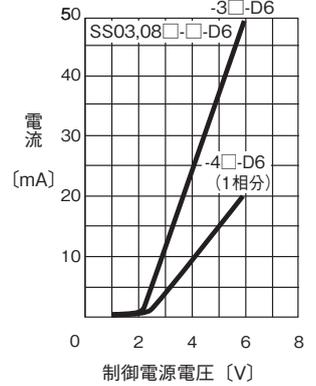

SSC~オプションユニット適合表

1 オプションユニットの概要

商品名	可逆ユニット	三極SSC用異常検出ユニット	単極SSC用異常検出ユニット	サイクル制御ユニット	端子カバー、充電部保護カバー
形式	SY-R-□	SY-F-□	SY-F1-□	PXR4□CS-0Y14L	SX2-C□
商品コード	SY2R0-□	SY2F0-□	SY2F1-□	—	SY3T□
外観	 (写真NoAF89-729)	 (写真NoAF89-730)	 (写真NoAF89-730)		 (写真NoKK02-218B)
機能、特長	<p>・SSCによりモータの正逆運転をする場合に、SSCの同時投入による線間短絡事故を防ぐためのインターロック回路と正逆切替時間が100msに設定されたタイム回路が内蔵されています。</p> <p>●動作パターン</p> 	<p>・三相200V回路で使用する三極SSCの負荷側の線間電圧を監視し、主回路サイリスタが導通した場合にリレー出力し、異常検出表示用LEDを点灯します。</p> <p>●動作パターン (SY-F-□形 操作入力OFFの場合)</p> 	<p>・単相200V回路で使用する単極SSCの負荷側の線間電圧を監視し、主回路サイリスタが導通モードで故障した場合にリレー出力し、異常検出表示用LEDを点灯します。</p> <p>●動作パターン (SY-F1-□形 操作入力OFFの場合)</p> 	<p>・ゼロクロス回路付SSCおよびアナログ出力モジュールと組合わせて使用することにより、サイクル制御方式*で電力制御(温度制御)を行なうことができます。</p> <p>*サイクル制御方式 一定の制御周期内でONとOFFの間欠運転を行ない、負荷の電力を制御する方式のことをいいます。</p> 	<p>・充電部の接触保護が規定されたDIN57106/VDE0106 Teil 100に準拠。SSCの端子露出を防止し、作業者の安全性を高めます。</p>
掲載ページ	21-62	21-65	21-67	21-69	21-31

2 SSC~オプションユニット組合せ適合表

●単極SSC

機種	SSC形式	異常検出ユニット形式				サイクル制御ユニット
		SY-F1-A3	SY-F1-A4	SY-F1-D4	SY-F1-D5	
小容量SSC	SS101,201,301,401,501-5Z-A3	○	—	—	—	—
	SS101,201,301,401,501-5Z-A4	—	○	—	—	—
	SS101,201,301,401,501-3Z-D3	—	—	○	○	○
中、大容量SSC	SS701,1001,1501,2001-1Z-A3	○	—	—	—	—
	SS701,1001,1501,2001-1Z-A4	—	○	—	—	—
	SS701,1001,1501,2001-3Z-D3	—	—	○	○	○
	SS701H,1001H,1501H,2001H-1Z-A3	—	—	—	—	—
	SS701H,1001H,1501H,2001H-1Z-A4	—	—	—	—	—
	SS701H,1001H,1501H,2001H-3Z-D3	—	—	—	—	○
	SS701H,1001H,1501H,2001H-3Z-D3	—	—	—	—	○

●三極SSC

機種	SSC形式	可逆ユニット形式			異常検出ユニット形式				サイクル制御ユニット
		SY-R-A3	SY-R-A4	SY-R-D5	SY-F-A3	SY-F-A4	SY-F-D4	SY-F-D5	
小容量SSC	SS03□,08□-1□-A3	—	—	—	○	—	—	—	—
	SS03□,08□-1□-A4	—	—	—	—	○	—	—	—
	SS03□,08□-1□-D5	—	—	○	—	—	—	○	—
	SS03□,08□-3□-D5	—	—	○	—	—	—	○	○
	SS03□,08□-3□-D6	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS03□,08□-4□-D5	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS03□,08□-4□-D6	—	—	—	—	—	—	—	—
中、大容量SSC	SS20□,30□,40□,50□,80□,120□-1□-A1	○	○	—	○	○	—	—	—
	SS20□,30□,40□,50□,80□,120□-1□-D2	—	—	○	—	—	○	○	○
	SS20□,30□,40□,50□,80□,120□-3□-D3	—	—	○	—	—	○	○	○
	SS20□,30□,40□,50□,80□,120□-4□-A3	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS20□,30□,40□,50□,80□,120□-4□-A4	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS20□,30□,40□,50□,80□,120□-4□-D3	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS30□H,50□H,80□H,120□H-1□-A1	○	○	—	—	—	—	—	—
	SS30□H,50□H,80□H,120□H-1□-D2	—	—	○	—	—	—	—	○
	SS30□H,50□H,80□H,120□H-3□-D3	—	—	○	—	—	—	—	○
	SS30□H,50□H,80□H,120□H-4□-A3	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS30□H,50□H,80□H,120□H-4□-A4	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS30□H,50□H,80□H,120□H-4□-D3	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS202E,302E,402E,502E-3Z-D3	—	—	—	—	—	○	○	○

(注) 使用可否表示...○: 組合せ使用可能 —: 組合せ使用不可



ソリッドステートコンタクタ

選定の手引き, 用語説明


用語説明

分類	用語	説明
制御回路 (入力)部	定格使用電圧	SSCが正常に動作する制御回路(入力)電圧の基準値をいいます。
	使用電圧範囲	SSCが正常に動作する制御回路(入力)電圧の許容範囲値をいいます。
	動作電圧	主回路に定格使用電圧および定格負荷を接続して出力がOFFの状態からONに変化する際の電圧をいいます。
	復帰電圧	主回路に定格使用電圧および定格負荷を接続して出力がONの状態からOFFに変化する際の電圧をいいます。
	入力インピーダンス	制御回路(入力)部内に内蔵している電流制限抵抗等により決まるインピーダンスをいいます。制御回路(入力)電圧により変化します。
	電圧検出機能	電磁接触器と同様の動作、復帰特性を持つことにより、制御回路電圧の変動に対して不要な動作、復帰のない安定した動作特性が得られるようにした機能をいいます。
	フォトカブラ絶縁方式	SSC内部の制御回路部-主回路部間、および制御回路部-補助出力部間の絶縁をフォトカブラにより行うものをいいます。
	三相一括制御方式	電磁接触器と同様に制御回路部で三相負荷のON、OFF制御を一括してできるようにしたSSC。
	各極独立制御方式	単極SSCを3極分ケースの中に納め、各極独立して制御できるようにしたSSC。
	主回路部	(主回路) 定格使用電圧
(主回路) 使用電圧範囲		負荷を接続したSSCに連続印加し、SSCを正常に動作させることができる主回路電圧の許容範囲値をいいます。
開放熱電流 (I _{th}) (定格通電電流)		指定の冷却フィンを取付けた状態で連続して通電可能な最大負荷電流の実効値をいいます。
最小負荷電流		SSCのON状態を正常に保持し続けることができる負荷電流の最小値(実効値)をいいます。
閉路時電圧降下		規定の制御回路(入力)電圧を印加し、定格通電電流を流した時に発生する主回路端子間の電圧降下の実効値をいいます。
開路時漏れ電流		制御回路(入力)電圧を印加しない状態において、主回路端子間に定格使用電圧を印加した場合に主回路端子間に流れる電流の実効値をいいます。
非線返しサージオン電流		SSCに通電可能な非線返し性の最大電流をいいます。一般には、商用周波数、正弦波、1サイクルの電流の波高値により表示します。
三相2素子		3極SSCにおいて、中央(S相)のサイリスタを外し、短絡板で接続したものをいいます。SSC本体の経済性をはかるとともに、熱損失が2/3に抑えられるために冷却フィンを小形化することができます。
三相3素子		3極SSCにおいて電磁接触器と同様に、三相モータや三相ヒータの三相一括制御を行なうもので、主回路サイリスタが3素子取付けられたものをいいます。
ゼロクロス機能		SSC各相に逆並列されたサイリスタが端子間電圧のほぼ0Vの位相でON、負荷電流の0点でOFFする機能。主回路投入時の電流立ち上がりが小さいためノイズの発生を抑える効果があります。
定格容量		電動機の場合は、所定の使用条件における適用電動機の定格出力[kW]をいい、抵抗負荷の場合は、定格使用電圧における最大適用抵抗負荷の全負荷容量[kW]をいう。
定格周波数		接触器が規定の条件に適合するように設計された周波数。
短時間使用		通電時間が短く、接触器が熱平衡にいたらず、休止時間が通電部の冷却に十分な時間のある使用において、一定電流を短時間通電した場合、接触器の各部の温度上昇値が規定された値を超えない使用。
線返し開閉使用		所定の電流を所定の開閉頻度および使用率で開閉した場合、接触器の各部の温度上昇値が規定された値を超えない使用。
使用率		線返し開閉使用の1サイクルの通電時間に対する通電時間の比をいい、百分率で表す。 使用率(%) = 通電時間 / 1サイクルの時間 × 100
遮断容量		規定の条件の下で遮断できる電流。
開閉容量		規定の条件の下で開閉できる電流。
ブラッキング		電動機の回転中に一次電圧の相順を逆にして、電動機を急激に停止させること。
インチャージ		電動機による駆動機構に小変位または低速回転を与えるため、1回または繰り返して電動機を短時間だけ電源に接続すること。
許容接合部温度 (T _i)		定格の基準として定められた半導体素子の接合部温度で、素子動作上の最高許容温度と最低許容温度で示される。最高許容温度は、使用周囲温度に対する通電電流の値を決定する要素となり、最低許容温度は、素子動作上の動作限界温度となる。
オン状態損失(P _c)	主回路に一定電流を流したとき、主回路半導体素子(サイリスタまたはトライアックなど)で生じる電力損失を1サイクルにわたって平均した値で、素子の発熱に関連する電力損失を示す。	
熱抵抗 (θ)	消費電力による熱流が平衡状態にあるとき、単位電力あたりの温度上昇を示す値であり、冷却フィンなどの選定に必要なものである。すなわち、オン状態損失(P _c)ならびに許容接合部温度(T _j)および周囲温度(T _a)によって熱抵抗(θ)は、次式で求められる。 $\theta = \frac{T_j - T_a}{P_c} \text{ (単位: } ^\circ\text{C/W)}$	
性能	動作時間	制御回路(入力)端子に定格使用電圧を印加後、主回路出力がONするまでの時間をいいます。
	復帰時間	制御回路(入力)端子に印加している定格使用電圧を除去してから、主回路出力がOFFするまでの時間をいいます。
	使用周囲温度	SSCが正常に動作する使用可能な周囲温度範囲をいいます。
	保存温度	電圧を印加することなく、放置、保存ができる温度範囲をいいます。
	定格絶縁電圧	接触器を設計するときの基準となる電圧をいい、耐電圧試験、絶縁距離によって定まる。
	開閉頻度	規定条件の下で開閉できる時間あたりの回数。

三極ソリッドステートコンタクタ

■特長

- 3~120Aの三相負荷のON/OFF制御に長寿命を実現。
- 制御回路仕様には、DC操作品の他に、AC操作品もシリーズ化。
- 主回路の定格電圧仕様はAC100V-240VとAC200-480V品の2系列を用意。
- バリスタやCR回路を内蔵することにより、サージ電圧からSSCを保護。
- 制御電源電圧の変動に対して、安定した主回路動作を確保する電圧検出機能付も用意。
- 負荷回路での過大突入電流上りを抑制するゼロクロス回路付もシリーズ化。
- SSCへの制御電源電圧の入力状態を確認できる表示LED（赤色）を標準装備。
- 補助出力モジュールを本体に内蔵。

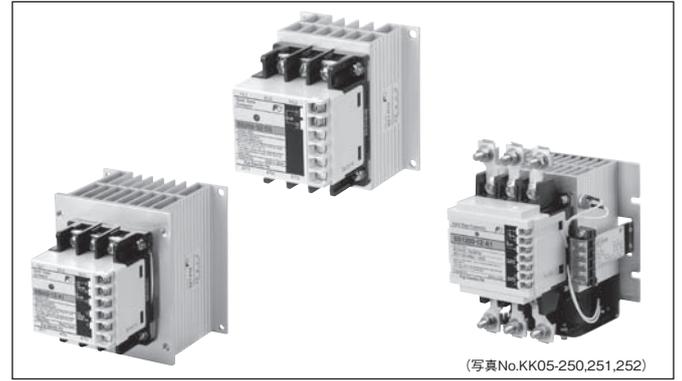

(写真No.KK05-250,251,252)

■ご注文指定事項（形式）

●三極ソリッドステートコンタクタ

SS 30 3 H - 1 Z - A1 / F / T

基本形式

基本形式	記号
SSC（ソリッドステートコンタクタ）	SS

フレームサイズ

開放熱電流（Ith） （定格通電電流）	記号
3A	03 ^{*1}
8A	08 ^{*2}
20A	20
30A	30
40A	40
50A	50
80A	80
120A	120

主回路素子数

主回路素子数	記号
三相2素子	2
三相3素子	3

主回路定格電圧

主回路定格電圧	記号
AC100-240V	無記入
AC200-480V	H

端子カバー

端子カバー	記号
端子カバーなし	無記入
端子カバー付 ^{*5}	/T

出荷形態

出荷形態	記号
本体-冷却フィン-体形	/F
本体-冷却ファン付フィン-体形 ^{*3}	/F-A3
本体-冷却ファン付フィン-体形 ^{*4}	/F-A4
本体-冷却ファン付フィン-体形 ^{*5}	/F-D5
本体のみ（冷却フィン別売）	無記入

制御電源電圧

制御電源電圧	記号
AC100-120V/AC200-240V	A1
AC100-120V	A3
AC200-240V	A4
DC12/24V	D2
DC5-24V	D3
DC12-24V	D5
DC5V	D6

ゼロクロス回路

ゼロクロス回路	記号
なし	無記入
あり	Z

制御回路仕様〔本体内部絶縁方式および機能〕

制御方式	絶縁方式	電圧検出機能	補助出力回路	記号
三相一括制御	フォトカプラ	あり	あり	1
三相一括制御	フォトカプラ	なし	なし	3
各極独立制御	フォトカプラ	なし	なし	4

(注*1) SS03□形、冷却フィンを取付けなくても開放熱電流（3A）を通电出来ます。
 (注*2) SS08□形、本体形式の末尾に“F”と指定しなくても冷却フィンが本体に組合されて出荷されます。
 (注*3) SS80□形、SS120□形の場合にのみ、適用される形式記号です。ファン定格制御電源電圧AC100-120V50/60Hz
 (注*4) SS80□形、SS120□形の場合にのみ、適用される形式記号です。ファン定格制御電源電圧AC200-240V50/60Hz
 (注*5) SS80□形、SS120□形の場合にのみ、適用される形式記号です。ファン定格制御電源電圧DC24V
 (注*6) フレームサイズ 3~50A品の主回路電圧AC100-240Vのみ適用可能です。



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

■製作機種一覧表

1 交流制御形 (三極品)

SS50 3 H - 1 Z - A1 / F / T

フレームサイズ	主回路素子数	主回路電圧	1						4				制御部仕様		
			Z			無記入			Z		無記入		ゼロクロス回路有無	制御 (入力) 電圧	冷却フィン付
			A1	A3	A4	A1	A3	A4	A3	A4	A3	A4			
			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
SS03	2	無記入	-	◎	◎	-	△	△	-	-	-	-			
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	無記入	-	◎	◎	-	○	◎	-	-	-	-			
H		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SS08	2	無記入	-	◎	◎	-	◎	△	-	-	-	-			
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	無記入	-	◎	◎	-	◎	◎	-	-	-	-			
H		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SS20	2	無記入	◎	-	-	◎	-	-	△	△	△	△			
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	無記入	◎	-	-	◎	-	-	△	△	△	△			
H		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SS30	2	無記入	◎	-	-	◎	-	-	△	△	△	△			
		H	◎	-	-	△	-	-	△	△	△	△			
	3	無記入	◎	-	-	◎	-	-	△	△	△	△			
H		◎	-	-	△	-	-	△	△	△	△				
SS40	2	無記入	△	-	-	◎	-	-	△	△	△	△			
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3	無記入	△	-	-	◎	-	-	△	△	△	△			
H		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SS50	2	無記入	◎	-	-	◎	-	-	△	△	△	△			
		H	△	-	-	△	-	-	△	△	△	△			
	3	無記入	◎	-	-	◎	-	-	△	△	△	△			
H		◎	-	-	△	-	-	△	△	△	△				
SS80	2	無記入	◎	-	-	△	-	-	△	△	△	△			
		H	△	-	-	△	-	-	△	△	△	△			
	3	無記入	◎	-	-	△	-	-	△	△	△	△			
H		◎	-	-	△	-	-	△	△	△	△				
SS120	2	無記入	△	-	-	△	-	-	△	△	△	△			
		H	△	-	-	△	-	-	△	△	△	△			
	3	無記入	◎	-	-	△	-	-	△	△	△	△			
H		○	-	-	△	-	-	△	△	△	△				

端子カバー付

端子カバー	コード
有	/ T
無	無記入

ただし200V 3~50A品のみ
(SS032~SS502形)
(SS033~SS503形)

(注) 機種区分…◎：標準在庫品、○：準標準品、△：受注生産品

2 直流制御形 (三極品)

SS50 3 H - 1 Z - D2 / F / T

フレームサイズ	主回路素子数	主回路電圧	1						3						4						制御部仕様			
			Z		無記入		Z		無記入		Z		無記入		Z		無記入		ゼロクロス回路有無	制御 (入力) 電圧			冷却フィン付	
			D2	D5	D2	D5	D3	D5	D6	D3	D5	D6	D3	D5	D6	D3	D5	D6						
			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
SS03	2	無記入	-	○	-	△	-	○	△	-	△	△	-	△	△	-	△	△				端子カバー付 端子カバー コード 有 / T 無 無記入 ただし200V 3~50A品のみ (SS032~SS502形) (SS033~SS503形)		
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3	無記入	-	◎	-	△	-	◎	△	-	△	△	-	△	△	-	△	△						
SS08	2	無記入	-	◎	-	△	-	◎	△	-	○	△	-	△	△	-	△	△						
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3	無記入	-	◎	-	△	-	◎	△	-	◎	△	-	△	△	-	△	△						
SS20	2	無記入	◎	-	△	-	◎	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	E	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
SS30	2	無記入	◎	-	△	-	◎	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
		H	◎	-	△	-	○	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
	E	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
SS40	2	無記入	◎	-	△	-	◎	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	E	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
SS50	2	無記入	◎	-	△	-	◎	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
		H	△	-	△	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
	E	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
SS80	2	無記入	◎	-	△	-	◎	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
		H	△	-	△	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
	3	無記入	◎	-	△	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
SS120	2	無記入	△	-	△	-	○	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
		H	△	-	△	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
	3	無記入	△	-	△	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						
		H	△	-	△	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-	△	-	-						

(注) 機種区分...◎: 標準在庫品, ○: 準標準品, △: 受注生産品



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

■ 定格・形式・商品コード・価格（税抜き）・納期

●主回路AC100-240V品

開放熱電流 (定格通電電流)	主回路 電圧	形式①	商品コード①	主回路 素子数	制御 方式	電圧 検出 機能	ゼロ クロス 回路	制御電源電圧 (形式【コード】)②	入力インピーダンス	希望小売価格(円)	納 期
3A	AC 100- 240V	SS032-1Z-□	SS032-1Z□	2	三相一括	●	●	A3,A4,D5	A3 : 3kΩ (at100V) ,A4 : 7kΩ (at200V)	8,470~9,410	◎
		SS032-1-□	SS032-1M□	2	三相一括	●		A3,A4,D5	D5 : 680Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	8,295~9,235	
		SS032-3Z-□	SS032-3Z□	2	三相一括			D5,D6	D5 : 850Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	8,295~8,630	○
		SS032-3-□	SS032-3M□	2	三相一括			D5,D6	D6 : 200Ω (at5V)	8,120~8,455	
		SS032-4Z-□	SS032-4Z□	2	各極独立			D5,D6	D5 : 800Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	8,785~9,120	
		SS032-4-□	SS032-4M□	2	各極独立			D5,D6	D6 : 300Ω (at5V)	8,610~8,945	1極当り
		SS033-1Z-□	SS033-1Z□	3	三相一括	●	●	A3,A4,D5	A3 : 3kΩ (at100V) ,A4 : 7kΩ (at200V)	9,740~10,680	◎
		SS033-1-□	SS033-1M□	3	三相一括	●		A3,A4,D5	D5 : 680Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	9,565~10,505	◎
		SS033-3Z-□	SS033-3Z□	3	三相一括			D5,D6	D5 : 850Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	9,565~9,900	◎
		SS033-3-□	SS033-3M□	3	三相一括			D5,D6	D6 : 130Ω (at5V)	9,390~9,725	
		SS033-4Z-□	SS033-4Z□	3	各極独立			D5,D6	D5 : 800Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	10,055~10,390	
		SS033-4-□	SS033-4M□	3	各極独立			D5,D6	D6 : 300Ω (at5V)	9,880~10,215	1極当り
8A	AC 100- 240V	SS082-1Z-□	SS082-1Z□	2	三相一括	●	●	A3,A4,D5	A3 : 3kΩ (at100V) ,A4 : 7kΩ (at200V)	9,740~10,680	◎
		SS082-1-□	SS082-1M□	2	三相一括	●		A3,A4,D5	D5 : 680Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	9,565~10,505	◎
		SS082-3Z-□	SS082-3Z□	2	三相一括			D5,D6	D5 : 850Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	9,565~9,900	◎
		SS082-3-□	SS082-3M□	2	三相一括			D5,D6	D6 : 200Ω (at5V)	9,390~9,752	○
		SS082-4Z-□	SS082-4Z□	2	各極独立			D5,D6	D5 : 800Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	10,055~10,390	
		SS082-4-□	SS082-4M□	2	各極独立			D5,D6	D6 : 300Ω (at5V)	9,880~10,215	1極当り
		SS083-1Z-□	SS083-1Z□	3	三相一括	●	●	A3,A4,D5	A3 : 3kΩ (at100V) ,A4 : 7kΩ (at200V)	11,040~11,980	◎
		SS083-1-□	SS083-1M□	3	三相一括	●		A3,A4,D5	D5 : 680Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	10,865~11,805	◎
		SS083-3Z-□	SS083-3Z□	3	三相一括			D5,D6	D5 : 850Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	10,865~11,200	◎
		SS083-3-□	SS083-3M□	3	三相一括			D5,D6	D6 : 130Ω (at5V)	10,690~11,025	◎
		SS083-4Z-□	SS083-4Z□	3	各極独立			D5,D6	D5 : 800Ω (at12V) /1.2kΩ (at24V)	11,355~11,690	
		SS083-4-□	SS083-4M□	3	各極独立			D5,D6	D6 : 300Ω (at5V)	11,180~11,515	1極当り
20A	AC 100- 240V	SS202-1Z-□/F	SS202-1Z□/F	2	三相一括	●	●	A1,D2	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	25,010	◎
		SS202-1-□/F	SS202-1M□/F	2	三相一括	●		A1,D2	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	23,730	◎
		SS202-3Z-□/F	SS202-3Z□/F	2	三相一括			D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	22,440	◎
		SS202-3-□/F	SS202-3M□/F	2	三相一括			D3		21,360	
		SS202-4Z-□/F	SS202-4Z□/F	2	各極独立			A3,A4,D3	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	25,790	
		SS202-4-□/F	SS202-4M□/F	2	各極独立			A3,A4,D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	24,360	1極当り
		SS203-1Z-□/F	SS203-1Z□/F	3	三相一括	●	●	A1,D2	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	29,120	◎
		SS203-1-□/F	SS203-1M□/F	3	三相一括	●		A1,D2	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	27,550	◎
		SS203-3Z-□/F	SS203-3Z□/F	3	三相一括			D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	26,370	◎
		SS203-3-□/F	SS203-3M□/F	3	三相一括			D3		25,000	
		SS203-4Z-□/F	SS203-4Z□/F	3	各極独立			A3,A4,D3	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	30,490	
		SS203-4-□/F	SS203-4M□/F	3	各極独立			A3,A4,D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	28,730	1極当り
30A	AC 100- 240V	SS302-1Z-□/F	SS302-1Z□/F	2	三相一括	●	●	A1,D2	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	25,780	◎
		SS302-1-□/F	SS302-1M□/F	2	三相一括	●		A1,D2	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	24,390	◎
		SS302-3Z-□/F	SS302-3Z□/F	2	三相一括			D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	23,100	◎
		SS302-3-□/F	SS302-3M□/F	2	三相一括			D3		22,040	
		SS302-4Z-□/F	SS302-4Z□/F	2	各極独立			A3,A4,D3	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	26,370	
		SS302-4-□/F	SS302-4M□/F	2	各極独立			A3,A4,D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	24,800	1極当り
		SS303-1Z-□/F	SS303-1Z□/F	3	三相一括	●	●	A1,D2	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	32,680	◎
		SS303-1-□/F	SS303-1M□/F	3	三相一括	●		A1,D2	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	30,910	◎
		SS303-3Z-□/F	SS303-3Z□/F	3	三相一括			D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	29,740	◎
		SS303-3-□/F	SS303-3M□/F	3	三相一括			D3		28,560	
		SS303-4Z-□/F	SS303-4Z□/F	3	各極独立			A3,A4,D3	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	34,250	
		SS303-4-□/F	SS303-4M□/F	3	各極独立			A3,A4,D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	32,480	1極当り
40A	AC 100- 240V	SS402-1Z-□/F	SS402-1Z□/F	2	三相一括	●	●	A1,D2	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	30,920	◎
		SS402-1-□/F	SS402-1M□/F	2	三相一括	●		A1,D2	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	29,350	◎
		SS402-3Z-□/F	SS402-3Z□/F	2	三相一括			D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	28,170	◎
		SS402-3-□/F	SS402-3M□/F	2	三相一括			D3		26,995	
		SS402-4Z-□/F	SS402-4Z□/F	2	各極独立			A3,A4,D3	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	31,700	
		SS402-4-□/F	SS402-4M□/F	2	各極独立			A3,A4,D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	29,940	1極当り
		SS403-1Z-□/F	SS403-1Z□/F	3	三相一括	●	●	A1,D2	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	37,970	◎
		SS403-1-□/F	SS403-1M□/F	3	三相一括	●		A1,D2	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	35,820	◎
		SS403-3Z-□/F	SS403-3Z□/F	3	三相一括			D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	35,030	◎
		SS403-3-□/F	SS403-3M□/F	3	三相一括			D3		33,660	
		SS403-4Z-□/F	SS403-4Z□/F	3	各極独立			A3,A4,D3	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	39,540	
		SS403-4-□/F	SS403-4M□/F	3	各極独立			A3,A4,D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	37,390	1極当り
50A	AC 100- 240V	SS502-1Z-□/F	SS502-1Z□/F	2	三相一括	●	●	A1,D2	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	38,770	◎
		SS502-1-□/F	SS502-1M□/F	2	三相一括	●		A1,D2	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	37,000	◎
		SS502-3Z-□/F	SS502-3Z□/F	2	三相一括			D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	35,830	◎
		SS502-3-□/F	SS502-3M□/F	2	三相一括			D3		34,450	
		SS502-4Z-□/F	SS502-4Z□/F	2	各極独立			A3,A4,D3	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	42,300	
		SS502-4-□/F	SS502-4M□/F	2	各極独立			A3,A4,D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	39,940	1極当り
		SS503-1Z-□/F	SS503-1Z□/F	3	三相一括	●	●	A1,D2	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	51,680	◎
		SS503-1-□/F	SS503-1M□/F	3	三相一括	●		A1,D2	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	49,530	◎
		SS503-3Z-□/F	SS503-3Z□/F	3	三相一括			D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	48,550	◎
		SS503-3-□/F	SS503-3M□/F	3	三相一括			D3		46,780	
		SS503-4Z-□/F	SS503-4Z□/F	3	各極独立			A3,A4,D3	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	55,020	
		SS503-4-□/F	SS503-4M□/F	3	各極独立			A3,A4,D3	D3 : 4.8kΩ (at24V)	52,070	1極当り

21 ソリッドステートコンタクタ

開放熱電流 (定格通電電流)	主回路電圧	形式①	商品コード①	主回路素子数	制御方式	電圧検出機能	ゼロクロス回路	制御電源電圧 (形式【コード】)②	冷却ファン 定格電圧 (形式コード)④	入力インピーダンス	希望小売価格 (円)	納期	
80A	AC 100- 240V	SS802-1Z□/F■	SS802-1Z□F■	2	三相一括	●	●	A1,D2	A3,A4,D5	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	77,650~79,800	◎	
		SS802-1□/F■	SS802-1M□F■	2	三相一括	●	●	A1,D2	A3,A4,D5	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	76,280~78,430		
		SS802-3Z□/F■	SS802-3Z□F■	2	三相一括				D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	75,490~77,640	○
		SS802-3□/F■	SS802-3M□F■	2	三相一括				D3	A3,A4,A5		74,120~76,270	
		SS802-4Z□/F■	SS802-4Z□F■	2	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	77,850~80,000	
		SS802-4□/F■	SS802-4M□F■	2	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	74,315~76,465	
		SS803-1Z□/F■	SS803-1Z□F■	3	三相一括	●	●		A1,D2	A3,A4,D5	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	92,160~94,310	◎
		SS803-1□/F■	SS803-1M□F■	3	三相一括	●	●		A1,D2	A3,A4,D5	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	90,590~92,740	
		SS803-3Z□/F■	SS803-3Z□F■	3	三相一括			●	D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	90,200~92,350	
		SS803-3□/F■	SS803-3M□F■	3	三相一括				D3	A3,A4,D5		88,630~90,780	
		SS803-4Z□/F■	SS803-4Z□F■	3	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	91,180~93,330	
		SS803-4□/F■	SS803-4M□F■	3	各極独立				A3,A4,D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	86,670~88,820	
		SS1202-1Z□/F■	SS1202-1Z□F■	2	三相一括	●	●		A1,D2	A3,A4,D5	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	98,050~100,200	
		SS1202-1□/F■	SS1202-1M□F■	2	三相一括	●	●		A1,D2	A3,A4,D5	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	96,280~98,430	
120A	AC 100- 240V	SS1202-3Z□/F■	SS1202-3Z□F■	2	三相一括		●	D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	94,910~97,060	○	
		SS1202-3□/F■	SS1202-3M□F■	2	三相一括			D3	A3,A4,D5		93,140~95,290		
		SS1202-4Z□/F■	SS1202-4Z□F■	2	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	98,240~100,390	
		SS1202-4□/F■	SS1202-4M□F■	2	各極独立				A3,A4,D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	96,470~98,620	
		SS1203-1Z□/F■	SS1203-1Z□F■	3	三相一括	●	●		A1,D2	A3,A4,D5	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	119,620~121,770	◎
		SS1203-1□/F■	SS1203-1M□F■	3	三相一括	●	●		A1,D2	A3,A4,D5	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	117,460~119,610	
		SS1203-3Z□/F■	SS1203-3Z□F■	3	三相一括			●	D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	115,500~117,650	
		SS1203-3□/F■	SS1203-3M□F■	3	三相一括				D3	A3,A4,D5		113,340~115,490	
		SS1203-4Z□/F■	SS1203-4Z□F■	3	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	119,810~121,960	
		SS1203-4□/F■	SS1203-4M□F■	3	各極独立				A3,A4,D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	117,650~119,800	

●主回路AC200-480V品

開放熱電流 (定格通電電流)	主回路電圧	形式①	商品コード①	主回路素子数	制御方式	電圧検出機能	ゼロクロス回路	制御電源電圧 (形式【コード】)②	冷却ファン 定格電圧 (形式コード)④	入力インピーダンス	希望小売価格 (円)	納期		
30A	AC 200- 480V	SS302H-1Z□/F	SS302H-1Z□F	2	三相一括			A1,D2	—	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	45,240	◎		
		SS302H-1□/F	SS302H-1M□F	2	三相一括			A1,D2	—	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	43,860			
		SS302H-3Z□/F	SS302H-3Z□F	2	三相一括				D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	42,880	○	
		SS302H-3□/F	SS302H-3M□F	2	三相一括				D3	—		41,510		
		SS302H-4Z□/F	SS302H-4Z□F	2	各極独立			●	A3,A4,D3	—	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	43,470		
		SS302H-4□/F	SS302H-4M□F	2	各極独立			●	A3,A4,D3	—	D3 : 4.8kΩ (at24V)	40,940		
		SS303H-1Z□/F	SS303H-1Z□F	3	三相一括				A1,D2	—	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	52,880	◎	
		SS303H-1□/F	SS303H-1M□F	3	三相一括				A1,D2	—	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	51,310		
		SS303H-3Z□/F	SS303H-3Z□F	3	三相一括				D3	—	D3 : 4.8kΩ (at24V)	50,530		
		SS303H-3□/F	SS303H-3M□F	3	三相一括				D3	—		48,960		
		SS303H-4Z□/F	SS303H-4Z□F	3	各極独立			●	A3,A4,D3	—	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	51,710		
		SS302H-4□/F	SS303H-4M□F	3	各極独立				A3,A4,D3	—	D3 : 4.8kΩ (at24V)	48,570		
		50A	AC 200- 480V	SS502H-1Z□/F	SS502H-1Z□F	2	三相一括			A1,D2	—	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	52,880	
				SS502H-1□/F	SS502H-1M□F	2	三相一括			A1,D2	—	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	51,510	
SS502H-3Z□/F	SS502H-3Z□F			2	三相一括				D3	—	D3 : 4.8kΩ (at24V)	49,740		
SS502H-3□/F	SS502H-3M□F			2	三相一括				D3	—		48,370		
SS502H-4Z□/F	SS502H-4Z□F			2	各極独立			●	A3,A4,D3	—	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	53,660		
SS502H-4□/F	SS502H-4M□F			2	各極独立				A3,A4,D3	—	D3 : 4.8kΩ (at24V)	50,530		
SS503H-1Z□/F	SS503H-1Z□F			3	三相一括				A1,D2	—	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	70,310	◎	
SS503H-1□/F	SS503H-1M□F			3	三相一括				A1,D2	—	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	68,740		
SS503H-3Z□/F	SS503H-3Z□F			3	三相一括				D3	—	D3 : 4.8kΩ (at24V)	66,000		
SS503H-3□/F	SS503H-3M□F			3	三相一括				D3	—		64,430		
SS503H-4Z□/F	SS503H-4Z□F			3	各極独立			●	A3,A4,D3	—	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	69,720		
SS503H-4□/F	SS503H-4M□F			3	各極独立				A3,A4,D3	—	D3 : 4.8kΩ (at24V)	65,800		
80A	AC 200- 480V			SS802H-1Z□/F■	SS802H-1Z□F■	2	三相一括			A1,D2	A3,A4,D5	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	103,140~105,290	
				SS802H-1□/F■	SS802H-1M□F■	2	三相一括			A1,D2	A3,A4,D5	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	101,180~103,330	
		SS802H-3Z□/F■	SS802H-3Z□F■	2	三相一括				D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	99,420~101,570		
		SS802H-3□/F■	SS802H-3M□F■	2	三相一括				D3	A3,A4,D5		97,650~99,800		
		SS802H-4Z□/F■	SS802H-4Z□F■	2	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	106,870~109,020		
		SS802H-4□/F■	SS802H-4M□F■	2	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	101,180~103,330		
		SS803H-1Z□/F■	SS803H-1Z□F■	3	三相一括				A1,D2	A3,A4,D5	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	124,710~126,860	◎	
		SS803H-1□/F■	SS803H-1M□F■	3	三相一括				A1,D2	A3,A4,D5	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	122,550~124,700		
		SS803H-3Z□/F■	SS803H-3Z□F■	3	三相一括				D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	121,960~124,110	○	
		SS803H-3□/F■	SS803H-3M□F■	3	三相一括				D3	A3,A4,D5		119,610~121,760		
		SS803H-4Z□/F■	SS803H-4Z□F■	3	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	131,180~133,330		
		SS803H-4□/F■	SS803H-4M□F■	3	各極独立				A3,A4,D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	123,920~126,070		
		120A	AC 200- 480V	SS1202H-1Z□/F■	SS1202H-1Z□F■	2	三相一括			A1,D2	A3,A4,D5	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	133,930~136,080	
				SS1202H-1□/F■	SS1202H-1M□F■	2	三相一括			A1,D2	A3,A4,D5	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	131,180~133,330	
SS1202H-3Z□/F■	SS1202H-3Z□F■			2	三相一括				D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	129,030~131,180		
SS1202H-3□/F■	SS1202H-3M□F■			2	三相一括				D3	A3,A4,D5		126,280~128,430		
SS1202H-4Z□/F■	SS1202H-4Z□F■			2	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	134,320~136,470		
SS1202H-4□/F■	SS1202H-4M□F■			2	各極独立				A3,A4,D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	131,570~133,720		
SS1203H-1Z□/F■	SS1203H-1Z□F■			3	三相一括				A1,D2	A3,A4,D5	A1 : 20kΩ (at100V) /40kΩ (at200V)	166,680~168,830	○	
SS1203H-1□/F■	SS1203H-1M□F■			3	三相一括				A1,D2	A3,A4,D5	D2 : 2.4kΩ (at12V) /4.8kΩ (at24V)	163,350~165,500		
SS1203H-3Z□/F■	SS1203H-3Z□F■			3	三相一括				D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	160,400~162,550		
SS1203H-3□/F■	SS1203H-3M□F■			3	三相一括				D3	A3,A4,D5		157,070~159,220		
SS1203H-4Z□/F■	SS1203H-4Z□F■			3	各極独立			●	A3,A4,D3	A3,A4,D5	A3 : 20kΩ (at100V) ,A4 : 40kΩ (at200V)	167,070~169,220		
SS1203H-4□/F■	SS1203H-4M□F■			3	各極独立				A3,A4,D3	A3,A4,D5	D3 : 4.8kΩ (at24V)	163,740~165,890		

●□内には、制御（入力）電圧を示す形式・コードが、■には冷却ファンの定格電圧を示す形式コードがそれぞれ入ります。

●制御（入力）電圧……A1 : AC100-120V / AC200-240V A3 : AC100-120V A4 : AC200-240V

●D2 : DC12 / 24V D3 : DC3.5-30V

●冷却ファン定格電圧……A3 : AC100-120V A4 : AC200-240V D5 : DC24V

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 B

21
ソリッドステートコンタクト




ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ


■定格・仕様

●三極一括制御品

(1) 主回路AC100-240V

フレームサイズ	SS03□	SS08□	SS20□	SS30□	SS40□	SS50□	SS80□	SS120□
外観								
	(写真No.KKD06-042)	(写真No.KKD06-043)	(写真No.KKD08-159)	(写真No.AF96-348)	(写真No.AF96-349)	(写真No.KK02-223)	(写真No.KKD06-045)	(写真No.AF96-336)
主回路部	定格使用電圧 (Vn) AC100-240V 50/60Hz 使用電圧範囲 定格使用電圧の85-110% 開放熱電流 ^② (Ith) (定格通電電流) [A] 3A, 8A, 20A, 30A, 40A, 50A, 80A, 120A 適用ヒータ容量 (3φAC200V) (max) 1.0kW, 2.5kW, 6.9kW, 10.3kW, 13.8kW, 17.3kW, 27.7kW, 41.5kW 適用モータ容量 ^③ (3φAC200V) 0.2kW 1.8A, 0.4kW 3.2A, 1.5kW 8A, 2.2kW 11.1A, 3.7kW 17.4A, 5.5kW 26A, 7.5kW 34A, 7.5kW 34A 最小負荷電流 0.1A, 0.1A, 1A, 1A, 1A, 1A, 1A, 1A, 1A 閉路時電圧降下 (at 100%Ith) (max) 1.55V (rms), 1.55V (rms) 閉路時漏れ電流 (at 100%Vn 60Hz) (max) 15mA, 15mA, 30mA, 30mA, 30mA, 30mA, 30mA, 40mA, 40mA 非線り返しサージオン電流 ^④ 150A, 150A, 400A, 500A, 800A, 1000A, 1600A, 1600A ゼロクロス機能 ● (SS03□-□Z形) ● (SS08□-□Z形) ● (SS20□-□Z形) ● (SS30□-□Z形) ● (SS40□-□Z形) ● (SS50□-□Z形) ● (SS80□-□Z形) ● (SS120□-□Z形)							
制御回路部	制御電源電圧範囲 A1形 ^⑤ - A3形 ^⑥ AC85-132V, AC85-132V, - A4形 ^⑥ AC170-264V, AC170-264V, - D2形 ^⑥ - D3形 ^⑥ - D5形 ^⑥ DC8-30V, DC8-30V, - D6形 ^⑥ DC4-6V, DC4-6V, - 動作電圧 85%Vn以下 (A1,A3,A4,D2形), 3.5V以下 (D3形), 8V以下 (D5形), 4V以下 (D6形) 復帰電圧 30%Vn以上 (A1,A3,A4,D2形), 1V以上 (D3,D5,D6形) 動作時間 30ms以下 (A1,A3,A4,D2形), 15ms以下 (ただしZ無品: 5ms以下 (D3形), 15ms以下 (D5,D6形)) 復帰時間 30ms以下 (A1,A3,A4,D2形), 15ms以下 (D3形), 15ms以下 (D5,D6形) 制御回路電圧入力表示 ● ● ● ● ● ● ● ●							
補助回路部	出力素子 ^⑦ 1形 AC制御回路品 サイリスタ (1a相当) サイリスタ (2a相当) サイリスタ (2a相当) DC制御回路品 トランジスタ (1a相当) トランジスタ (2a相当) トランジスタ (2a相当) 定格使用電圧電流 1形 AC制御回路品 AC240V 50mA, AC240V 50mA, AC240V 0.2A, AC240V 0.2A, AC240V 0.2A, AC240V 0.2A, AC240V 0.2A, AC240V 0.2A, AC240V 0.2A DC制御回路品 DC24V 0.1A, DC24V 0.1A, DC24V 0.2A, DC24V 0.2A, DC24V 0.2A, DC24V 0.2A, DC24V 0.2A, DC24V 0.2A, DC24V 0.2A 耐電圧 主回路, フィン間 AC2000V 1分間 主回路, 制御回路間 AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)							
性能	耐電圧 主回路, フィン間 AC2000V 1分間 主回路, 制御回路間 AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)							
外形寸法 (mm)	 A 43, 43, 43, 43, 90, 90, 90, 110, 90, 110, 110, 110 B 81.5, 81.5, 75, 75, 100, 100, 100, 120, 140, 120, 120, 170 C 53, 53, 110, 110, 107, 107, 107, 135, 107, 135, 135, 155							
質量 (kg)	0.18, 0.18, 0.3, 0.3, 0.67, 0.67, 0.67, 1.0, 0.9, 1.0, 1.0, 1.5							
規格認定								
掲載ページ	21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-15, 21-15							

(2) 主回路AC200-480V

フレームサイズ	SS30□H	SS50□H	SS80□H	SS120□H
外観				
	(写真No.AF96-342)	(写真No.AF96-343)	(写真No.AF96-339)	(写真No.AF96-337)
主回路部	定格使用電圧 (Vn) AC200-480V 50/60Hz 使用電圧範囲 定格使用電圧の85-110% 開放熱電流 ^② (Ith) (定格通電電流) [A] 30A, 50A, 80A, 120A 適用ヒータ容量 (3φAC400V) (max) 20.7kW, 34.6kW, 55.4kW, 83kW 適用モータ容量 ^③ (3φAC400V) 7.5kW 17A, 11kW 24A, 22kW 48A, 22kW 48A 最小負荷電流 1A, 1A, 1A, 1A 閉路時電圧降下 (at 100%Ith) (max) 1.55V (rms), 1.55V (rms), 1.55V (rms), 1.55V (rms) 閉路時漏れ電流 (at 100%Vn 60Hz) (max) 30mA, 30mA, 40mA, 40mA 非線り返しサージオン電流 ^④ 600A, 1000A, 1600A, 1600A ゼロクロス機能 ● (SS30□H-□Z形) ● (SS50□H-□Z形) ● (SS80□H-□Z形) ● (SS120□H-□Z形)			
制御回路部	制御電源電圧範囲 A1形 ^⑤ AC85-132/170-264V, AC85-132/170-264V, サイリスタ (2a相当) サイリスタ (2a相当) D2形 ^⑥ DC10.2-13.2/20.4-26.4V, DC10.2-13.2/20.4-26.4V, トランジスタ (2a相当) トランジスタ (2a相当) D3形 ^⑥ DC3.5-30V, DC3.5-30V, トランジスタ (2a相当) トランジスタ (2a相当) 動作電圧 85%Vn以下 (A1,D2形), 3.5V以下 (D3形) 復帰電圧 30%Vn以上 (A1,D2形), 1V以上 (D3形) 動作時間 30ms以下 (A1,D2形), 15ms以下 (ただしZ無品: 5ms以下 (D3形)) 復帰時間 30ms以下 (A1,D2形), 15ms以下 (D3形) 制御回路電圧入力表示 ● ● ● ●			
補助回路部	出力素子 ^⑦ 1形 AC制御回路品 サイリスタ (2a相当) サイリスタ (2a相当) サイリスタ (2a相当) サイリスタ (2a相当) DC制御回路品 トランジスタ (2a相当) トランジスタ (2a相当) トランジスタ (2a相当) トランジスタ (2a相当) 定格使用電圧電流 1形 AC制御回路品 AC240V 0.2A, AC240V 0.2A, AC240V 0.2A, AC240V 0.2A DC制御回路品 DC24V 0.2A, DC24V 0.2A, DC24V 0.2A, DC24V 0.2A 耐電圧 主回路, フィン間 AC2500V 1分間 主回路, 制御回路間 AC2500V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)			
性能	耐電圧 主回路, フィン間 AC2500V 1分間 主回路, 制御回路間 AC2500V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)			
外形寸法 (mm)	 A 110, 110, 110, 110 B 137, 137, 137, 170 C 153, 153, 153, 153			
質量 (kg)	1.8, 1.8, 1.8, 2.2, 2.6, 2.6, 2.9, 2.9			
規格認定				
掲載ページ	21-15, 21-15, 21-15, 21-15			

①□内には、主回路素子数を示す記号が入ります。(2: 三相2素子, 3: 三相3素子)
 ②SSC本体に冷却フィンを取付けた状態で、周囲温度40℃以下で使用した場合の定格値を示します。周囲温度が40℃以上の場合は通電電流を低減してご使用ください。通電電流の低減値は、21-23ページの周囲温度-通電電流特性をご参照下さい。
 ③モータ負荷の場合、使用電圧はAC380-480Vの範囲のみ適用可能です。モータ負荷への適用条件は、「モータ負荷に対する適用と選定」(21-20ページ)をご参照ください。
 ④50Hz、正弦波1サイクル、定格負荷状態より
 ⑤この記号は、SSC形式SS□-□において、◇に入る制御入力電圧を規定する記号を示しています。
 ⑥この記号は、SSC形式SS□-□において、■に入る制御(入力)回路仕様を規定する記号を示しています。



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

●各種独立制御品

(1) 主回路AC100-240V

フレームサイズ	SS03□-4	SS08□-4	SS20□-4	SS30□-4	SS40□-4	SS50□-4		SS80□-4	SS120□-4
外観									
	(写真No.AF96-351)	(写真No.AF97-168)	(写真No.AF96-346)	(写真No.AF96-348)	(写真No.AF96-349)	(写真No.KK02-223)		(写真No.AF96-338)	(写真No.AF96-336)
主回路部	定格使用電圧 (Vn) AC100-240V 50/60Hz 使用電圧範囲 定格使用電圧の85-110% 開放熱電流 ^② (Ith) (定格通電電流) [A] 3A, 8A, 20A, 30A, 40A, 50A, 80A, 120A 適用ヒータ容量 (1φAC200V) (max) 0.6kW, 1.6kW, 4kW, 6kW, 8kW, 10kW, 16kW, 24kW 最小負荷電流 0.1A, 0.1A, 1A, 1A, 1A, 1A, 1A, 1A, 1A, 1A 閉路時電圧降下 (at 100%Ith) (max) 1.55V (rms), 1.55V (rms) 閉路時漏れ電流 (at 100%Vn 60Hz) (max) 15mA, 15mA, 30mA, 30mA, 30mA, 30mA, 30mA, 30mA, 40mA, 40mA 非線り返しサージオン電流 ^③ 150A, 150A, 400A, 500A, 800A, 1000A, 1600A, 1600A ゼロクロス機能 ● (SS03□-4Z形) ● (SS08□-4Z形) ● (SS20□-4Z形) ● (SS30□-4Z形) ● (SS40□-4Z形) ● (SS50□-4Z形) ● (SS80□-4Z形) ● (SS120□-4Z形)								
制御回路部	制御電源電圧範囲 A3形 ^④ - A4形 ^④ - D3形 ^④ - D5形 ^④ DC8-30V D6形 ^④ DC4-6V 動作電圧 85%Vn以下 (A3,A4形), 3.5V以下 (D3形), 8V以下 (D5形), 4V以下 (D6形) 復帰電圧 30%Vn以上 (A3,A4形), 1V以上 (D3,D5,D6形) 動作時間 30ms以下 (A3,A4形), 15ms以下 ただし無品: 5ms以下 (D3,D5,D6形) 復帰時間 30ms以下 (A3,A4形), 15ms以下 (D3,D5,D6形) 制御回路電圧入力表示 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●								
性能	耐電圧 主回路, フィン間 AC2000V 1分間 主回路, 制御回路間 AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 外形寸法 (mm) A 43, 43, 43, 43, 90, 90, 90, 110, 90, 110, 110, 110 B 81.5, 81.5, 75, 75, 100, 100, 100, 120, 140, 120, 170, 170 C 53, 53, 110, 110, 107, 107, 107, 135, 107, 135, 135, 135 質量 (kg) 0.18, 0.18, 0.3, 0.3, 0.67, 0.67, 0.67, 1.0, 0.9, 1.0, 1.0, 1.5 規格認定 掲載ページ 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14, 21-14								

- ①□内には、主回路素子数を示す形式記号が入ります。(2: 三相2素子, 3: 三相3素子)
 ②SSC本体には冷却フィンを取付けた状態で(ただし3A品は除く)、周囲温度40℃以下で使用した場合の定格値を示します。周囲温度が40℃以上の場合は通電電流を低減してご使用ください。通電電流の低減値は、21-23ページの周囲温度-通電電流特性をご参照下さい。
 ③50Hz正弦波1サイクル定格負荷状態より
 ④この記号は、SSC形式SS□-■◇において、◇に入る制御入力電圧を規定する記号を示しています。

(2) 主回路AC200-480V

フレームサイズ	SS30□H-4	SS50□H-4	SS80□H-4	SS120□H-4
外観				
	(写真No.AF96-342)	(写真No.AF96-343)	(写真No.AF96-339)	(写真No.AF96-337)
主回路部	定格使用電圧 (Vn) AC200-480V 50/60Hz 使用電圧範囲 定格使用電圧の85-110% 開放熱電流 ^② (Ith) (定格通電電流) [A] 30A, 50A, 80A, 120A 適用ヒータ容量 (1φAC400V) (max) 12kW, 20kW, 32kW, 48kW 最小負荷電流 1A, 1A, 1A, 1A 閉路時電圧降下 (at 100%Ith) (max) 1.55V (rms), 1.55V (rms), 1.55V (rms), 1.55V (rms) 閉路時漏れ電流 (at 100%Vn 60Hz) (max) 30mA, 30mA, 40mA, 40mA 非線り返しサージオン電流 ^③ 600A, 1000A, 1600A, 1600A ゼロクロス機能 ● (SS30□H-4Z形) ● (SS50□H-4Z形) ● (SS80□H-4Z形) ● (SS120□H-4Z形)			
制御回路部	制御電源電圧範囲 A3形 ^④ AC85-132V A4形 ^④ AC170-264V D3形 ^④ DC3.5-30V 動作電圧 85%Vn以下 (A3,A4形), 3.5V以下 (D3形) 復帰電圧 30%Vn以上 (A3,A4形), 1V以上 (D3形) 動作時間 30ms以下 (A3,A4形), 15ms以下 ただし無品: 5ms以下 (D3形) 復帰時間 30ms以下 (A3,A4形), 15ms以下 (D3形) 制御回路電圧入力表示 ● ● ● ●			
性能	耐電圧 主回路, フィン間 AC2500V 1分間 主回路, 制御回路間 AC2500V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 外形寸法 (mm) A 110, 110, 110, 110 B 137, 137, 137, 170 C 153, 153, 153, 153 質量 (kg) 1.8, 1.8, 1.8, 2.2 規格認定 掲載ページ 21-15, 21-15, 21-15, 21-15			

- ①□内には、主回路素子数を示す記号が入ります。(2: 三相2素子, 3: 三相3素子)
 ②SSC本体には冷却フィンを取付けた状態で、周囲温度40℃以下で使用した場合の定格値を示します。周囲温度が40℃以上の場合は通電電流を低減してご使用ください。通電電流の低減値は、21-23ページの周囲温度-通電電流特性をご参照下さい。
 ③50Hz、正弦波1サイクル、定格負荷状態より
 ④この記号は、SSCの形式SS□-■◇において、◇に入る制御入力電圧を規定する記号を示しています。



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

■一般仕様

形式	SS03□ SS08□	SS20□,SS30□,SS40□,SS50□ SS80□,SS120□	SS30□H,SS50□H,SS80□H,SS120□H
使用周囲温度	-10~+60°C❶ (氷結なし)		
相対湿度	45~85%RH (結露なし)		
雰囲気	塵埃,直射日光,腐食性ガス,可燃性ガス,オイルミスト,蒸気,水滴がないこと。 塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。		
標高	2000m以下		
温度上昇 (100%In, 100%Vn)	主回路端子	65°C以下	
	制御回路 端子	65°C以下	
耐電圧	主回路・制御回路, 補助回路~ベース間	AC2000V 1分間	AC2500V 1分間 (主回路~フィン間) AC2000V 1分間 (制御回路, 補助回路~フィン間)
	主回路・制御回路, 補助回路相互間	AC2000V 1分間	AC2500V 1分間 (主回路~制御回路, 補助回路間) AC2000V 1分間 (制御回路, 補助回路相互間)
絶縁抵抗	100MΩ以上 (500Vメガにて)		
耐振性	耐久: 10~55Hz 複振幅: 0.75mm (レール取付時)	耐久: 10~20Hz 複振幅: 2.6mm	
	耐久: 200m/s ² (レール取付時)	耐久: 200m/s ²	

❶40°C以上では定格電流を下げてご使用ください。

■モータ負荷に対する適用と選定


●適用 (フレームサイズの選定)

モータ負荷の場合,始動電流,始動時間,使用率,開閉頻度などの運転条件により適用するSSCのフレームサイズが決まります。これは,SSCの主回路素子の接合部温度が制限されており,上記の運転条件の違いにより,素子の発熱が大きく変化するためです。したがって,実際の適用に際しては適用条件を明確にして,これに対応したフレームサイズの選定を行う必要があります。AC200Vモータには主回路AC100-240V用SSCを,AC400Vモータには主回路AC200-480V用SSCを必ずご使用ください。

(1) 直入れ始動 (使用負荷種別AC-3)

右図の運転パターンで示される三相モータの直入れ始動 (AC-3) での選定例は次表の通りです。

なお,この選定表は,冷却フィン付 (SS□-□-□/F形) を周囲温度40°C以下で使用した場合のもので,2素子品,3素子品とも同一となります。

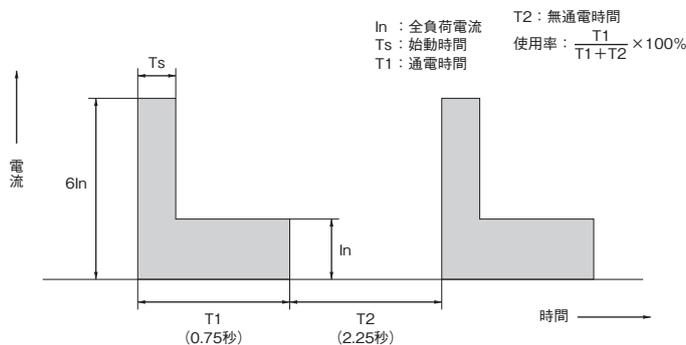

●AC220V用三相かご形モータの直入れ始動への適用 (開閉頻度: 1200回/時, 使用率: 25%)

モータ容量 (3φ・220V)	全負荷電流	始動時間 T_s [s]
		0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75
始動電流 $I_s=6I_n$ ❶		

0.2 [kW]	1.3 [A]	SS03							
0.4 [kW]	2.3 [A]	SS03				SS08			
0.75 [kW]	3.6 [A]	SS08				SS20			
1.5 [kW]	6.1 [A]	SS20					SS30		
2.2 [kW]	9.2 [A]	SS30						SS40	
3.7 [kW]	15 [A]	SS30	SS40		SS50				
5.5 [kW]	22.5 [A]	SS40		SS50			SS80, SS120		
7.5 [kW]	29 [A]	SS80, SS120							
11 [kW]	42 [A]	SS80, SS120							
15 [kW]	55 [A]	SS80, SS120							

❶In=全負荷電流

●AC440V用三相かご形モータの直入れ始動への適用（開閉頻度：1200回/時、使用率：25%）

モータ容量 〔3φ・440V〕	全負荷電流	始 動 時 間 Ts (s)							
		0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.75
始 動 電 流 Is=6In ①									
0.75 [kW]	1.8 [A]	SS30H							
1.5 [kW]	3.1 [A]	SS30H							
2.2 [kW]	4.6 [A]	SS30H							
3.7 [kW]	7.5 [A]	SS30H							
5.5 [kW]	11 [A]	SS30H						SS50H	
7.5 [kW]	15 [A]	SS30H				SS50H		SS80H, SS120H	
11 [kW]	21 [A]	SS30H		SS50H		SS80H, SS120H			
15 [kW]	28 [A]	SS50H, SS80H, SS120H							
18.5 [kW]	34 [A]	SS80H, SS120H							
22 [kW]	39 [A]	SS80H, SS120H							
30 [kW]	54 [A]	SS80H, SS120H							

①In=全負荷電流


(2) インチング適用（使用負荷種別AC-4）

右図の運転パターンで示される三相モータのインチング適用

(AC-4) での選定例は次表の通りです。

なお、この選定表は、冷却フィン付（SS□-□-□/F形）を周囲温度40℃以下での使用した場合のもので、2素子品、3素子品とも同一となります。

In : 全負荷電流
Ts : 始動時間
T2 : 無通電時間
使用率 : $\frac{T_s}{T_s+T_2} \times 100\%$

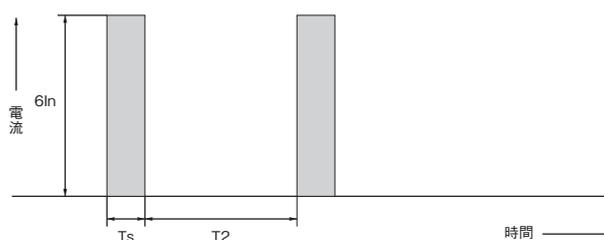

●AC220V用三相かご形モータのインチング適用（開閉頻度：1200回/時）

モータ容量 〔3φ・220V〕	全負荷電流	通 電 時 間 Ts (s)											
		0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	2	3	
始 動 電 流 Is=6In ①													
0.2 [kW]	1.3 [A]	SS03				SS08				SS20			
0.4 [kW]	2.3 [A]	SS08				SS20							
0.75 [kW]	3.6 [A]	SS08				SS20				SS30			
1.5 [kW]	6.1 [A]	SS20				SS30				SS40		SS50	
2.2 [kW]	9.2 [A]	SS20		SS30				SS40		SS50		SS80, SS120	
3.7 [kW]	15 [A]	SS30				SS40		SS50		SS80, SS120			
5.5 [kW]	22.5 [A]	SS40				SS50		SS80, SS120					
7.5 [kW]	29 [A]	SS50				SS80, SS120							
11 [kW]	42 [A]	SS80, SS120											
15 [kW]	55 [A]	SS80, SS120											

①In=全負荷電流



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

●AC440V用三相かご形モータのインテング適用（開閉頻度：1200回/時）

モータ容量 (3φ・440V)	全負荷電流	始動時間 Ts (s)											
		0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	3		
始動電流 Is=6In ①													
0.75 (kW)	2.4 (A)	SS30H											
1.5 (kW)	4 (A)	SS30H											
2.2 (kW)	5.6 (A)	SS30H										SS80, SS120H	
3.7 (kW)	8.7 (A)	SS30H										SS50H	
5.5 (kW)	13 (A)	SS30H						SS50H		SS80H, SS120H			
7.5 (kW)	17 (A)	SS30H				SS50H				SS80H, SS120H			
11 (kW)	24 (A)	SS30H			SS50H			SS80H, SS120H					
15 (kW)	32.5 (A)	SS50H				SS80H, SS120H							
18.5 (kW)	39.5 (A)	SS50H, SS120H		SS80H, SS120H									
22 (kW)	48 (A)	SS50H		SS80H, SS120H									
30 (kW)	65 (A)	SS80H, SS120H											

①In=全負荷電流

●選定のポイント

(1) 定格電圧に適合したSSCのご使用を！

AC220Vモータには主回路AC100-240V用SSCを、AC440Vモータには主回路AC200-480V用SSCを必ずご使用ください。

(2) 可逆回路には可逆ユニットのご使用を！

三相モータの可逆運転を2台のSSCにより行なう場合は、インターロック回路と100msの正逆切換時間のタイマ回路を内蔵した可逆ユニット (SY-R-□形) の組合せでご使用ください。

正転用SSCと逆転用SSCの同時投入による線間短絡事故を防止できます。


●可逆ユニットとSSCとの組合せ適合表

SY-R-A□形は、SS-□-□A1形専用、SY-R-D5形は、SS□-□-□D2, SS□-□-□D3,D5形専用です。他の形式のSSCや電磁接触器には使用できません。

可逆ユニット 形式	SY-R-A3	SY-R-A4	SY-R-D5
3A	○	○	○
8A	○	○	○
20A	○	○	○
30A	○	○	○
40A	○	○	○
50A	○	○	○
80A	○	○	○
120A	○	○	○

☞21-68ページ, 可逆ユニットの項参照

●三相モータ制御例

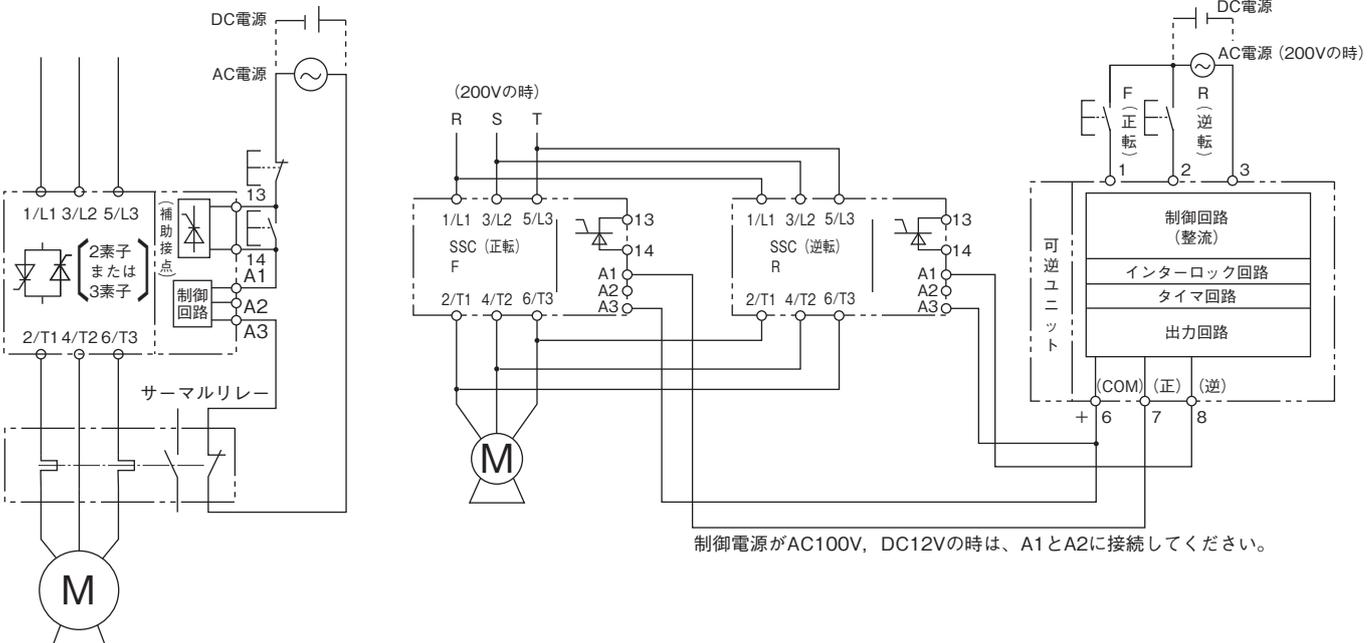

■ヒータ負荷に対する適用と選定

●適用



●ヒータ負荷（抵抗負荷の場合）、周囲温度が40℃以下ならば、開放熱電流値（定格通電電流値）まで連続して電流を流すことができます。

●周囲温度が40～60℃の範囲にある場合は、右記の周囲温度－通電電流特性カーブをご参照の上、通電電流を低減してご使用ください。

●抵抗負荷の種類により投入時の突入電流が繰り返し発生する場合は突入電流を考慮した通電電流低減が必要になります。

定格電流＝突入電流

でSSCを選定していただければ通電電流低減が必要になります。

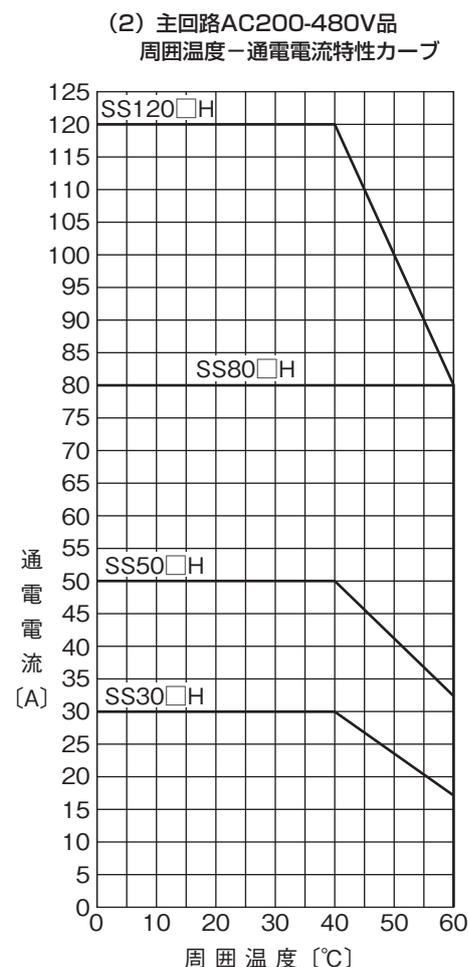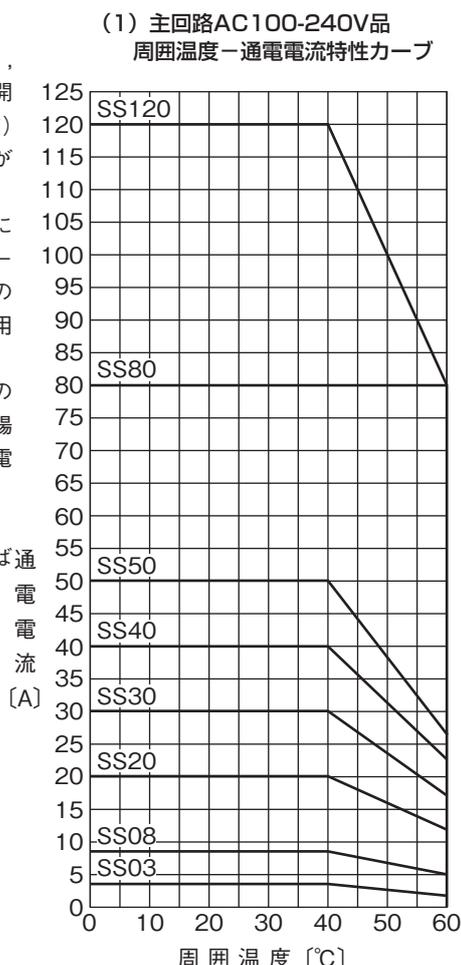

●選定のポイント

(1) ゼロクロス機能付SSCのご使用を！

ヒータなどの抵抗負荷を制御する場合、SSCは、各相の主回路素子が電源電圧のほぼ0Vの位相でONし、負荷電流0点でOFFするゼロクロス機能付のものをご使用ください。

これにより、ヒータ負荷開閉時の発生ノイズを低減することができます。

(2) 温度調節計との組合せ

●選定の際の注意事項

SSCと温度調節計とを組合せてヒータ負荷の制御を行なう場合、温度調節計の出力は電圧出力計をご使用ください。

この際、SSCの入力抵抗（入力インピーダンス）が、温度調節計の負荷インピーダンス以上であることをご確認ください。

$$\boxed{\text{SSCの入力抵抗（入力インピーダンス）}} > \boxed{\text{温度調節計の負荷インピーダンス}}$$



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

■ 抵抗(ヒータ)負荷への適用

ヒータ負荷の種類により、発熱体抵抗の温度特性や経年変化特性が違うため、通電電流を確認のうえ、SSCを選定することが必要である。

各種発熱体の特性

分類	種類()内は商品名	最高使用温度(°C)	抵抗体の温度特性(例)
合金系およびカーボン系など	ニクロム 鉄クロム 黒鉛 (カンタルA) (カンタルA-1) (パイロマックス)	1100(大気中) 1200 1330(大気中) 1375(大気中) 1330	
純金属系	モリブデン タングステン 白金 (カンタルスーパー)	1800(真空中) 2400(真空中) 1400 1700(大気中)	
炭化ケイ素系	炭化ケイ素 無定形炭素 (テコランダム) (シリコニット) (エレマ)	1600(大気中) 1600(大気中) 1600(大気中)	

各種ヒータ負荷へのSSCの選定方法について

●合金系およびカーボン系の場合

主回路電圧の変動、温度特性、抵抗体のばらつきにくわえ、抵抗体の温度変化分の約10%を考慮してSSCを選定する。
SSCの定格電流 $\geq I_n \times \alpha \times \beta \times \gamma$

ただし I_n :ヒータの定格電流

α :電圧変動分 約10%

β :抵抗体の温度変化分 約10~15%

γ :抵抗体のばらつき 約10%

●純金属系の場合

温度の低いときは定格時の1/10の抵抗体になるため、投入時に約10倍の電流が流れてしまう。定格温度まで上昇し、開閉により投入電流が繰り返して発生しない場合、SSCは電圧変動、

ばらつきを考慮して選定すればよい。ただし、投入電流が繰り返して発生する場合は、電動機のAC-3適用と同様突入電流を考慮した選定が必要です。

●炭化ケイ素系の場合

主回路電圧の変動、抵抗体のばらつきに加え、上記表の温度特性より、定格温度より低いときに抵抗が小さくなる(20~40%)ことを考慮してSSCを選定する。
SSCの定格電流 $\geq I_n \times \alpha \times \beta \times \gamma$

I_n :ヒータの定格電流

α :電圧変動分 約10%

γ :抵抗体のばらつき 約10%

β :抵抗体の温度変化分

(ヒータと定格温度の抵抗率との倍率)

●温度調節計の複数台のSSCとの接続

温度調節計の出力により複数台のSSCを駆動する場合は、下記にしたがって選定してください。

駆動条件	選定条件
(1) SSC直列接続 	●SSC1台の印加電圧は、SSCの操作電圧範囲になることをご確認ください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">SSC1台の印加電圧 (Ei) = $\frac{E_p}{n}$</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">SSCの操作電圧範囲になること。</div> <p style="text-align: center;">Ep: 温度調節計の出力電圧</p>
(2) SSC並列接続 	●SSCn台分の入力電流が温度調節計の出力電流許容量以下になることをご確認ください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">SSC1台の入力電流 (Ii) = $\frac{\text{入力電圧 (Ei)}}{\text{入力抵抗 (Ri)}}$</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">$I_i \times n < I_p$のこと</div> <p style="text-align: center;">Ip: 温度調節計の出力電流容量</p>

●SSCと温度調節計（電圧出力）との適合表

富士SSC						富士温度調節計 (上段：形式,下段：出力条件 (電圧, 電流, 負荷インピーダンス))					
形式①					制御電源電圧 [V]	入力インピーダンス	PXR4/5/7/9	PXR3	PXG4/5/9	PXH9	PUMA/B
制御方式	フレームサイズ	主回路仕様	制御回路仕様	制御電源電圧 / フィン			DC17~24V 20mA以下 1.2kΩ以上	DC12~16V 20mA以下 600kΩ以上	DC18~24V 20mA以下 1.2kΩ以上	DC10~15V 20mA以下 600kΩ以上	DC8~12V 20mA以下 600kΩ以上
三相一括制御	SS20~SS50	2	-1 (Z)	-D2/F	DC12/24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at12V) ②
	SS20~SS50	3	-1 (Z)	-D2/F	DC12/24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at12V) ②
	SS80~SS120	2	-1 (Z)	-D2/F-□	DC12/24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at12V) ②
	SS80~SS120	3	-1 (Z)	-D2/F-□	DC12/24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at12V) ②
	SS03~SS08	2	-1 (Z)	-D5	DC12~24V	680Ω/1.2kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
	SS03~SS08	3	-1 (Z)	-D5	DC12~24V	680Ω/1.2kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
	SS20~SS120	2	-3 (Z)	-D3/F-□	DC5~24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
	SS20~SS120	3	-3 (Z)	-D3/F-□	DC5~24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
	SS03~SS08	2	-3 (Z)	-D5	DC12~24V	850Ω/1.2kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
	SS03~SS08	3	-3 (Z)	-D5	DC12~24V	850Ω/1.2kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
	SS03~SS08	2	-3 (Z)	-D6	DC5V	200Ω (atDC5V)	-	-	-	-	-
	SS03~SS08	3	-3 (Z)	-D6	DC5V	130Ω (atDC5V)	-	-	-	-	-
	SS30~SS120	2H	-1 (Z)	-D2/F-□	DC12/24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at12V)
	SS30~SS120	3H	-1 (Z)	-D2/F-□	DC12/24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at24V)	○ (at12V)	○ (at12V)
	SS30~SS120	2H	-3 (Z)	-D3/F-□	DC5~24V	4.8kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
SS30~SS120	3H	-3 (Z)	-D3/F-□	DC5~24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○	
各極独立制御 (一極五分)	SS20~SS120	□	-4 (Z)	-D3/F-□	DC5~24V	2.4kΩ/4.8kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
	SS03~SS08	□	-4 (Z)	-D5	DC12~24V	800Ω/1.2kΩ (atDC12/24V)	○	○	○	○	○
	SS03~SS08	□	-4 (Z)	-D6	DC5V	300Ω (atDC5V)	-	-	-	-	-

①形式の□には、冷却ファン付フィンの、ファン定格操作電圧を示す形式が入ります。ただし、SS80形、SS120形のみが対象となります。

②制御電源電圧範囲DC10.2~13.2Vで温度調整計と異なりますのでご注意ください。



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

■コンデンサ負荷に対する適用と選定

●適用 (三相)

SSC形式	三相コンデンサ容量	適用条件
	定格電圧AC200~240V [kvar] max.	
SS30□H	8.8	①周囲温度：-10~+40℃ ②ゼロクロス付SSC (SS□H-□Z) を使用 (冷却フィン付) ③6%リアクトルを使用 (α=0.06) ④コンデンサ容量は3個を合計したコンデンサ容量 ⑤K=1.1, En=200V
SS50□H	15	
SS80□H	23	
SS120□H	35	

(注1) 左表は、AC200Vをベースに電圧変動、リアクトルの条件を加算して、最大電流で選定しています。選定に当たっては、左表および下記の条件を確認して選定してください。

①1相の最大通電電流：Imax < SSCの定格電流：In
最大通電電流：

$$I_{max} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{Q}{E_n} \cdot K \cdot \frac{1}{1-\alpha} \cdot 10^3 \text{ [A]}$$

Q : コンデンサ容量 [kvar]

En : 定格電圧 [V]

K : 電圧変動比 K=E_{max}/E_n

α : リアクタンス比 α=X_L/X_C

●コンデンサkvar-μF換算式

$$C = \frac{Q \times 10^9}{2\pi f E_n^2} \text{ (}\mu\text{F)}; f: \text{周波数 (Hz)}$$

●選定上のご注意事項

力率改善を目的として電力系統に使用される進相コンデンサは、適正な回路構成、運用方式を採用すれば力率改善等に有効に活用できますが、その使用方法を誤るとコンデンサの容量性リアクタンスの作用による種々の特異現象が発生しますので、その選定に際しては充分ご注意ください。

(1) (主回路) 倍電圧品のご使用を!

コンデンサ負荷のような容量性負荷では、SSCがOFFになったときに、SSCの極間に電源電圧+コンデンサ充電電圧が印加されることがあります。このためSSCは、電源電圧が100Vの場合は、主回路定格電圧がAC100-240Vのものを、電源電圧が200Vの場合は主回路定格電圧がAC200-480Vのものをご使用ください。ただし、モータと並列にコンデンサを使用している場合は、充電電圧はモータに吸収されるため、倍電圧は発生しません。このためSSCは電源電圧と同等の主回路定格品をご使用いただいても、問題ありません。


(2) ゼロクロス機能付品のご使用を!

進相コンデンサをSSCでONすると、電源トランス、線路インピーダンスで決まるLCR回路が構成され、定格電流の10~20倍の電流が流れる可能性があります。この場合、突入電流は電源投入位相で決まり、位相90°の時に最大となります。したがって、投入電流を抑制するために、ゼロクロス付SSCをご使用ください。

(3) 直列リアクトルの設置

コンデンサ負荷のような容量性負荷では、高調波成分が重畳されて電圧、電流の波形に歪みを生じることがあります。進相コンデンサを数個並列に設置し、使用する場合、SSCがONすると、他のコンデンサからの充電電流と重畳して、過大な突入電流が流れる可能性があります。したがって、コンデンサ回路では過大突入電流を抑えるとともに、第5高調波以上の成分を誘導性にするため、直列リアクトル(一般にコンデンサ容量の6%)をご使用ください。

●接続回路例

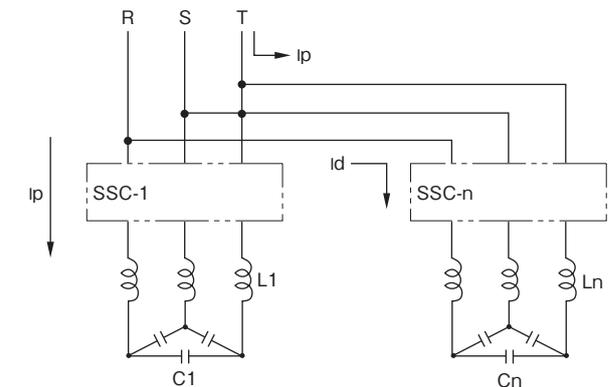

L : 直列リアクトル

C1 : 進相コンデンサ

⋮

Cn

Ip : SSC-ON時の電源よりの突入電流

Id : SSC-n ON時のコンデンサC1-Cn-1からの充電電流

■ランプ負荷に対する適用と選定

●適用

(1) 白熱電球

白熱電球のフィラメントは常温では非常に抵抗が小さいため、電圧印加の瞬間は、定常電流の13~16倍の電流が流れます。

ゼロクロス機能付SSCの使用により投入時の発生ノイズを低減することができます。

次の表は、SSCにより開閉可能な白熱電球の個数を示しています。

(単位:個)

形式	100V								200V							
	100W	150W	200W	250W	300W	500W	1000W	1500W	100W	150W	200W	250W	300W	500W	1000W	1500W
SS03□	1	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-
SS08□	3	2	1	1	1	-	-	-	6	4	3	2	2	1	-	-
SS20□	4	3	2	1	1	-	-	-	9	6	4	3	3	1	-	-
SS30□	8	5	4	3	2	1	-	-	16	10	8	6	5	3	1	1
SS40□	11	7	5	4	3	2	1	-	22	14	11	8	7	4	2	1
SS50□	17	11	8	6	5	3	1	1	34	23	17	13	11	6	3	2
SS80□	34	22	17	13	11	6	3	3	68	45	34	27	22	13	6	4
SS120□	34	22	17	13	11	6	3	3	68	45	34	27	22	13	6	4

(2) 蛍光灯

蛍光灯と安定器の組合せで使用され、安定器の始動方式により、ラピッドスタート式、スタータ式およびインバータ式（電子安定器式）に大別されます。始動方式および力率改善用コンデンサの有無（高力率形、低力率形）によってはSSCをご使用できない場合があります。

・ラピッドスタート式

高力率形、低力率形とも、基本的にはLC直列回路となり、始動時突入電流は定格入力電流値（点灯後の定常電流）の約10倍が流れます。これより、SSCは使用種別AC-3の定格使用電流以内（21-44 標準機種一覧表の適用モータ容量電流）に蛍光灯定格電流値の総和がなるように選定します。

・スタータ式

低力率形用のSSCは、ラピッドスタート式と同じく、AC-3の定格使用電流値で選定します。

高力率形は、力率改善用コンデンサが商用電源と並列に外付け接続されるので、「コンデンサ負荷に対する適用」と同等の基準でコンデンサ容量の2～6%の直列リアクトルを追加しなければご使用できません。適用に当っては事前に十分な検討と使用する直列リアクトルとの組合せ検証によりちらつき等支障のないことをご確認ください。また、コンデンサ負荷のような容量性負荷では、SSCがOFFになったときに、SSCの極間に電源電圧+コンデンサ充電電圧が印加されることがあります。このためSSCは、電源電圧が100Vの場合は、主回路定格電圧がAC100-240Vのものを、電源電圧が200Vの場合は主回路定格電圧がAC200-480Vのものをご使用ください。

・インバータ式

一般にインバータ式の場合には、電流が正弦波ではなく間欠電流となっており、正常に開閉動作しない場合があります。蛍光灯のちらつきの原因となりますのでご使用できません。

(3) 水銀灯

水銀灯は、水銀ランプと安定器の組合せで使用されますが、この安定器の種類により水銀灯の始動特性が異なります。安定器の種類には、一般形（低力率形、高力率形）、定電流形、低始動電流形などがあり、一般形、低始動電流形の始動電流は安定時に対して、1.2～1.8倍程度の電流が数分間流れます。

また、定電力形の始動電流は安定時よりも小さくなります。上記の始動電流に対して、SSCは使用負荷種別AC-3の定格使用電流以内に選定します。次の表は、SSCによる一般形水銀灯の開閉個数を示しています。

〔単位：個〕

電源電圧 定格消費電流 入力電流 [A]	100V (低力率形/高力率形)								200V (低力率形/高力率形)							
	40W	100W	200W	250W	300W	400W	700W	1000W	40W	100W	200W	250W	300W	400W	700W	1000W
形式	0.6	1.3	2.6	3.0	3.6	4.9	8.5	12	0.27	0.64	1.2	1.5	1.75	2.3	4.1	5.8
SS03□	1/3	-/1	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	3/5	1/2	-/1	-/1	-/1	-/-	-/-	-/-
SS08□	2/5	1/2	-/1	-/1	-/-	-/-	-/-	-/-	6/11	3/4	1/2	1/2	1/1	-/1	-/-	-/-
SS20□	3/8	1/3	1/1	-/1	-/1	-/-	-/-	-/-	9/17	4/7	2/4	2/3	1/2	1/2	-/1	-/-
SS30□	6/14	3/5	1/3	1/2	1/2	1/1	-/-	-/-	15/29	8/12	4/6	3/5	3/4	2/3	1/1	-/1
SS40□	8/20	4/7	2/4	2/3	2/3	1/2	-/1	-/-	20/39	11/17	5/9	5/7	4/6	3/4	1/2	1/1
SS50□	13/31	6/12	3/6	3/5	2/4	2/3	1/2	-/1	32/62	17/26	9/14	8/11	6/9	5/7	2/4	2/3
SS80□	27/61	13/24	7/13	6/11	5/9	4/6	2/4	1/2	64/125	34/52	17/28	16/22	13/18	10/14	5/8	4/5
SS120□	27/61	13/24	7/13	6/11	5/9	4/6	2/4	1/2	64/125	34/52	17/28	16/22	13/18	10/14	5/8	4/5

〔注1〕水銀灯の入力電流値は、内線規定〔資料3-6-4〕より抜粋しました。

〔注2〕定電力形、低始動電流形も安定時の入力電流は一般形とほぼ同じ形であり、本表を使用できます。

●選定のポイント

●ゼロクロス機能付品のご使用を！

ランプ負荷は、投入時、過大な投入電流が流れます。投入時のノイズ抑制のため、SSCはゼロクロス機能付品をご使用ください。なお、ランプによってはランプ断線時、フィラメントを支持する電極間がアークにより短絡状態になり、大電流が流れ、SSCが故障する場合があります。ヒューズ等で保護してください。

■保護協調

●非線り返しサージ・オン電流 (I_{TSM})

主回路性能について、電磁接触器の過電流耐量に相当するのがSSCでは非線り返しサージ・オン電流です。この非線り返しサージ・オン電流以上の電流を通電すると主回路素子は破壊されます。

●主回路AC100-240V品

形式	SS03□	SS08□	SS20□	SS30□	SS40□	SS50□	SS80□	SS120□
非線り返しサージオン電流 (I _{TSM}) 〔50Hz, 正弦波, 1サイクル定格負荷状態より〕	150A	150A	400A	500A	800A	1000A	1600A	1600A

●主回路AC200-480V品

形式	SS30□H	SS50□H	SS80□H	SS120□H
非線り返しサージオン電流 (I _{TSM}) 〔50Hz, 正弦波, 1サイクル定格負荷状態より〕	600A	1000A	1600A	1600A




ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ


●抵抗回路の保護協調

(1) 保護協調の考え方

SSCは電磁接触器に比べ過電流耐量（非繰り返しサージ・オン電流）が小さく、短絡電流が流れ始めの時間が0.1秒以下の領域では、ブレーカ（サーキットプロテクタ）では保護できないために、半導体保護用ヒューズ（当社商品名：スーパーラピッドヒューズ）の組合せ使用が必要となります。抵抗回路の短絡保護の機種選定に当たっては、次の条件を満足するよう考慮してください。

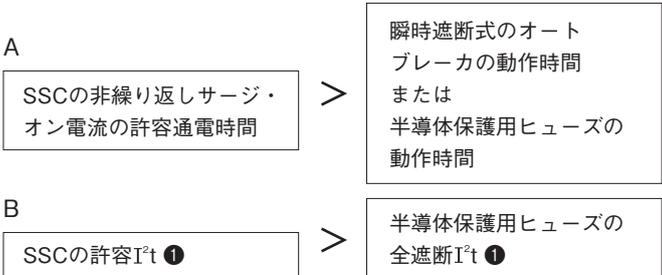

①半導体保護用ヒューズ選定のための I^2t とは、SSCがONした際に流れる突入電流の2乗とこれが流れる時間の積分値をいい、単位は A^2s で表示されます。半導体保護用ヒューズの選定の際には、SSCの I^2t 以下の全遮断 I^2t を持つ機種を選定してください。

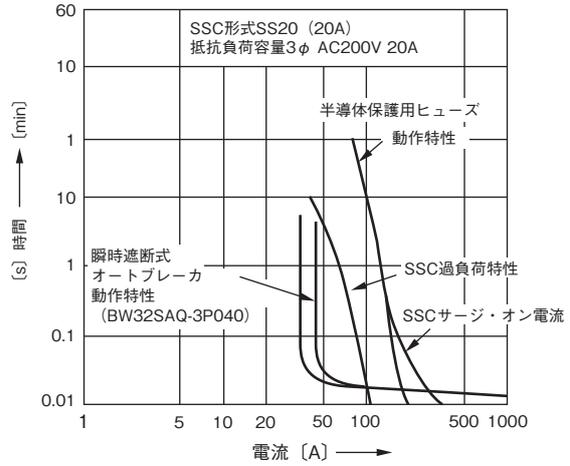


抵抗負荷回路の機種選定例

(2) 選定表

定格電圧	SSC形式	負荷電流	サーキットプロテクタまたはブレーカ		ヒューズ		
			形式	遮断容量 at AC250V	形式	遮断 I^2t ($\times 10^3 A^2s$)	遮断容量 at AC250V
AC 240V	SS03□	3A	BW32SAQ-3P005	5kA	CR2LS-10	0.04	100kA
	SS08□	6A	BW32SAQ-3P010	5kA	CR2LS-10	0.04	100kA
	SS20□	18A	BW32SAQ-3P040	5kA	CR2LS-30	0.35	100kA
	SS30□	30A	BW32SAQ-3P060	5kA	CR2LS-50	0.85	100kA
	SS40□	40A	BW50SAQ-3P080	10kA	CR2LS-75	2.3	100kA
	SS50□	50A	BW63SAQ-3P120	10kA	CR2LS-100	4.0	100kA
	SS80□	80A	BW125JAQ-3P450	50kA	CR2L-140	7.0	100kA
	SS120□	120A	BW250RAQ-3P600	50kA	CR2L-200	17	100kA
AC 480V	SS30□H	30A	BW32SAQ-3P060	5kA	CR6L-50	1.8	100kA ①
	SS50□H	50A	BW63SAQ-3P120	10kA	CR6L-100	7.0	100kA ①
	SS80□H	80A	BW125JAQ-3P450	50kA	CR6L-200	30	100kA ①
	SS120□H	120A	BW250RAQ-3P600	50kA	CR6L-200	30	100kA ①

①CR6L□のヒューズ遮断容量はat AC600Vです。
(注1) SSCを標準冷却フィンに取付けた場合を示します。

(3) 接続回路例

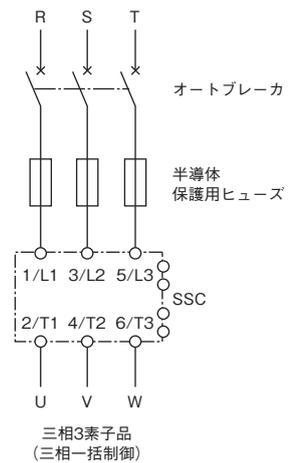


●モータ回路の保護協調

(1) 保護協調の考え方


SSCをモータ負荷回路に適用する場合、短絡時の過大電流に対する保護と同時に、モータの過負荷、拘束、欠相などによる焼損の保護を考慮してください。


この場合、過負荷、拘束、欠相保護はサーマルリレーで行い、短絡保護は、配線用遮断器（モータブレーカ）と半導体保護用ヒューズで行なう保護協調が必要となりますが、その原則は次の通りです。

●過負荷領域

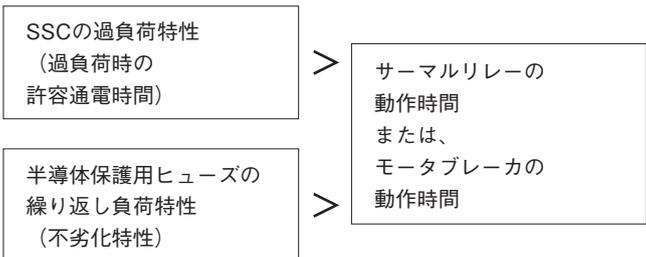

●短絡領域

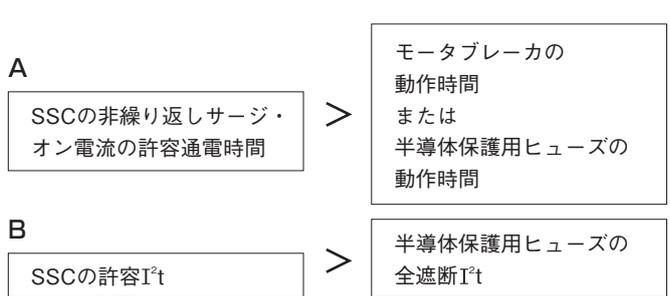

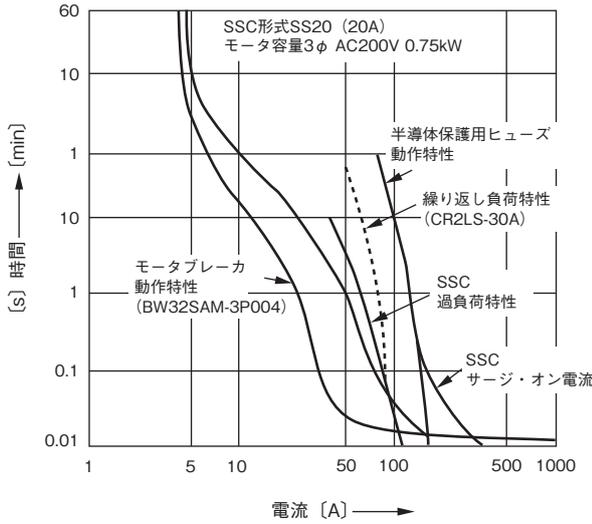

モータ負荷回路の機種選定例


(2) 選定表

定格 電圧	モータ 容量 [kW]	SSC 形式	許容 I^2t [A ² s]	モータブレーカ		ヒューズ		サーマルリレー	
				形式	遮断容量 (at AC250V)	形式	遮断容量 (at AC250V)	形式	ヒートエレメント 定格の呼び [A]
AC 220V 3φ	0.2	SS03□	166	BW32AAM-3P1P4	2.5kA	CR2LS-10	100kA	TR-0NH	0.95
	0.4	SS08□	166	BW32AAM-3P2P6	2.5kA	CR2LS-10	100kA	TR-0NH	1.7
	0.75	SS20□	640	BW32SAM-3P004	5kA	CR2LS-30	100kA	TR-0NH	2.8
	1.5	SS30□	1000	BW32SAM-3P008	5kA	CR2LS-50	100kA	TR-0NH	5
	2.2	SS40□	2560	BW50SAM-3P010	10kA	CR2LS-75	100kA	TR-0NH	7
	3.7	SS50□	4000	BW50SAM-3P016	10kA	CR2LS-100	100kA	TR-5-1-NH	12
AC 440V 3φ	5.5	SS80□	45000	BW50SAM-3P024	10kA	CR2L-140	100kA	TR-N2H	20
	1.5	SS30□H	1800	BW50SAM-3P004	7.5kA	CR6L-30	100kA ①	TR-0NH	2.8
	2.2	SS30□H	1800	BW50SAM-3P005	7.5kA	CR6L-50	100kA ①	TR-0NH	4
	3.7	SS30□H	1800	BW50SAM-3P008	7.5kA	CR6L-50	100kA ①	TR-0NH	6
	5.5	SS50□H	7200	BW50SAM-3P012	7.5kA	CR6L-75	100kA ①	TR-0NH	9
	7.5	SS50□H	7200	BW50SAM-3P016	7.5kA	CR6L-100	100kA ①	TR-5-1-NH	12
	15	SS80□H	36000	BW50SAM-3P032	7.5kA	CR6L-200	100kA ①	TR-N3H	24


①CR6L-□のヒューズ遮断容量はatAC600Vです。
(注) SSCを標準冷却フィンに取付けた場合を示す。

(3) 接続回路例

●三相モータ負荷の場合

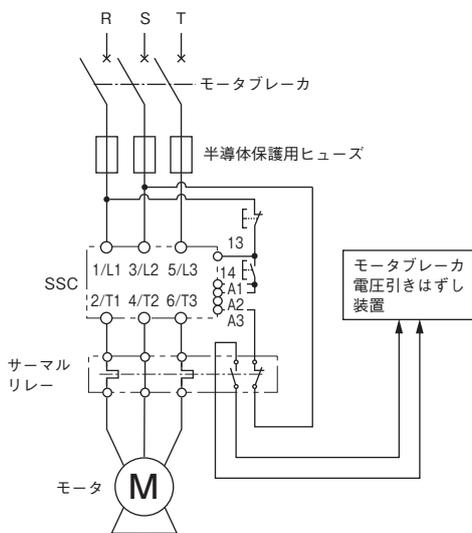

●冷却ファン付SSC接続回路例 (三相ヒータ負荷制御例)

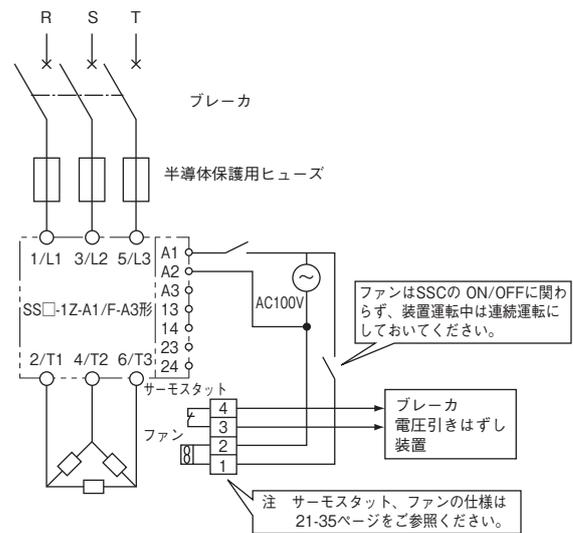



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

■短絡保護のみを考慮した（SSCの保護を目的としない）保護協調

SSCの保護を考慮せずに、SSCを最大定格で使用する場合は配線用遮断器との組み合わせを下表に示す。この配線用遮断器のみの組

合わせでは、過負荷、短絡領域で、SSCの主回路サイリスタが破壊する恐れがあるが、事故の拡大は防止できる。

●三極SSCの選定

定格電圧	SSC形式	負荷電流 [A]	配線用遮断器		保護可能な電線サイズ [mm ²]	
			形式	定格遮断容量 [kA]		
AC 240V	SS03□	3	BW32AAG-3P003	2.5	1.25~2	
	SS08□	8	BW32AAG-3P010			
	SS20□	20	BW32AAG-3P020			
	SS30□	30	BW32AAG-3P030	5	3.5~14	
	SS40□	40	BW53EAG-3P040		5.5~14	
	SS50□	50	BW53EAG-3P050		8~22	
	SS80□	80	BW100EAG-3P100		25	22~38
	SS120□	120	BW250EAG-3P125		36	38~60
AC 480V	SS30□H	30	BW32SAG-3P30	1.5	5.5~14	
	SS50□H	50	BW50EAG-3P50	1.5	8~22	
	SS80□H	80	BW100EAG-3P100	7.5	22~38	
	SS120□H	120	BW250EAG-3P125	5	38~60	

(注)□内は主回路素子数

■配線

●主回路端子

形式	端子ねじ ①	接続可能電線サイズ	最大圧着端子幅（呼びサイズ） ②③	適正締付トルク
SS03□形	M3.5□	1.25~2mm ²	7.8mm (R2-3.5)	0.8~0.9N・m
SS08□形		φ1.2~1.6		
SS20□形	M5 □	2~14mm ²	12.4mm (R14-5)	2.0~2.5N・m
SS30□形		φ2~3.2		
SS30□H形	M5 ⊕			
SS40□形	M5 □	2~14mm ²	12.4mm (R14-5)	2.0~2.5N・m
SS50□形		φ2~3.2		
SS50□H形	M6 ⊕	2~22mm ²	16.8mm (R22-6)	4.5~5.0N・m
SS80□形	M6 ⊕	2~38mm ²	16.8mm (R22-6) (R38-6S)	4.5~5.0N・m
SS80□H形				
SS120□形	M8 ⑥	2~60mm ²	20.0mm (R33-8) (R60-8)	9.0~10.0N・m
SS120□H形				

①□：角形座金付プラスマイナス小ねじ，⊕：十字穴付なべ小ねじ，⑥：六角ボルト・ナット，⊕：字穴付六角ボルト

②丸形圧着端子 JIS C 2805

③最大幅以下の圧着端子をご使用ください。

●補助接点端子，操作（入力）端子

形式	端子ねじ ①	接続可能電線サイズ	最大圧着端子（呼びサイズ） ②③	適正締付トルク
SS03□形	M3.5□	1.25~2mm ²	7.8mm (R2-3.5)	0.8~0.9N・m
SS08□形				
SS20□形	M3.5 ⊕	1.25~2mm ²	6.8mm (R2-3.5)	0.8~0.9N・m
SS30□形		φ1.2~1.6		
SS40□形				
SS50□形				
SS80□形				
SS120□形				
SS30□H形				
SS50□H形				
SS80□H形				
SS120□H形				

①□：角形座金付プラスマイナス小ねじ，⊕：亀甲形座金付プラスマイナス小ねじ

②丸形圧着端子 JIS C 2805

③最大幅以下の圧着端子をご使用ください。

■冷却フィン

富士三極ソリッドステートコンタクタは、通電時に発生する内蔵の主回路サイリスタの熱を冷却し、通電特性を維持するために、本体

に冷却フィンを取付けた状態で出荷しておりますが、冷却フィン単体でも供給しております。本体に適用する冷却フィン単体の形式は次表の通りです。

形式	適用SSC	希望小売価格（税抜き） [円]	納期
SX1-D10	SS202, SS203, SS302	4,140	◎
SX1-D14	SS402	5,420	◎
SX1-E12	SS302H, SS303, SS303H, SS403, SS502, SS502H	6,200	◎
SX1-E17	SS503, SS503H	9,940	◎
SX1-C12-A3	SS802, SS802H, SS803, SS803H, SS1202, SS1202H, SS1203, SS1203H	21,250	
SX1-C12-A4	SS802, SS802H, SS803, SS803H, SS1202, SS1202H, SS1203, SS1203H	21,250	
SX1-C12-D5	SS802, SS802H, SS803, SS803H, SS1202, SS1202H, SS1203, SS1203H	22,970	

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 F

■端子カバー

- 富士三極用端子カバー（SX2-C□形）は、充電部の接触保護が規定されたDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーで、SSCの端子充電部の露出を防止します。

形式	商品コード	適用SSC			保護対象箇所	希望小売価格 〔円〕（税抜き）	納期
		主回路定格電圧	開放熱電流（定格通電電流）	適用形式			
SX2-C1	SY3T1	AC240V	3,8A	SS03□,08□形	主回路,制御回路, 補助回路の各端子部	205	○
SX2-C3	SY3T2	AC240V	20,30,40,50A	SS20□,30□,40□,50□形		205	○
SX2-C4	SY3T7	AC240V	20,30,40,50A	SS202E,302E,402E,502E形		205	○

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 F

- 三極SSC SS03□,08□,20□,30□,40□,50□形（主回路AC240V）には端子カバー付三極SSCも用意しており、フィンガープロテクトタイプとしてご利用いただけます。

なお、ご注文の際はSSC本体形式の末尾に“/T”を追加してご指定ください。

（例）

商品名	端子カバー付SSC=SSC本体（フィン付）+端子カバー
形式	SS202-1Z-A1/F/T=SS202-1Z-A1/F+SX2-C3
商品コード	SS202-1ZA1FT=SS202-1ZA1F+SY3T2

■充電部保護カバー

- 富士三極SSC用充電部保護カバー（SX2-C□形）は、SSCの正面全体を覆うことにより充電部の露出を防止します。

形式	商品コード	適用SSC			保護対象箇所	希望小売価格 〔円〕（税抜き）	納期
		主回路定格電圧	開放熱電流（定格通電電流）	適用形式			
SX2-C8	SY3T4	AC480V	30A,50A	SS30□H,50□H形	主回路,制御回路, 補助回路の各端子部	1,230	
SX2-C9	SY3T5	AC240V,AC480V	80A	SS80□,80□H形		1,340	
SX2-C10	SY3T6	AC240V,AC480V	120A	SS120□,120□H形		1,560	

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 F



■外形寸法図〔単位：mm〕

SX2-C8形

適用SSC形式：SS30□H,SS50□H




（写No.AF93-387）





SX2-C9形

適用SSC形式：SS80□,SS80□H



（写No.KK02-218B）





SX2-C10形

適用SSC形式：SS120□,SS120□H



（写No.KK02-219B）






ソリッドステートコンタクタ


三極ソリッドステートコンタクタ

■外形寸法図 (単位: mm)

●SS03□形 [SS03□-...]

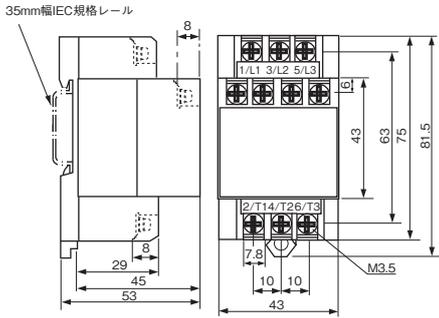

●SS08□形 [SS08□-...]

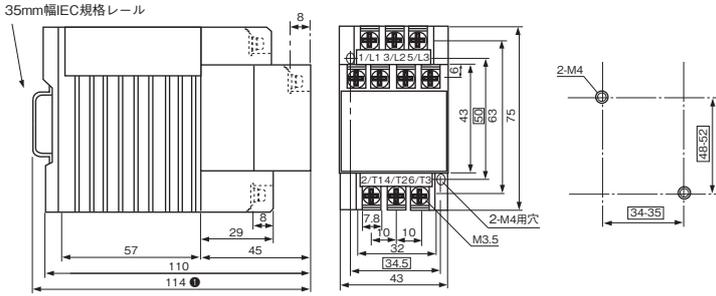


① レール高さ7.5mmの場合

●SS202形 [SS202-...]


●SS203形 [SS203-...]

●SS302形 [SS302-...]

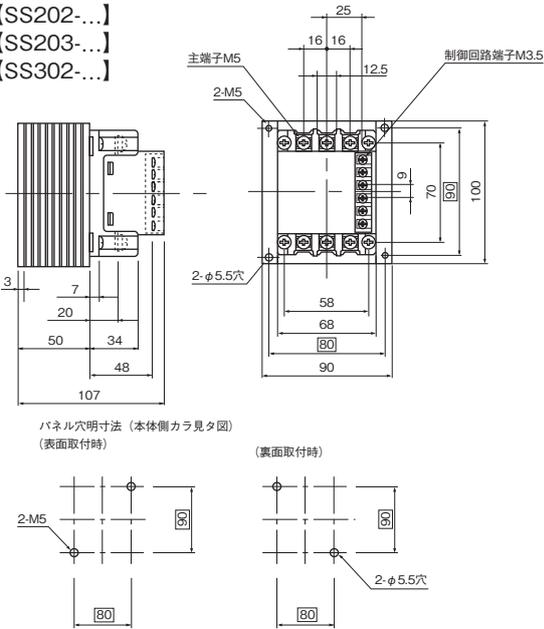


●SS303形 [SS303-...]


●SS403形 [SS403-...]

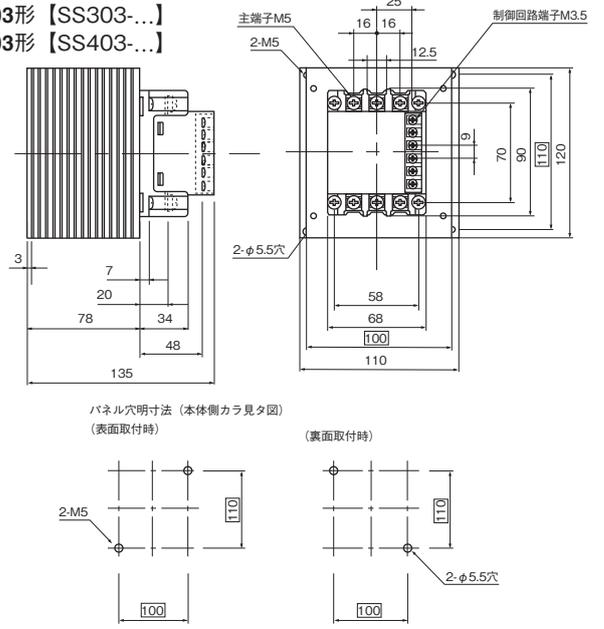


●SS402形 [SS402-...]

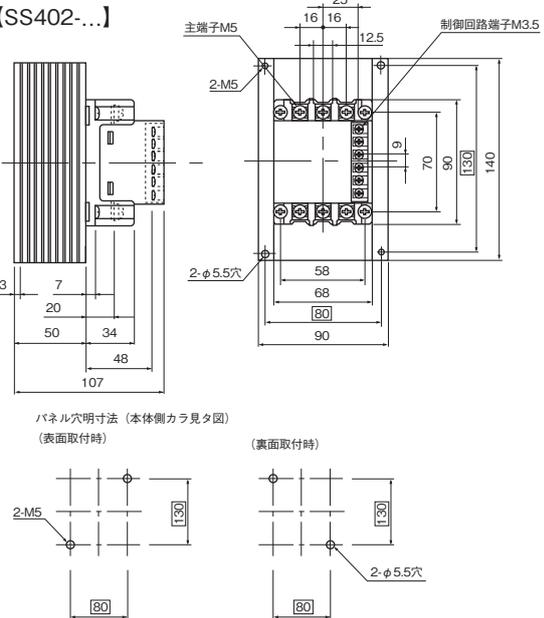


●SS502形 [SS502-...]

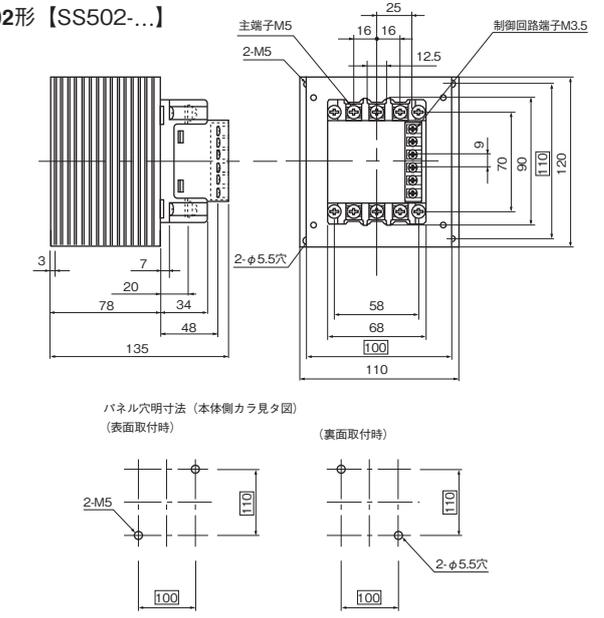

●SS503形【SS503-...】

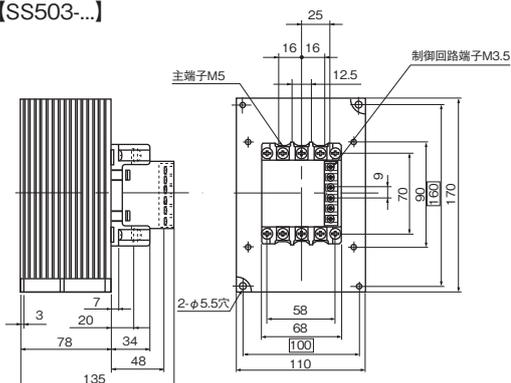

パネル穴明寸法 (本体側カラ見タ図)
(表面取付時) (裏面取付時)




●SS802形【SS802-...】

●SS803形【SS803-...】

●SS802H形【SS802H-...】



●SS803H形【SS803H-...】

注サーモスタット、ファン仕様は
21-35ページをご参照ください。

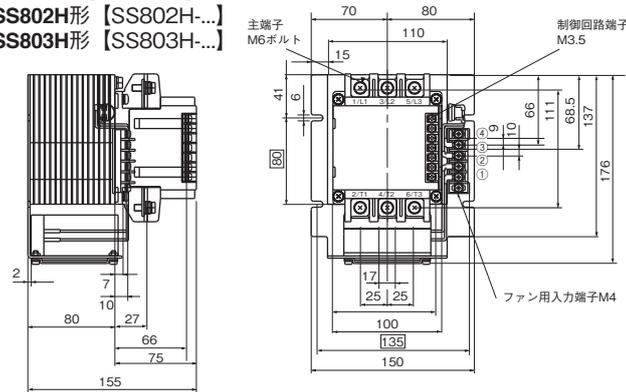

内部接続

パネル穴明寸表




●SS1202形【SS1C2-...】

●SS1203形【SS1C3-...】

●SS1202H形【SS1C2H-...】



●SS1203H形【SS1C3H-...】

注サーモスタット、ファンの仕様は
21-35ページをご参照ください。

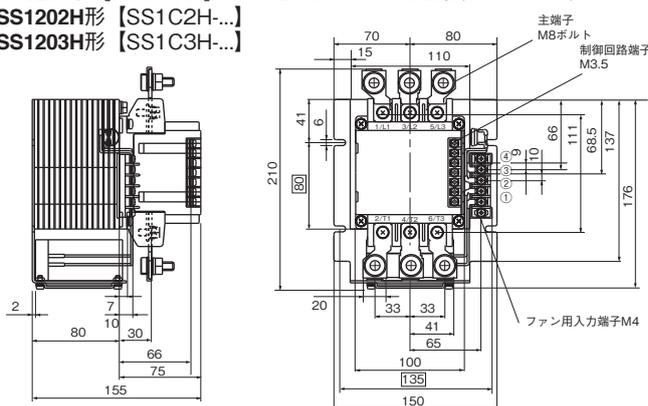


内部接続

パネル穴明寸表





●SS302H形【SS302H-...】

●SS303H形【SS303H-...】

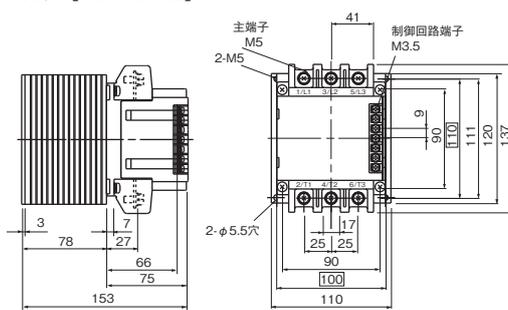


パネル穴明寸表 (本体側カラ見タ図)
表面取付時

裏面取付時





●SS502H形【SS502H-...】

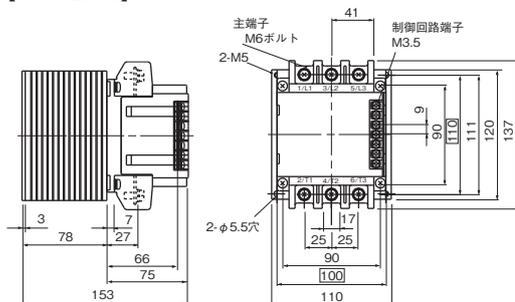


パネル穴明寸表 (本体側カラ見タ図)

表面取付時

裏面取付時





●SS503H形【SS503H-...】

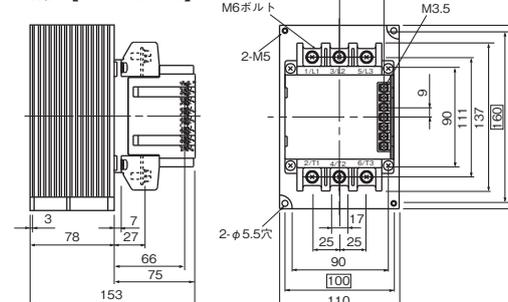

パネル穴明寸表 (本体側カラ見タ図)

表面取付時

裏面取付時






ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ


■接続図

●SS03, SS08形


SS032-1□-A■ SS082-1□-A■

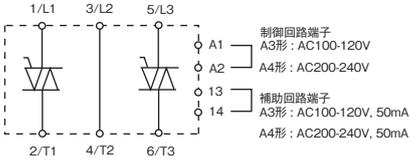


SS032-1□-D5 SS082-1□-D5

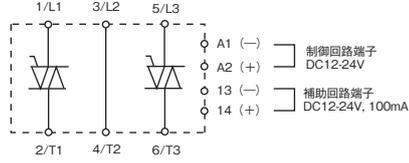


SS032-3□-D5 SS082-3□-D5

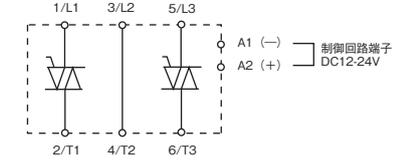


SS032-3□-D6 SS082-3□-D6

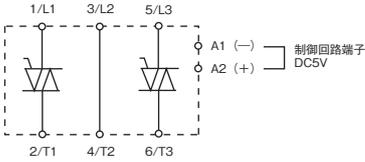


SS032-4□-D5 SS082-4□-D5

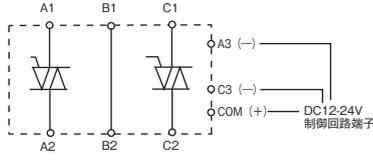


SS032-4□-D6 SS082-4□-D6

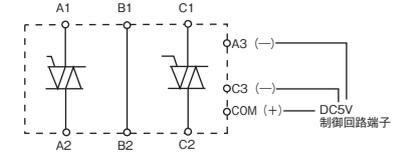


SS033-1□-A■ SS083-1□-A■

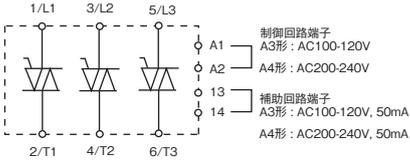


SS033-1□-D5 SS083-1□-D5

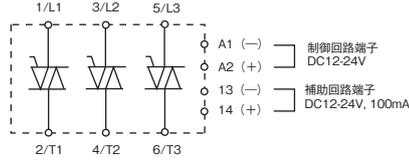


SS033-3□-D5 SS083-3□-D5

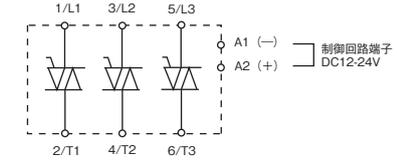


SS033-3□-D6 SS083-3□-D6

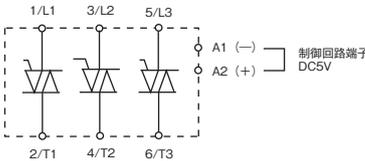

SS033-4□-D5 SS083-4□-D5

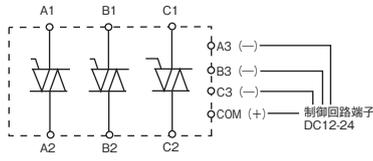


SS033-4□-D6 SS083-4□-D6

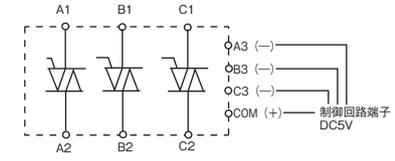

●SS20, SS30, SS40, SS50, SS80, SS120形

形式	三相2素子	三相3素子
SS□-1形	<p>制御回路 AC100-120V AC200-240V 補助回路 AC240V, 0.2A AC240V, 0.2A</p>	<p>制御回路 AC100-120V AC200-240V 補助回路 AC240V, 0.2A AC240V, 0.2A</p>
①	<p>制御回路 (-) A1 DC12V (+) A2 DC24V 補助回路 (-) 13 DC24V, 0.2A (+) 14 DC24V, 0.2A</p> <p>(無極性)</p>	<p>制御回路 (-) A1 DC12V (+) A2 DC24V 補助回路 (-) 13 DC24V, 0.2A (+) 14 DC24V, 0.2A</p> <p>(無極性)</p>

① 主回路240VのDC制御回路品は、制御回路端子に極性があります。
主回路240V SS80, 120形と主回路480V品の補助回路は2a出力です。
SS20~50の補助回路は1a出力です。(端子No.23, 24は装備していません。)

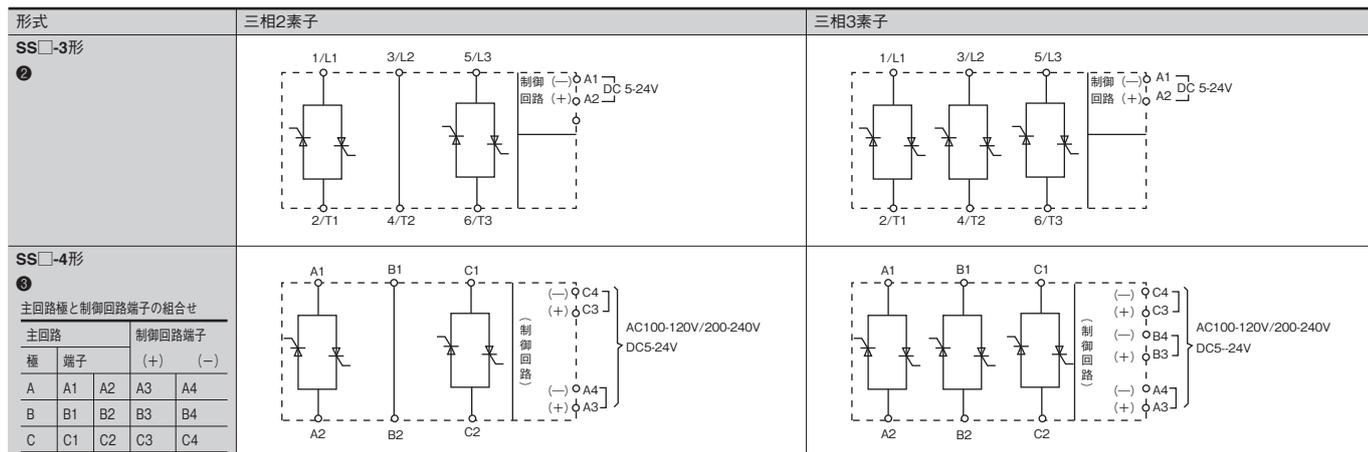

②制御回路端子に極性があります。

③SS□-4□-D3形およびSS□H-4□-D3形の場合は制御回路端子に極性があります。

●サーモスタット・ファン仕様




SSC形式	SS80□, SS120□		
ファン仕様	/F-A3	/F-A4	/F-D5
ファン仕様端子 ①—②	定格操作電圧	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz
	消費電力	11W/10W	11W/10W
	許容電圧電流範囲	定格電圧の85-110%	
	動作温度	約100°C OFF	
サーモスタット仕様端子 ③—④	復帰温度	83°C	
	接点構成	1b	
	接点定格	AC240V, 3A, 抵抗負荷	

取付け

- SSCは、サイリスタ素子の電力損失による温度上昇を抑えるため、必ず定格に合った冷却フィンと組み合わせて、使用してください。右表の冷却フィンは、SSCを自然冷却または強制冷却にて、周囲温度40°Cのもとで定格電流を通電できるようにしたもので、別売品として準備してあります。
- 取付けに際しましてはSSCの底板に、添付してあります熱伝導コンパウンド（東芝シリコーンYG6111, YG6240, 東レシリコーンSC102, 信越シリコーンG746, リョウサン貿易扱い, アミコン910-50）を均一に塗布し、接触部の熱抵抗にバラツキが生じないようにしてください。また、冷却フィンの取付けに際しましては、第1図に示すように、冷却フィンの上下部を空けて取付けてください。
- SSC本体を冷却体に取付ける場合のねじ締付けトルクは、2.0~2.5N・m（約20~25kg・cm）としてください。
- SSC本体を当社製標準フィンに取付ける場合は、お買い上げのSSCに同梱のねじ（M5×14）を必ず使用してください。その他のねじを使用しますと、締付けが不完全となりSSCが故障する恐れがあります。

SSC形式	SSC定格品	冷却フィン形式
AC200V 定格品	AC400V 定格品	
SS202		3相2素子 20A SX1-D10
SS203		3相3素子 20A
SS302		3相2素子 30A SX1-E12
	SS302H	3相2素子 30A
	SS303H	3相3素子 30A
SS303		3相3素子 30A
SS402		3相2素子 40A SX1-D14
SS403		3相3素子 40A SX1-E12
SS502		3相2素子 50A
SS503		3相3素子 50A SX1-E17
SS802		3相2素子 80A SX1-C12
SS803		3相3素子 80A (ファン付)
SS1202		3相2素子 120A
SS1203		3相3素子 120A

■閉路時発生損失(1素子分：標準値)

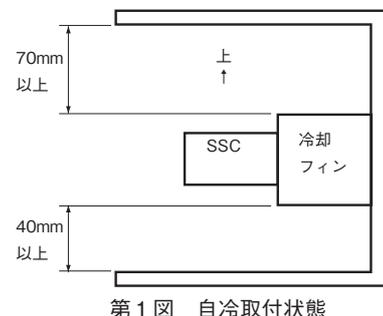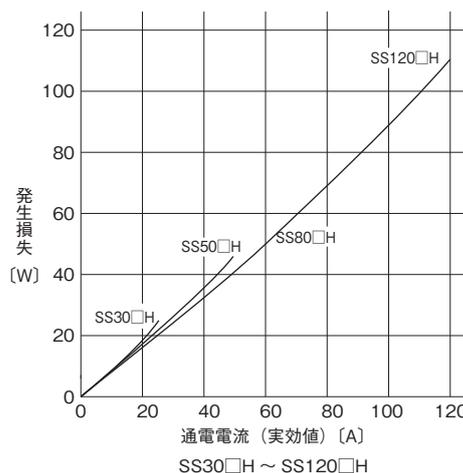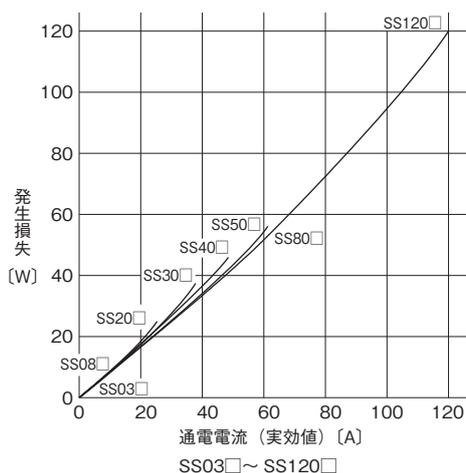

(注1) 1台分の発生損失は素子数(2または3)倍になります。



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ

■ご使用上の注意

(1) 制御電圧について

- ① 制御電圧に許容範囲は定格電圧の85~110%Vnです。(SS□-1□)
- ② 直流電圧制御形は極性(+)、(-)に注意してください。(SS□-D□形)
- ③ 直流電圧制御形は交流を整流してご使用になる場合、必ず平滑回路を入れ、リップルの山および谷電圧が動作電圧範囲になるようにリップルの低減をしてください。
- ④ 制御電圧は急峻な立上りの電圧を印加してください。(SS□-3, SS□-4) (制御電圧の徐昇、徐降は動作の不安定を起すことがあります。)

(2) SSC主回路について

- ① SSC主回路は主回路部の素子を過電圧から保護するためにC・R回路を素子と並列に接続しているため、主回路がOFFにもかかわらず、負荷側に15~40mAの漏れ電流が流れ、充電部になっています。断路のために、必ずSSCの上位に有接点の開閉器を接続してください。また、三相2素子品は中央相が短絡片で接続されたもので、主回路がON、OFFかわからず、常に負荷側が充電部になっています。断路のために、必ずSSCの上位に、有接点の開閉器を接続してください。
- ② SSCの主回路端子間にて、耐電圧試験および絶縁抵抗試験は行なわないでください。
- ③ 主回路の使用電源に高調波、電圧波形ひずみがある場合は使用できません。

(3) ノイズ耐量について

ノイズシミュレータや電磁コイルの開閉サージによるノイズ耐量試験を実施して、十分な耐量のあることを確認していますが、より信頼度を高めるため、制御回路と同一束線内に接続される電磁開閉器等のコイル間には、バリスタやCR等を接続して開閉サージの発生を抑えてください。

(4) 保護協調

SSCは過電流に対しては保護能力は有りません。

したがって、短絡事故などによる過電流(非線り返しサージオン電流以上)に対しては、その責務を有する遮断装置、たとえばヒューズ、配線用遮断器等を上位に接続してください。

(5) 周囲温度

周囲温度が40℃を超過時、通電電流を低減して使用してください。周囲温度に対する通電電流特性は21-23ページの特性カーブを参照してください。

(6) SSCの各極を並列接続し、電流容量を上げて使用することはありません。

これは各極間のON時の電圧降下動作時間が異なるため、電流分担がアンバランスとなり、素子の破壊をまねく恐れがあります。

(7) 容量性負荷


容量性負荷によっては、主回路がOFFになったとき、最悪の場合、電源電圧の2倍の電圧がSSCの出力端子間に印加されます。主回路電圧が100Vの場合は定格電圧AC100-240VのSSC、主回路電圧が200Vの場合は定格電圧AC200-480VのSSCを使用してください。ただしモータと並列にコンデンサを使用している場合は、SSCは使用電圧と同じ定格電圧品を使用して問題ありません。

(8) 誘導負荷

AC220Vモータには主回路AC100-240V用SSCを、AC440Vモータには主回路AC200-480V用SSCを必ずご使用ください。

(9) 表示灯について

表示灯は下記のように、制御回路への通電を表示しており、出力素子オンの表示ではありません。

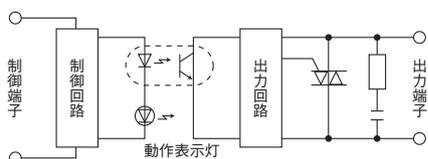

(10) SSCによるモータの可逆運転について

可逆ユニットと組合せてご使用ください。SSCを使用してモータの可逆運転を行う場合は、正逆切り換え時の短絡防止のため、可逆ユニットをご使用ください。

この可逆ユニットはSSCの同時投入防止のためのインターロック回路と、正逆切り換え時間を100msに設定したタイマ回路を内蔵したものです。

(11) 無接点スイッチによる制御について

SSCを無接点スイッチで制御する場合は、開路時漏れ電流でSSCが誤動作する恐れがありますので、SSC制御端子間にブリーダ抵抗を接続してOFF時、SSCの復帰電圧以下になるようにしてください。

(12) SSCのベースおよび冷却フィンの温度。

SSCのベースおよび冷却フィンは、高温になります。火傷をしますので絶対にさわらないでください。


(13) ファン付フィンの取扱いについて

SS80□, SS120□, SS80□H, SS120□H形の場合ファン付フィンのファンはSSCのON、OFFの繰返しにかかわらず、連続運転にしておいてください。SSCがOFFになっても、発生した熱が伝わる遅れを考慮する必要があるからです。

サーモスタットはSSCの上位にある断路器で負荷を遮断するように接続してください。ファンの寿命は周囲温度で変わりますが、周囲温度40℃で連続運転使用した場合は約4万時間ぐらいになります。

(14) SSC密集配列による通電電流について

SSCを密集配列して使用する場合は、発熱により盤内の温度が上昇します。温度上昇を考慮し、換気等の対策をしてください。また、SSC相互間での熱の干渉がありますので、取付に際し、下記寸法以上はなしてください。



SSC形式	a寸法 (mm)	b寸法 (mm)	横密着取付時電流低減率
SS03□	30	20	80%
SS08□	10	20	90%
SS20□~50□	20	300	90%
SS80□~120□	0	300	100%

(15) 主回路電源を単相半波で使用する場合について

ゼロクロス機能なしSSCを使用してください。SSCの主回路は主回路部の素子を過電圧から保護するためにC・R回路を素子と並列に接続しています。そのため、単相半波整流回路の電圧が、SSCのC・R回路のコンデンサにより平滑され、電圧の最小値がゼロクロス電圧より高くなってしまいゼロクロス機能付SSCは動作しません。またSSCのOFF時に、SSCのC・R回路のコンデンサの蓄積電荷による電圧と電源電圧とが重畳されるため、最悪の条件では、電源電圧の2倍の電圧が電源側の整流器に印加されます。使用部品の耐電圧特性を確認して使用してください。

(16) 端子の締付けトルクについて

主回路端子および制御回路端子に配線する際には、21-30ページの配線の項に記された適性締付けトルクを守ってください。

特に、電線の引張り荷重により、端子部へ過大な応力が掛からないように注意してください。(例：幹線からの渡り配線等)

(17) SSCの取付について

フィンの開口部が上下方向になるように垂直に必ず取付けてください。

(18) 耐電圧・絶縁抵抗試験について

SSCの構造上、下記箇所の試験を行わないでください。

- ・主回路極間(電源-負荷端子間)
- ・制御回路端子間
- ・補助回路端子間

ヒータ負荷専用三極ソリッドステートコンタクタ

■特長


ヒーター負荷での高頻度開閉用途に最適です。

- 高耐圧、高過電流耐量のパワー素子（トライアック）採用
- 冷却フィン一体化
- 制御回路入力表示LED標準搭載
- ゼロクロス機能標準搭載
- オプションで端子カバーを用意



(写真No.AF96-231)

■ご注文指定事項（形式）

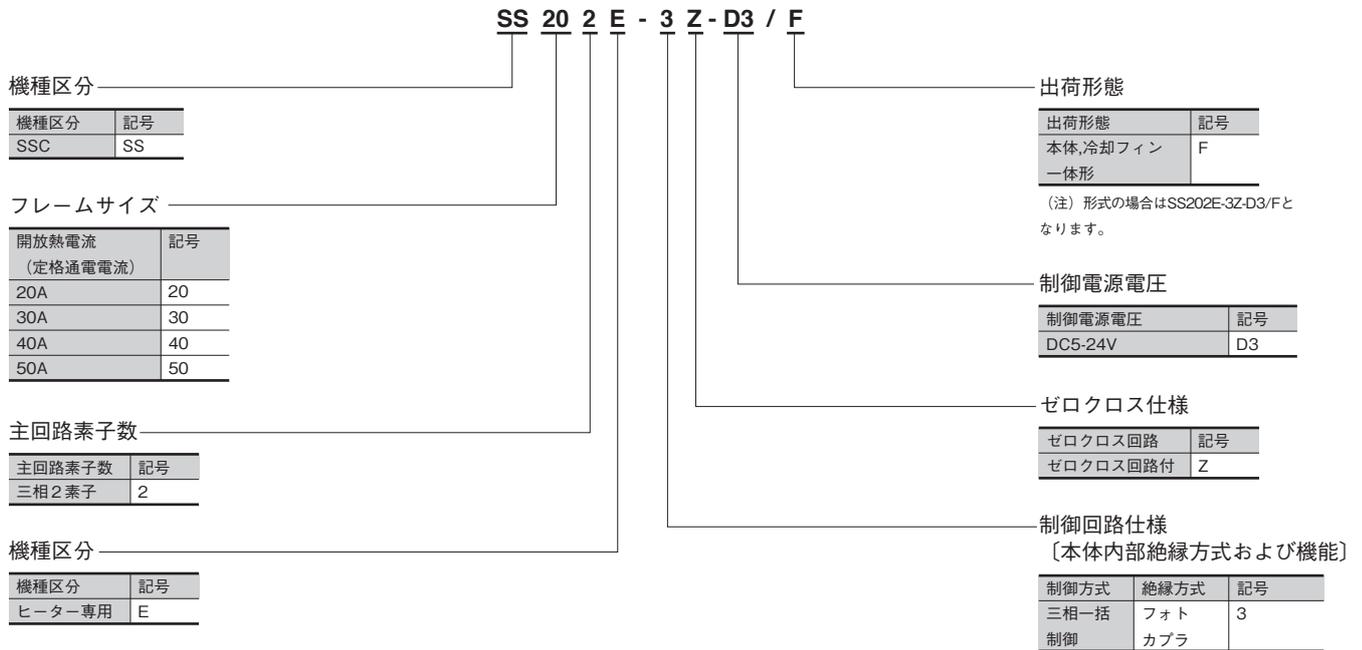

■定格・形式・価格（税抜き）・納期

開放熱電流 (定格通電電流)	主回路電圧	形式	商品コード	主回路素子数	制御方式	制御電源電圧 (形式【記号】)	入力インピーダンス	希望小売価格〔円〕	納期
20A	AC	SS202E-3Z-D3/F	SS202E-3ZD3F	2	三相一括	D3	4.8kΩ (at24V)	9,430	◎
30A	100- 240V	SS302E-3Z-D3/F	SS302E-3ZD3F	2	三相一括	D3		12,570	◎
40A		SS402E-3Z-D3/F	SS402E-3ZD3F	2	三相一括	D3		15,700	◎
50A		SS502E-3Z-D3/F	SS502E-3ZD3F	2	三相一括	D3		18,800	◎

●操作（入力）電圧……D3：DC5-24V

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 H

・オプション（端子カバー）

形式	商品コード	保護対象箇所	希望小売価格（税抜き）〔円〕	納期
SX2-C4	SY3T7	主回路、制御回路の各端子部	205	◎

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 F




ソリッドステートコンタクタ

ヒータ負荷専用三極ソリッドステートコンタクタ

■定格・仕様

●主回路AC100-240V

フレームサイズ ①	SS202E	SS302E	SS402E	SS502E		
外観	 (写真No.AF96-345)	 (写真No.AF96-347)	 (写真No.AF96-341)	 (写真No.AF96-340)		
主回路部	定格使用電圧 (Vn)	AC100-240V 50/60HZ				
	使用電圧範囲	定格使用電圧の85-110%				
	開放熱電流 ② (Ith) (定格通電電流) [A]	120	80	50	40	
		30	20	8	3	
		0	0	0	0	
		20A	30A	40A	50A	
	適用ヒータ容量 (3φAC200V) (max)	6.9kW	10.3kW	13.8kW	17.3kW	
	最小負荷電流	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	
	閉路時電圧降下 (at 100%Ith) (max)	1.6V (r.m.s)	1.6V (r.m.s)	1.6V (r.m.s)	1.6V (r.m.s)	
	開路時漏れ電流 (at 100%Vn 60Hz) (max)	15mA	15mA	15mA	15mA	
非線り返しサージオン電流 ③	335A	600A	800A	1000A		
ゼロクロス機能	● (SS202E-3Z形)	● (SS302E-3Z形)	● (SS402E-3Z形)	● (SS502E-3Z形)		
制御回路部	制御電源電圧範囲	D3形 DC3.5-30V	DC3.5-30V	DC3.5-30V	DC3.5-30V	
	動作電圧	3.5V以下				
	復帰電圧	1V以上				
	動作時間 (at100%Vn)	15ms以下 (atDC24V)				
	復帰時間 (at100%Vn)	15ms以下				
	制御回路電圧入力表示	●				
性能	耐電圧	主回路, フィン間	AC2000V 1分間			
		主回路, 制御回路間	AC2000V 1分間			
	絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
外形寸法 [mm]		A	90	90	110	110
		B	100	100	120	120
		C	97	97	125	125
質量 [kg]	0.6		1		1	
規格認定						
掲載ページ	21-37		21-37		21-37	

●三相2素子品 制御回路仕様 3Z-D3形のみ。

②SSC本体に冷却フィンを取付けた状態で、周囲温度40℃以下で使用した場合の定格値を示します。周囲温度が40℃以上の場合には通電電流を低減してご使用ください。通電電流の低減値は、21-39ページの周囲温度-通電電流特性をご参照下さい。


③50Hz正弦波 1 サイクル定格負荷状態より

■一般仕様

形式	SS202E-3Z-D3/F	SS302E-3Z-D3/F	SS402E-3Z-D3/F	SS502E-3Z-D3/F
使用周囲温度	-10~+60℃			
相対湿度	45~85%RH (結露なし)			
雰囲気	塵埃, 直射日光, 腐食性ガス, 可燃性ガス, オイルミスト, 蒸気, 水滴がないこと。 塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。			
標高	2000m以下			
温度上昇 (100%Ith, 100%Vn)	主回路端子	65℃以下		
	制御回路端子	65℃以下		
耐電圧	主回路・制御回路一括 ~フィン間	AC2,000V 1分間		
	主回路~制御回路間	AC2,000V 1分間		
絶縁抵抗	主回路・制御回路一括 ~フィン間	100MΩ以上 (500Vメガにて)		
	主回路~制御回路間	100MΩ以上 (500Vメガにて)		
耐振性	耐久: 10~20Hz, 複振幅: 2.6mm			
耐衝撃性	耐久: 200m/s ²			

(注*1) 40℃以上では定格電流を下げてください。


■周囲温度—通電電流特性

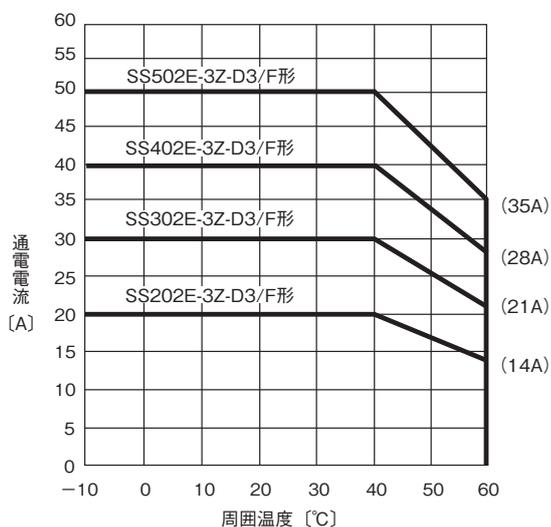

■温度調節計との接続

ヒータ専用三極SSCと組合せる温度調節計の出力は電圧出力形をご使用ください。このとき、SSCの入力抵抗（入力インピーダンス）が、温度調節計の負荷インピーダンス以上であることをご確認ください。

SSCの入力抵抗（入力インピーダンス） > 温度調節計の負荷インピーダンス

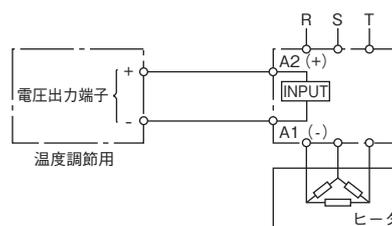

●温度調節計と複数台のSSCとの接続

駆動条件	選定条件
<p>(1) SSC直列接続</p> <p>n : SSC台数</p>	<p>●SSC1台の印加電圧は、SSCの操作電圧範囲になることをご確認ください。</p> $\text{SSC1台の印加電圧 (Ei)} = \frac{E_p}{n}$ <p>↓</p> <p>SSCの操作電圧範囲内になること。</p> <p>Ep : 温度調節計の出力電圧</p>
<p>(2) SSC並列接続</p> <p>n : SSC台数</p>	<p>●SSC n台分の入力電流が温度調節計の出力電流許容量以下になることをご確認ください。</p> $\text{SSC1台の入力電流 (Ii)} = \frac{\text{入力電圧 (Ei)}}{\text{入力抵抗 (Ri)}}$ <p>↓</p> <p>$I_i \times n < I_p$ のこと</p> <p>Ip : 温度調節計の出力電流許容量</p>



ソリッドステートコンタクタ

ヒータ負荷専用三極ソリッドステートコンタクタ

●ヒータ負荷専用三極SSCと（電圧出力）温度調節計との適合表

ヒータ負荷専用三極SSC			富士温度調節計（上段：形式、下段：出力条件〔電圧、電流、負荷、インピーダンス〕）				
形式	制御電源 電圧	入力インピーダンス	PXR4/5/7/9 DC17~24V,20mA以下,1.2kΩ以上	PXR3 DC12~16V,20mA以下,600kΩ以上	PXG4/5/9 DC18~24V,20mA以下,1.2kΩ以上	PXH9 DC10~15V,20mA以下,600kΩ以上	PUMA/B DC8~12V,20mA以下,600kΩ以上
SS202E-3Z-D3/F	DC5-24V	約2.4kΩ/4.8kΩ (at12V/24V)	○	○	○	○	○
SS302E-3Z-D3/F			○	○	○	○	
SS402E-3Z-D3/F			○	○	○	○	
SS502E-3Z-D3/F			○	○	○	○	

■保護協調

●非繰り返しサージ・オン電流 (I_{TSM})


主回路性能について、電磁接触器の過電流耐量に相当するのがSSCでは非繰り返しサージ・オン電流です。この非繰り返しサージ・オン電流以上の電流を通電すると主回路素子は破壊されます。

形式	SS202E	SS302E	SS402E	SS502E
非繰り返しサージ・オン電流 (I _{TSM}) (50Hz,正弦波,1サイクル定格負荷状態より)	335A	600A	800A	1000A

●抵抗負荷の保護協調

(1) 保護協調の考え方

短絡事故時のSSCの保護に対して、SSCは電磁接触器に比べ過電流耐量（非繰り返しサージ・オン電流）が小さく、短絡電流が流れ始めの時間が0.1秒以下の領域では、ブレーカ（サーキットプロテクタ）では保護できないために、半導体保護用ヒューズ（当社商品名：スーパーラビットヒューズ）の組合せ使用が必要となります。抵抗回路の短絡保護の機種選定に当たっては、次の条件を満足するように考慮してください。

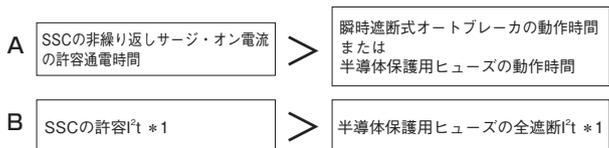


*1半導体保護用ヒューズ選定のためのI²tとは、SSCがONした際に流れる突入電流の2乗とこれが流れる時間の積分值をいい、単位はA²sで表示されます。半導体保護用ヒューズの選定の際には、SSCのI²t以下の全遮断I²tを持つ機種を選定してください。

抵抗負荷の短絡時保護協調選定表

定格 電圧	SSC 形式	SSC許容 I ² t [A ² s]	負荷 電流	ブレーカ		ヒューズ		
				形式	遮断容量 at AC250V	形式	全遮断 I ² t	遮断容量 at AC250V
AC240V	SS202E	560	18A	BW32SAQ-3P040	5kA	CR2LS-30	350	100kA
	SS302E	1000	30A	BW32SAQ-3P060	5kA	CR2LS-50	850	100kA
	SS402E	3200	40A	BW50SAQ-3P080	10kA	CR2LS-75	2300	100kA
	SS502E	6000	50A	BW63SAQ-3P120	10kA	CR2LS-100	4000	100kA

■閉路時発生損失(1台分：標準値)

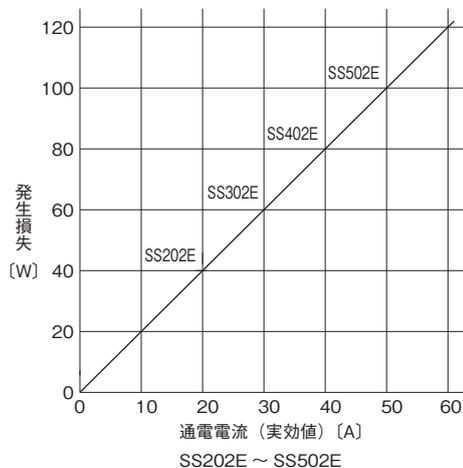

■配線


端子種別	端子ねじ	接続可能電線サイズ (最大電線サイズ)	最大圧着端子幅 (呼びサイズ) ^{*1,*2}	適性締付けトルク
主回路端子	M5 (角形座金)	2~14mm ² φ2~3.2	12.4mm (R14.5)	2.0~2.5N・m
制御回路端子	M3.5 (亀甲形座金)	1.25~2mm ² φ1.2~1.6	7.8mm (R2.3.5)	0.8~0.9N・m

(注*1) 丸形圧着端子JIS C 2805


(注*2) 最大幅以下の圧着端子をご使用ください。

■外形寸法図・接続図 (単位: mm)

SS202E-3Z-D3/F, SS302E-3Z-D3/F

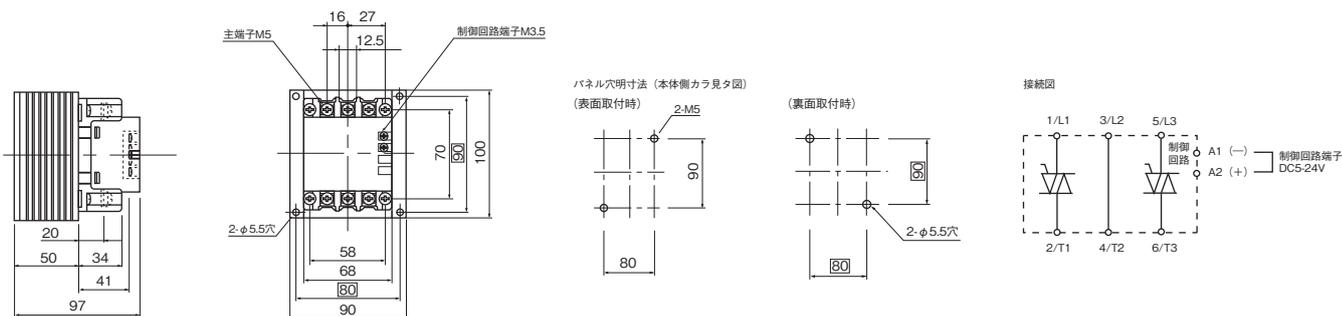

SS402E-3Z-D3/F, SS502E-3Z-D3/F

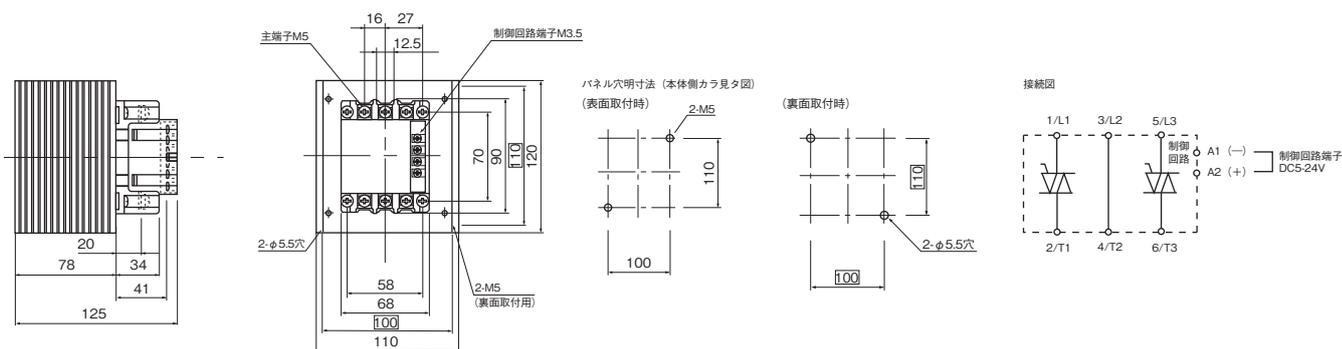

■ご使用上の注意

21-36ページをご参照ください。



ソリッドステートコンタクタ

単極ソリッドステートコンタクタ

■特長

- 10～200Aの単相負荷のON/OFF制御に長寿命を実現。
- 制御回路仕様には、DC制御品の他に、AC制御品もシリーズ化。
- 中・大容量品（SS701～SS2001形）の主回路定格電圧仕様は、AC100～240Vの他にAC200～480Vも系列化。
- AC操作品は、制御電源電圧の変動に対して、安定した主回路動作を確保する電圧検出機能付です。
- 負荷回路での過大突入電流立上りを抑制するゼロクロス回路付を標準装備。
- SSCへの制御電源電圧の入力状態を一目で確認できる表示LED（赤色）を標準装備。
- 中・大容量品（SS701～SS2001形）のAC操作品は、無接点の補助出力モジュールを内蔵。
- 充電部を保護し、保守、点検時の安全性を高める端子カバーを標準装備。
- 小容量品（SS101～SS401形）は、ねじ取付の外、IECレールにワンタッチ取付が可能。



(写No.CP-1542)

- 小容量品（SS101～SS301形）は、定格電流を低減することなく、3台まで密着取付が可能。
- 本体～冷却フィンを一体構造化して、外形をコンパクトにまとめました。

■ご注文指定事項（形式）

●単極ソリッドステートコンタクタ

SS 70 1 □ - 1 Z - A3

基本形式

基本形式	記号
SSC	SS

フレームサイズ

開放熱電流 (I _{th}) (定格通電電流)	記号
10A	10
20A	20
30A	30
40A	40
50A	50
70A	70
100A	100
150A	150
200A	200

主回路素子数

主回路素子数	記号
単相1素子	1

主回路定格電圧

主回路定格電圧	記号
AC100-240V	無記入
AC200-480V	H

制御電源電圧

制御電源電圧	記号
AC100-120V	A3
AC200-240V	A4
DC5-24V	D3

ゼロクロス回路

ゼロクロス回路	記号
あり	Z

制御回路仕様（本体内部絶縁方式および機能）

絶縁方式	電圧検出機能	補助出力	記号
フォトカブラ	あり	あり	1
フォトカブラ	なし	なし	3
フォトカブラ	あり	なし	5

(注*1) 本体形式末尾に“F”と指定しなくても冷却フィンが組合されています。

■製作機種一覧表

●単極品

SS70 1 H - 1 Z - A3

フレイズム	主回路素子数	主回路定格電圧	1		5		3	制御回路仕様 ゼロクロス回路 制御(入力)電圧
			Z A3	A4	Z A3	A4	Z D3	
SS10	1	無記入	—	—	○	○	○	
		H	—	—	—	—	—	
SS20	1	無記入	—	—	○	○	○	
		H	—	—	—	—	—	
SS30	1	無記入	—	—	○	○	○	
		H	—	—	—	—	—	
SS40	1	無記入	—	—	○	○	○	
		H	—	—	—	—	—	
SS50	1	無記入	—	—	△	△	○	
		H	—	—	—	—	—	
SS70	1	無記入	○	○	—	—	○	
		H	△	△	—	—	○	
SS100	1	無記入	△	○	—	—	○	
		H	△	△	—	—	△	
SS150	1	無記入	○	△	—	—	○	
		H	△	△	—	—	△	
SS200	1	無記入	△	△	—	—	△	
		H	△	△	—	—	△	

(注) 機種区分…○: 標準在庫品
○: 標準品
△: 受注生産品

■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期

●主回路AC100~240V品

開放熱電流 (定格過電流)	主回路電圧	形式	商品コード	電圧検出機能	ゼロクロス回路	制御電源電圧	入力インピーダンス	希望小売価格 [円]	納期
10A	AC100-240V	SS101-5Z-A3	SS101-5ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	4,520	○
		SS101-5Z-A4	SS101-5ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	4,520	○
		SS101-3Z-D3	SS101-3ZD3		●	DC5-24	約2.4kΩ (at12V)	3,770	○
20A	AC100-240V	SS201-5Z-A3	SS201-5ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	5,735	○
		SS201-5Z-A4	SS201-5ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	5,735	○
		SS201-3Z-D3	SS201-3ZD3		●	DC5-24	約2.4kΩ (at12V)	4,780	○
30A	AC100-240V	SS301-5Z-A3	SS301-5ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	7,890	○
		SS301-5Z-A4	SS301-5ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	7,890	○
		SS301-3Z-D3	SS301-3ZD3		●	DC5-24	約2.4kΩ (at12V)	6,580	○
40A	AC100-240V	SS401-5Z-A3	SS401-5ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	9,760	○
		SS401-5Z-A4	SS401-5ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	9,760	○
		SS401-3Z-D3	SS401-3ZD3		●	DC5-24	約2.4kΩ (at12V)	8,130	○
50A	AC100-240V	SS501-5Z-A3	SS501-5ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	11,000	
		SS501-5Z-A4	SS501-5ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	12,880	
		SS501-3Z-D3	SS501-3ZD3		●	DC5-24	約2.4kΩ (at12V)	12,880	○
70A	AC100-240V	SS701-1Z-A3	SS701-1ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	27,450	○
		SS701-1Z-A4	SS701-1ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	27,450	○
		SS701-3Z-D3	SS701-3ZD3		●	DC5-24	約2.4kΩ (at12V)	24,310	○
100A	AC100-240V	SS1001-1Z-A3	SS1A1-1ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	44,120	
		SS1001-1Z-A4	SS1A1-1ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	44,120	○
		SS1001-3Z-D3	SS1A1-3ZD3		●	DC5-24	約2.4kΩ (at12V)	40,980	○
150A	AC100-240V	SS1501-1Z-A3	SS1F1-1ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	56,280	○
		SS1501-1Z-A4	SS1F1-1ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	56,280	
		SS1501-3Z-D3	SS1F1-3ZD3		●	DC5-24	約2.4kΩ (at12V)	53,140	○
200A	AC100-240V	SS2001-1Z-A3	SS2A1-1ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	70,000	
		SS2001-1Z-A4	SS2A1-1ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	70,000	
		SS2001-3Z-D3	SS2A1-3ZD3		●	DC5-24V	約2.4kΩ (at12V)	66,860	

●主回路AC200~480V品

開放熱電流 (定格過電流)	主回路電圧	形式	商品コード	電圧検出機能	ゼロクロス回路	制御電源電圧	入力インピーダンス	希望小売価格 [円]	納期
70A	AC200-480V	SS701H-1Z-A3	SS701H-1ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	31,960	
		SS701H-1Z-A4	SS701H-1ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	31,960	
		SS701H-3Z-D3	SS701H-3ZD3		●	DC5-24V	約2.4kΩ (at12V)	28,820	○
100A	AC200-480V	SS1001H-1Z-A3	SS1A1H-1ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	53,340	
		SS1001H-1Z-A4	SS1A1H-1ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	53,340	
		SS1001H-3Z-D3	SS1A1H-3ZD3		●	DC5-24V	約2.4kΩ (at12V)	50,200	
150A	AC200-480V	SS1501H-1Z-A3	SS1F1H-1ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	71,570	
		SS1501H-1Z-A4	SS1F1H-1ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	71,570	
		SS1501H-3Z-D3	SS1F1H-3ZD3		●	DC5-24V	約2.4kΩ (at12V)	68,430	
200A	AC200-480V	SS2001H-1Z-A3	SS2A1H-1ZA3	●	●	AC100-120V	約20kΩ (at100V)	85,300	
		SS2001H-1Z-A4	SS2A1H-1ZA4	●	●	AC200-240V	約40kΩ (at200V)	85,300	
		SS2001H-3Z-D3	SS2A1H-3ZD3		●	DC5-24V	約2.4kΩ (at12V)	82,160	

○ 標準品 ○ 標準準品 □ 受注品 B




ソリッドステートコンタクタ

単極ソリッドステートコンタクタ


■定格・仕様

●単極ソリッドステートコンタクタ

フレームサイズ ①	SS101		SS201		SS301		SS401		SS501		SS701			
制御回路仕様	交流制御 (A3形) ① (A4形)	直流制御 (D3形) ①	交流制御 (A3形) ① (A4形)	直流制御 (D3形) ①	交流制御 (A3形) ① (A4形)	直流制御 (D3形) ①	交流制御 (A3形) ① (A4形)	直流制御 (D3形) ①	交流制御 (A3形) ① (A4形)	直流制御 (D3形) ①	交流制御 (A3形) ① (A4形)	直流制御 (D3形) ①		
外観	 (写真No.KKD08-157)		 (写真No.AF90-533)		 (写真No.KKD08-161)		 (写真No.KKD05-254)		 (写真No.AF92-556)		 (写真No.AF91-624)			
主回路部	定格使用電圧 (Vn)	AC100-240V 50/60Hz												
	使用電圧範囲	定格使用電圧の85-110%												
	開放熱電流 ② (Ith) (定格通電電流) [A]	200		200		300		400		500		700		
	適用ヒータ容量 (1φ AC200V) (max)	2kW		4kW		6kW		8kW		10kW		14kW		
	適用モータ容量 ③ (3φ AC200V)	-		-		-		-		-		7.5kW 34A		
	最小負荷電流	0.1A		0.2A		0.5A		0.5A		0.5A		0.5A		
	閉路時電圧降下 (at 100%Ith) (max)	1.6V (rms)		1.6V (rms)		1.6V (rms)		1.6V (rms)		1.6V (rms)		1.6V (rms)		
	開路時漏れ電流 (at 100%Vn 60Hz) (max)	15mA		15mA		15mA		15mA		15mA		40mA		
	非線り返しサージオン電流 ④	150A		400A		500A		950A		950A		1200A		
	ゼロクロス機能	●		●		●		●		●		●		
制御回路部	使用電圧範囲	A3形	AC85-132V	-	AC85-132V	-	AC85-132V	-	AC85-132V	-	AC85-132V	-	AC85-132V	-
		A4形	AC170-264V	-	AC170-264V	-	AC170-264V	-	AC170-264V	-	AC170-264V	-	AC170-264V	-
		D3形	-	DC3.5-30V	-	DC3.5-30V	-	DC3.5-30V	-	DC3.5-30V	-	DC3.5-30V	-	DC3.5-30V
	動作電圧	85%Vn以下 (A3, A4形), 3.5V以下 (D3形)												
	復帰電圧	35%Vn以上 (A3, A4形), 1.0V以上 (D3形)												
	動作時間	30ms以下 (A3, A4形), 15ms以下 (D3形)												
復帰時間	30ms以下 (A3, A4形), 15ms以下 (D3形)													
制御回路電圧入力表示	●		●		●		●		●		● ●			
補助回路部	出力素子	AC制御A3, A4形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	サイリスタ (1φ相当)	-	
		DC制御D3形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定格使用電圧電流	AC制御A3形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC120V 50mA	-
		DC制御D3形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC240V 50mA	-
性能	耐電圧	主回路,フィン間	AC2000V 1分間											
		主回路,制御回路間	AC2000V 1分間											
	絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)												
外形寸法 (mm)		A	25	35	45	45	70	70						
		B	100	100	100	100	120	120						
		C	100	100	100	100	105	124						
質量 [kg]	0.22		0.24		0.36		0.36		0.66		1			
規格認定														
掲載ページ	21-43		21-43		21-43		21-43		21-43		21-43			

① () 内の記号は、SSCの形式SS□1-■-◇において、制御電圧仕様を示す◇に入る形式記号を表します。
 ② 周囲温度40°C以下で使用した場合の定格値。周囲温度40°C以上の場合には通電電流を低減してください。通電電流の低減値は、21-47ページの周囲温度-通電電流特性をご参照ください。
 ③ モータ負荷への適用条件については「モータ負荷に対する適用と選定」(21-46ページ)をご参照ください。
 ④ 60Hz、正弦波、1サイクル、定格負荷状態において

●単極ソリッドステートコンタクタ

フレームサイズ①	SS701H	SS1001	SS1001H	SS1501	SS1501H	SS2001	SS2001H	
制御回路仕様	交流制御 (A3形)① (A4形)	交流制御 (A3形)① (A4形)	交流制御 (A3形)① (A4形)	交流制御 (A3形)① (A4形)	交流制御 (A3形)① (A4形)	交流制御 (A3形)① (A4形)	交流制御 (A3形)① (A4形)	
制御回路仕様	直流制御 (D3形)①	直流制御 (D3形)①	直流制御 (D3形)①	直流制御 (D3形)①	直流制御 (D3形)①	直流制御 (D3形)①	直流制御 (D3形)①	
外觀	 (写真No.AF91-624)	 (写真No.AF91-623)	 (写真No.CP-1605)	 (写真No.AF91-622)	 (写真No.CP-1603)	 (写真No.AF91-621)	 (写真No.CP-1601)	
主回路部	定格使用電圧 (Vn)② AC200-480V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC200-480V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz	
主回路部	使用電圧範囲 定格使用電圧の85-110%							
主回路部	開放熱電流③ (Ith) 200 (定格通電電流) [A]		70A		100A		100A	
主回路部	適用ヒータ容量 (1φ,max) 200V - 400V 28kW		20kW		40kW		30kW	
主回路部	適用モータ容量④ (3φ,AC3) 200V - 400V 15kW 46.5A		15kW 65A		30kW 62.5A		18.5kW 79A	
主回路部	最小負荷電流 0.5A		0.5A		0.5A		0.5A	
主回路部	閉路時電圧降下 (at 100%Ith) (max) 1.6V (rms) 以下		1.6V (rms) 以下		1.6V (rms) 以下		1.6V (rms) 以下	
主回路部	閉路時漏れ電流 (max) (at 100%Vn 60Hz) 40mA		40mA		40mA		40mA	
主回路部	非線り返しサージオン電流⑤ 1200A		2000A		2000A		3200A	
主回路部	ゼロクロス機能 ●		●		●		●	
制御回路部	制御電源電圧範囲	A3形 AC85-132V - A4形 AC170-264V - D3形 - DC3.5-30V -	A3形 AC85-132V - A4形 AC170-264V - D3形 - DC3.5-30V -	A3形 AC85-132V - A4形 AC170-264V - D3形 - DC3.5-30V -	A3形 AC85-132V - A4形 AC170-264V - D3形 - DC3.5-30V -	A3形 AC85-132V - A4形 AC170-264V - D3形 - DC3.5-30V -	A3形 AC85-132V - A4形 AC170-264V - D3形 - DC3.5-30V -	
制御回路部	動作電圧	85%Vn以下 (A3, A4形), 3.5V以下 (D3形)						
制御回路部	復帰電圧	35%Vn以上 (A3, A4形), 1.0V以上 (D3形)						
制御回路部	動作時間	30ms以下 (A3, A4形), 15ms以下 (D3形)						
制御回路部	復帰時間	30ms以下 (A3, A4形), 15ms以下 (D3形)						
制御回路部	制御回路電圧入力表示	● ● ● ● ● ● ● ●						
補助回路部	出力素子	AC制御A3, A4形 サイリスタ (1a相当) -	サイリスタ (1a相当) -	サイリスタ (1a相当) -	サイリスタ (1a相当) -	サイリスタ (1a相当) -	サイリスタ (1a相当) -	
補助回路部	DC制御D3形	-	-	-	-	-	-	
補助回路部	定格使用電圧電流	AC制御A3形 AC120V 50mA -	AC120V 50mA -	AC120V 50mA -	AC120V 50mA -	AC120V 50mA -	AC120V 50mA -	
補助回路部	AC制御A4形	AC240V 50mA -	AC240V 50mA -	AC240V 50mA -	AC240V 50mA -	AC240V 50mA -	AC240V 50mA -	
補助回路部	DC制御D3形	-	-	-	-	-	-	
性能	耐電圧	主回路,フィン間 AC2500V 1分間	AC2000V 1分間	AC2500V 1分間	AC2000V 1分間	AC2500V 1分間	AC2000V 1分間	
性能	耐電圧	主回路,制御回路間 AC2500V 1分間	AC2000V 1分間	AC2500V 1分間	AC2000V 1分間	AC2500V 1分間	AC2000V 1分間	
性能	絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)						
外形寸法 (mm)	A	70	110	110	110	110	110	
外形寸法 (mm)	B	120	120	120	200	200	220	
外形寸法 (mm)	C	124	124	124	133	133	135	
質量 [kg]		1	1.2	1.2	2.2	2.2	2.9	
規格認定								
掲載ページ		21-43	21-43	21-43	21-43	21-43	21-43	

① () 内の記号は、SSCの形式SS□1■◇において、制御電圧仕様を示す◇に入る形式記号を表します。
 ② AC220Vモータには、定格使用電圧がAC100-240VのSSC (SS□1H形) を、AC440Vモータには、定格使用電圧がAC200-480VのSSC (SS□1H形) を必ずご使用ください。
 ③ 周囲温度40°C以下で使用した場合の定格値。周囲温度40°C以上の場合には通電電流を低減してください。通電電流の低減値は、21-47ページの周囲温度-通電電流特性をご参照ください。
 ④ モータ負荷への適用条件については「モータ負荷に対する適用と選定」(21-46ページ)をご参照ください。
 ⑤ 60Hz、正弦波、1サイクル、定格負荷状態において

21
ソリッドステートコンタクタ



ソリッドステートコンタクタ

単極ソリッドステートコンタクタ

■一般仕様

形式	SS101,SS201,SS301,SS401,SS501	SS701,SS1001,SS1501,SS2001	SS701H,SS1001H,SS1501H,SS2001H
使用周囲温度	-10~+60℃ (氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。)		
相対湿度	45~85%RH (結露なし)		
雰囲気	塵埃, 直射日光, 腐食性ガス, 可燃性ガス, オイルミスト, 蒸気, 水滴がないこと。 塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。		
標高	2000m以下		
温度上昇 (100%In, 100%Vn)	主回路端子	65℃以下	
	制御 回路端子	65℃以下	
耐電圧	主回路, 制御回路~ フィン間	AC2000V 1分間 (主回路~フィン間) AC2000V 1分間 (制御回路~フィン間) AC2000V 1分間 (補助回路~フィン間) AC2000V 1分間	(主回路~フィン間) AC2500V 1分間 (制御回路~フィン間) AC2000V 1分間 (補助回路~フィン間) AC2000V/AC2000V 1分間
	主回路~制御回路間	AC2000V 1分間 (主回路~制御回路, 補助回路間) AC2000V 1分間 (制御回路~補助回路間) AC2000V 1分間	(主回路~制御回路, 補助回路間) AC2500 1分間 (制御回路~補助回路間) AC2000 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐振性	耐久: 10~50Hz, 複振幅0.75mm	耐久: 10~20Hz 複振幅2.6mm	
	耐衝撃性	耐久: 300m/s ² 耐久: 500m/s ²	

■モータ負荷に対する適用と選定


大容量フレーム (SS701~SS2001形) の単極SSCは2~3台を使用して、三相モータ負荷への適用が可能です。

モータ負荷の場合は、始動電流、始動時間、使用率、開閉頻度等により適用容量が決まります。これは、主回路素子の接合部温度が制限されており、上記の運転条件の違いにより素子の発熱が大きく変化するためです。したがって、実際の適用に際しては、使用条件を明確にし、これに対応した機種選定を行う必要があります。

なお、選定にあたってAC220Vモータには定格使用電圧がAC100-240VのSSC (SS□1形) を、AC440Vモータには定格使用電圧がAC200-480VのSSC (SS□1H形) を必ずご使用ください。

●直入れ始動 (使用負荷種別AC-3)

下図に示す直入れ始動 (AC-3) の場合の運転パターンでの選択例を示します。

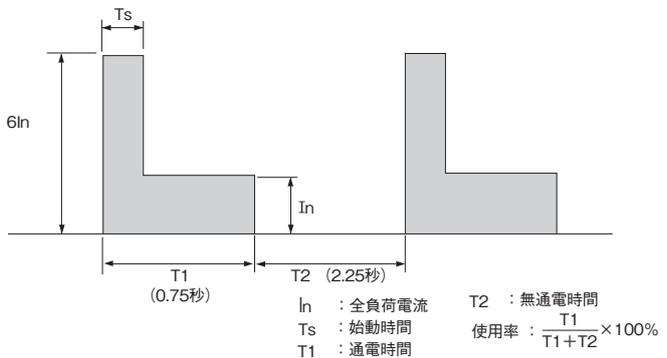

(1) AC220V用三相かご形モータの直入れ始動への適用 (開閉頻度: 1,200回/時, 使用率: 25%)

モータ容量 {3φ・220V}	全負荷電流	始動時間 T_s [s]
		0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75
始動電流 $I_s=6I_n$ ①		

0.2 [kW]	1.8 [A]	SS701							
0.4 [kW]	3.2 [A]	SS701							
0.75 [kW]	4.8 [A]	SS701							
1.5 [kW]	8 [A]	SS701							
2.2 [kW]	11.1 [A]	SS701							
3.7 [kW]	17.4 [A]	SS701							
5.5 [kW]	26 [A]	SS701							SS1001
7.5 [kW]	34 [A]	SS701					SS1001		
11 [kW]	48 [A]	SS1001					SS1501		
15 [kW]	65 [A]	SS1001	SS1501						SS2001
18.5 [kW]	79 [A]	SS1501					SS2001		
22 [kW]	93 [A]	SS1501	SS2001						

①In=全負荷電流

(2) AC440V用三相かご形モータの直入れ始動への適用 (開閉頻度: 1,200回/時, 使用率: 25%)


モータ容量 (3φ・440V)	全負荷電流	始 動 時 間 Ts [s]						
		0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
		始 動 電 流 Is=6In ①						
0.75 [kW]	2.4 [A]	SS701H						
1.5 [kW]	4 [A]	SS701H						
2.2 [kW]	5.6 [A]	SS701H						
3.7 [kW]	8.7 [A]	SS701H						
5.5 [kW]	13 [A]	SS701H						
7.5 [kW]	17 [A]	SS701H						
11 [kW]	24 [A]	SS701H						
15 [kW]	32.5 [A]	SS701H					SS1001H	
18.5 [kW]	39.5 [A]	SS701H			SS1001H		SS1501H	
22 [kW]	46.5 [A]	SS1001H					SS1501H	
30 [kW]	62.5 [A]	SS1001H		SS1501H			SS2001H	
37 [kW]	74 [A]	SS1501H				SS2001H		
45 [kW]	90 [A]	SS1501H		SS2001H				

① In=全負荷電流


■ヒータ負荷に対する適用と選定

- 周囲温度が40℃以下ならば、開放熱電流（定格通電電流）まで連続して電流を流すことができます。
- 周囲温度が40℃を超える場合は、次の周囲温度一通電電流特性カーブをご参照の上、通電電流を低減して下さい。
- 抵抗負荷の種類により投入時の突入電流が繰り返し発生する場合は突入電流を考慮した通電電流低減が必要になります。
 定格電流=突入電流でSSCを選定していただければ安全方向での選定になります。

●SS101～SS501形

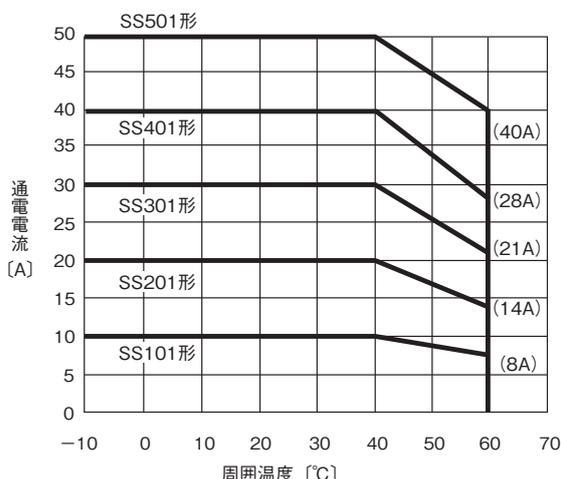

●SS701～SS2001形

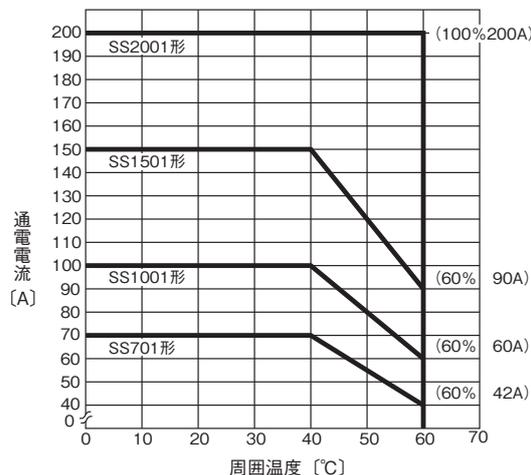

■コンデンサ負荷に対する適用と選定

●適用

SSC形式	コンデンサ容量		適用条件
	定格電圧AC200V		
	単相 [kvar]	三相 [kvar]	
SS701H	12	20	① 周囲温度: -10～+40℃ ② ゼロクロス付SSC (SS□H-Z) を使用 (冷却フィン付) ③ 6%リアクトルを使用 (α=0.06) ④ 三相へ適用時はSSC×3台使用 ⑤ K=1.1, En=200V
SS1001H	17	25	
SS1501H	25	40	
SS2001H	34	55	

(注) 選定上のご注意事項については21-26ページをご参照ください。

(注1) 左表は、AC200Vをベースに電圧変動、リアクトルの条件を加算して、最大電流で選定しています。選定に当たっては、左表および下記の条件を確認して選定してください。

① 回路の最大通電電流: $I_{max} < SSC$ の定格電流: I_n
 最大通電電流:

$$\text{単相時: } I_{max} = \frac{Q}{E_n} \cdot K \cdot \frac{1}{1-\alpha} \cdot 10^3 \text{ [A]}$$

$$\text{三相時: } I_{max} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{Q}{E_n} \cdot K \cdot \frac{1}{1-\alpha} \cdot 10^3 \text{ [A]}$$

Q : コンデンサ容量 [kvar]

En : 定格電圧 [V]

K : 電圧変動比 $K = E_{max}/E_n$

α : リアクタンス比 $\alpha = X_L/X_C$

●コンデンサkvar-μF換算式

$$C = \frac{Q \times 10^9}{2\pi f E_n^2} \text{ (}\mu\text{F)}, f: \text{周波数 (Hz)}$$



■ランプ負荷に対する適用と選定

(1) 白熱電球

白熱電球のフィラメントは常温で非常に抵抗が小さいため、電圧印加の瞬間は、定常電流の13~16倍の電流が流れます。ゼロクロス機能付SSCの使用により投入時の発生ノイズを低減することができます。突入電流の流れる時間は1サイクル以下です。

形式	白熱電球 100V								200V							
	100W	150W	200W	250W	300W	500W	1000W	1500W	100W	150W	200W	250W	300W	500W	1000W	1500W
SS101	3	2	1	1	1	—	—	—	6	4	3	2	2	1	—	—
SS201	4	3	2	1	1	—	—	—	9	6	4	3	3	1	—	—
SS301	8	5	4	3	2	1	—	—	16	10	8	6	5	3	1	1
SS401	11	7	5	4	3	2	1	—	22	14	11	8	7	4	2	1
SS501	11	7	5	4	3	2	1	—	22	14	11	8	7	4	2	1
SS701	17	11	8	6	5	3	1	1	34	23	17	13	11	6	3	2
SS1001	34	22	17	13	11	6	3	2	68	45	34	27	22	13	6	4
SS1501	48	32	24	19	16	9	4	3	96	64	48	38	32	19	9	6
SS2001	79	52	39	31	26	15	7	5	158	105	79	63	52	31	15	10

(2) けい光灯

蛍光灯と安定器の組合せで使用され、安定器の始動方式により、ラピッドスタート式、スタータ式およびインバータ式(電子安定器式)に大別されます。始動方式および力率改善用コンデンサの有無(高力率形,低力率形)によってはSSCをご使用できない場合があります。

・ラピッドスタート式

高力率形,低力率形とも,基本的にはLC直列回路となり,始動時突入電流は定格入力電流値(点灯後の定常電流)の約10倍が流れます。これより,SSCは使用種別AC-3の定格使用電流以内(B2-40 標準機種一覧表の適用モータ容量電流)に蛍光灯定格電流値の総和がなるように選定します。

・スタータ式

低力率形用のSSCは,ラピッドスタート式と同じく,AC-3の定格使用電流値で選定します。

高力率形は,力率改善用コンデンサが商用電源と並列に外付け接続されるので,「コンデンサ負荷に対する適用」と同等の基準でコンデンサ容量の2~6%の直列リアクトルを追加しなければご使用できません。適用に当っては事前に十分な検討と使用する直列リアクトルとの組合せ検証によりちらつき等支障のないことをご確認ください。また,コンデンサ負荷のような容量性負荷では,SSCがOFFになったときに,SSCの極間に電源電圧+コンデンサ充電電圧が印加されることがあります。このためSSCは,電源電圧が100Vの場合は,主回路定格電圧がAC100-200Vのものを,電源電圧が200Vの場合は主回路定格電圧がAC200-480Vのものをご使用ください。

・インバータ式

一般にインバータ式の場合には,電流が正弦波ではなく間欠電流となっており,正常に開閉動作しない場合があります,蛍光灯のちらつきの原因となりますのでご使用できません。


■小電流負荷への適用

SSCは,開路時漏れ電流が流れるので,軽負荷の場合,この漏れ電流により,SSCをオフした場合でも負荷が復帰しないことがあります。最小負荷電流以下の軽負荷を接続する場合には,回路を安定させるために抵抗を負荷と並列に接続し負荷電流が最小負荷電流以上になるようにして使用してください。


■接続回路例

●駆動方式


●リレー接点による駆動

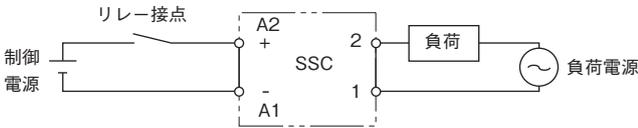

●NPNトランジスタによる駆動

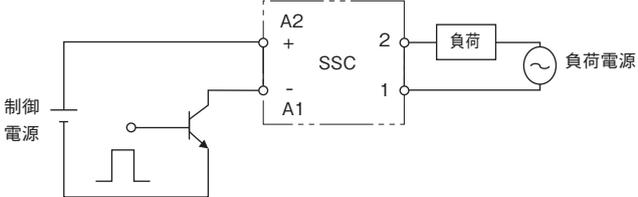


●PNPトランジスタによる駆動

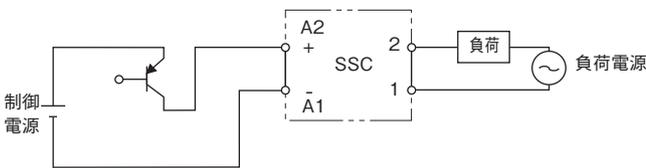


●負荷接続例


●ヒータ制御

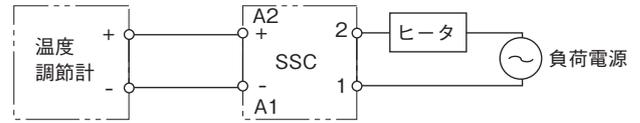

●白熱ランプ

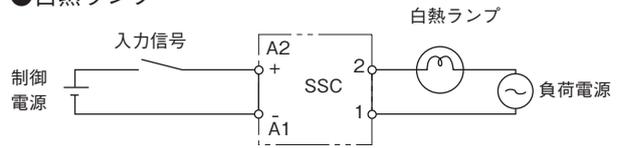


●単相モータ

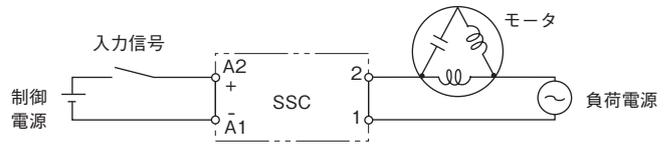

(注) 負荷電圧の倍の主回路電圧のSSCを選定してください。


●三相モータ

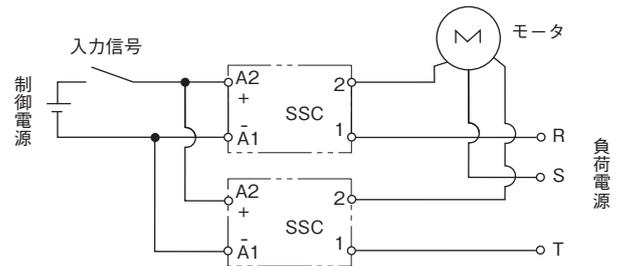

■温度調節計との接続

単極SSC 組合せる温度調節計の出力は電圧出力形をご使用ください。このとき、SSCの入力抵抗 (入力インピーダンス) が、温度調節計の負荷インピーダンス以上であることをご確認ください。

$$\text{SSCの入力抵抗 (入力インピーダンス)} > \text{温度調節計の負荷インピーダンス}$$

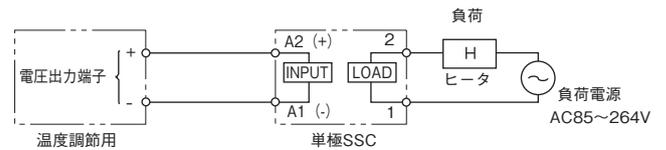

●温度調節計と複数台のSSCとの接続

駆動条件	選定条件
<p>(1) SSC直列接続</p> <p>n : SSC台数</p>	<p>●SSC1台の印加電圧は、SSCの制御電圧範囲になることをご確認ください。</p> $\text{SSC1台の印加電圧 (Ei)} = \frac{E_p}{n}$ <p>↓</p> <p>SSCの制御電圧範囲内になること。</p> <p>E_p : 温度調節計の出力電圧</p>
<p>(2) SSC並列接続</p> <p>n : SSC台数</p>	<p>●SSC n台分の入力電流が温度調節計の出力電流許容量以下になることをご確認ください。</p> $\text{SSC1台の入力電流 (Ii)} = \frac{\text{入力電圧 (Ei)}}{\text{入力抵抗 (Ri)}}$ <p>↓</p> <p>I_i × n < I_p のこと</p> <p>I_p : 温度調節計の出力電流許容量</p>



ソリッドステートコンタクタ

単極ソリッドステートコンタクタ

●単極SSCと（電圧出力）温度調節計との適合表

単極SSC			富士温度調節計（上段：形式、下段：出力条件〔電圧、電流、負荷、インピーダンス〕）				
形式	制御（入力）電圧	入力インピーダンス	PXR4/5/7/9 DC17~24V,20mA以下,1.2kΩ以上	PXR3 DC12~16V,20mA以下,600kΩ以上	PXG4/5/9 DC18~24V,20mA以下,1.2kΩ以上	PXH9 DC10~15V,20mA以下,600kΩ以上	PUMA/B DC8~12V,20mA以下,600kΩ以上
SS101-3Z-D3	DC5-24V	約2.4kΩ/4.8kΩ (at12V/24V)	○	○	○	○	○
SS201-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS301-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS401-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS501-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS701-3Z-D3	DC5-24V	約2.4kΩ/4.8kΩ (at12V/24V)	○	○	○	○	○
SS1001-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS1501-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS2001-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS701H-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS1001H-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS1501H-3Z-D3			○	○	○	○	○
SS2001H-3Z-D3			○	○	○	○	○

■保護協調

SSCを過負荷、短絡保護機器と共に使用し、これら機器間の保護協調を考慮する場合には、各々の機器の過電流耐量並びに動作特性を十分に調査の上、組合せ選定を行ってください。特に短絡保護を考慮する場合は、SSCの過電流耐量が電磁接触器と比較して小さいため、オートブレーカ（配線用遮断器）のみでは不十分であり、半導体保護用ヒューズの使用が必要となります。

●抵抗回路の保護協調

定格電圧	負荷電流	SSC	許容 I^2t [A ² s]	組合せヒューズ	組合せサーキットブレーカまたはオートブレーカ
		形式		形式	形式
AC240V	10A	SS101形	180	CR2LS-20	CP31EI/10
	18A	SS201形	560	CR2LS-30	CP31EI/20
	30A	SS301形	1035	CR2LS-50	CP31EI/30
	40A	SS401形	3200	CR2LS-75	BW50SAQ-3P080
	40A	SS501形	3200	CR2LS-75	BW50SAQ-3P080
	60A	SS701形	7200	CR2LS-100	BW63SAQ-3P120
	84A	SS1001形	20000	CR2L-140	BW125JAQ-2P450,3P450
	120A	SS1501形	51200	CR2L-200	BW250RAQ-2P600,3P600
AC480V	156A	SS2001形	80000	CR2L-260	BW250RAQ-2P600,3P600
	60A	SS701H形	7200	CR6L-100	BW63SAQ-3P120
	90A	SS1001H形	20000	CR6L-150	BW125JAQ-2P450,3P450
	120A	SS1501H形	51200	CR6L-200	BW250RAQ-2P600,3P600
	150A	SS2001H形	80000	CR6L-250	BW250RAQ-2P600,3P600

●モータ回路の保護協調

定格電圧	モータ容量	SSC	許容 I^2t [A ² s]	組合せヒューズ	組合せモータブレーカ	組合せマニュアルモータスタータ
		形式		形式	形式	形式
AC240V	3.7kW	SS701形	7200	CR2LS-100	BW50SAM-3P016	BM3RSB020
	5.5kW	SS1001形	20000	CR2L-140	BW50SAM-3P024	BM3RSB025
	11kW	SS1501形	51200	CR2L-200	BW50SAM-3P045	BM3VSB050
	11kW	SS2001形	80000	CR2L-225	BW50SAM-3P045	BM3VSB050
AC480V	5.5kW	SS701H形	7200	CR6L-100	BW50SAM-3P012	BM3VSB013
	11kW	SS1001H形	20000	CR6L-150	BW50SAM-3P024	BM3VSB025
	15kW	SS1501H形	51200	CR6L-200	BW50SAM-3P032	BM3VSB040
	22kW	SS2001H形	80000	CR6L-250	BW50SAM-3P045	BM3VSB050

(許容短絡電流10kA)

■短絡保護のみを考慮した（SSCの保護を目的としない）保護協調



SSCの保護を考慮せずに、SSCを最大定格で使用する場合の配線用遮断器との組み合わせを下表に示す。この配線用遮断器のみの組

合わせでは、過負荷、短絡領域で、SSCの主回路サイリスタが破壊する恐れがあるが、事故の拡大は防止できる。

●単極SSCの選定

定格電圧	SSC形式	通電電流 [A]	配線用遮断器		保護可能な電線サイズ [mm ²]
			形式	定格遮断容量[kA]	
AC220V	SS101	10	BW32AAG-2P010	2.5	1.25~5.5
	SS201	20	BW32AAG-2P020		3.5~5.5
	SS301	30	BW32AAG-2P030		5.5~14
	SS401	40	BW50EAG-2P040	5	8~14
	SS501	50	BW50EAG-2P050		
	SS701	70	BW100EAG-2P075	25	14~60
	SS1001	100	BW100EAG-2P100	36	22~60
	SS1501	150	BW250EAG-2P150		38~100
SS2001	200	BW250EAG-2P200	60~100		
AC440V	SS701H	70	BW100EAG-2P075	10	14~60
	SS1001H	100	BW100EAG-2P100	18	22~60
	SS1501H	150	BW250EAG-2P150		38~100
	SS2001H	200	BW250EAG-2P200		60~100

■閉路時発生損失(1台分：標準値)

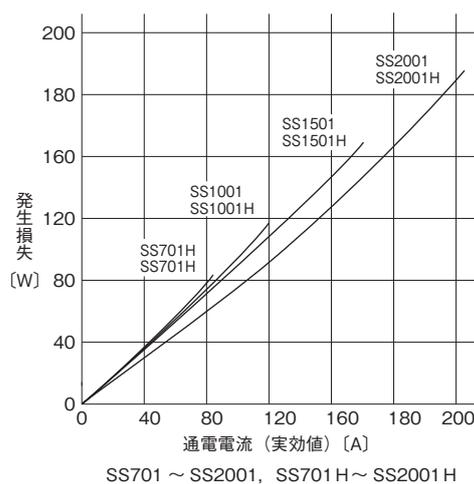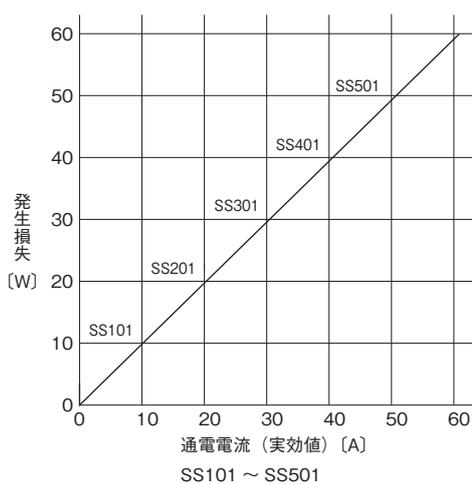



ソリッドステートコンタクタ

単極ソリッドステートコンタクタ

■配線

●主回路端子

形式	端子ねじ①	接続可能電線サイズ	最大圧着端子幅（呼びサイズ）②	適正締付けトルク
SS101形 SS201形	M4	1.25~5.5mm ² φ1.2~2.6	9.7mm (R5.5-4) ③	1.0~1.3N・m
SS301形 SS401形 SS501形	M5	2~14mm ² φ2~3.2	12.4mm (R14-5) ③	2.0~2.5N・m
SS701形 SS701H形 SS1001形 SS1001H形	M6	2~60mm ²	22.3mm (R60-6)	4.5~5.0N・m
SS1501形 SS1501H形 SS2001形 SS2001H形	M8	2~100mm ²	28.9mm (R100-8)	9~10N・m

(注①) : 角形座金付プラスマイナス小ねじ : 十字穴付ボルト — : ミガキ座金
 (注②) 丸形圧着端子 JIS C 2805
 (注③) 最大幅以下の圧着端子をご使用ください。


●操作（入力）端子，補助端子

形式	端子ねじ①	接続可能電線サイズ	最大圧着端子幅（呼びサイズ）②	適正締付けトルク
SS101形 SS201形 SS301形 SS401形 SS501形 SS701形 SS701H形 SS1001形 SS1001H形 SS1501形 SS1501H形 SS2001形 SS2001H形	M3.5	1.25~2mm ² φ1.2~1.6	7.7mm (R2-3.5)	0.8~0.9N・m


(注①) : 角形座金付プラスマイナス小ねじ
 (注②) 丸形圧着端子 JIS C 2805
 (注③) 最大幅以下の圧着端子をご使用ください。

■外形寸法図（単位：mm）


●SS101形【SS101-...】

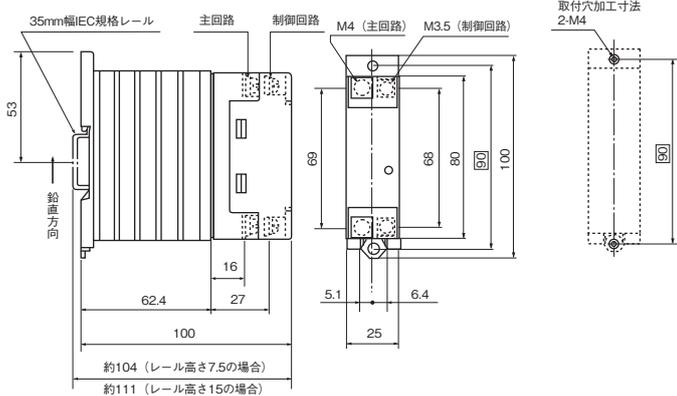


●SS201形【SS201-...】

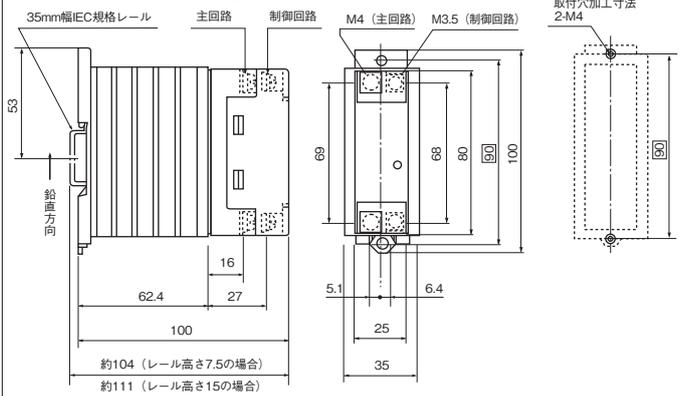


●SS301形【SS301-...】

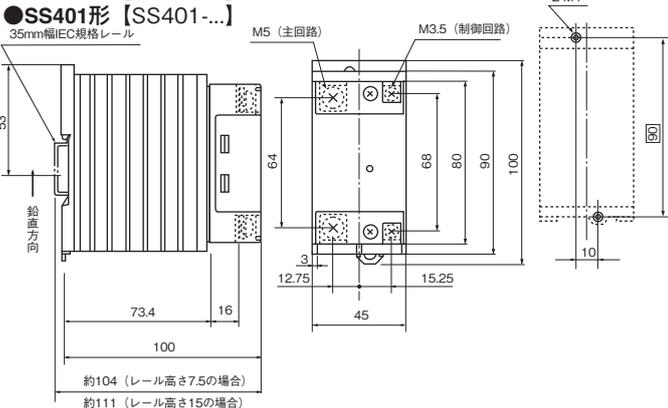


●SS501形【SS501-...】

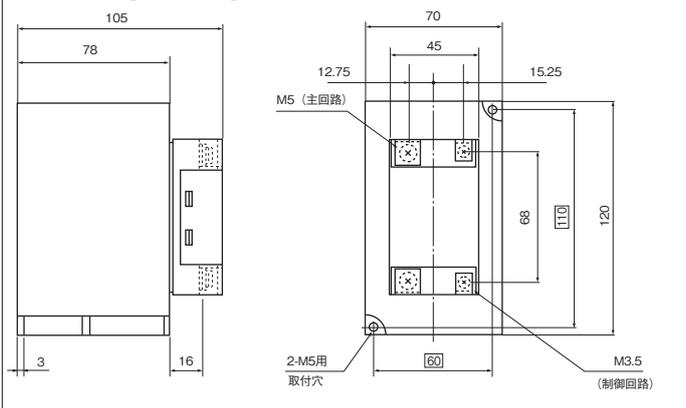


●SS701形【SS701-...】

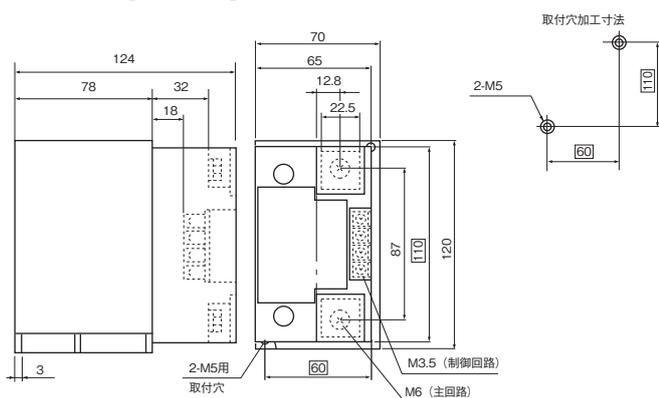


●SS1001形【SS1A1-...】

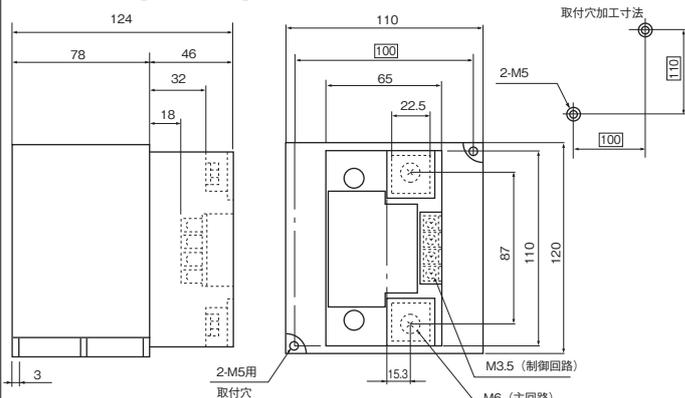

●SS1501形【SS1F1-...】

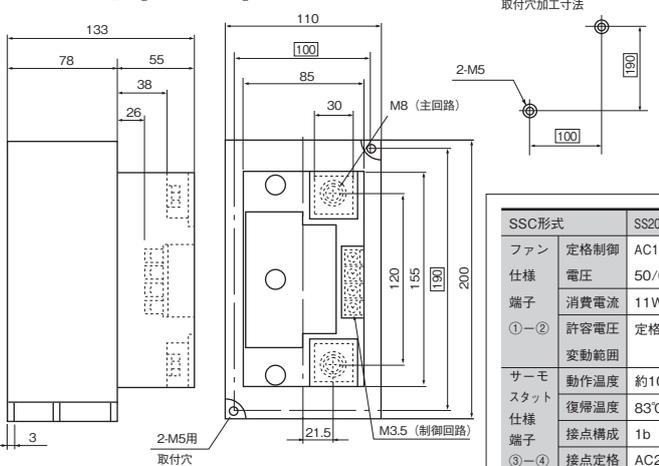


●SS2001形【SS2A1-...】

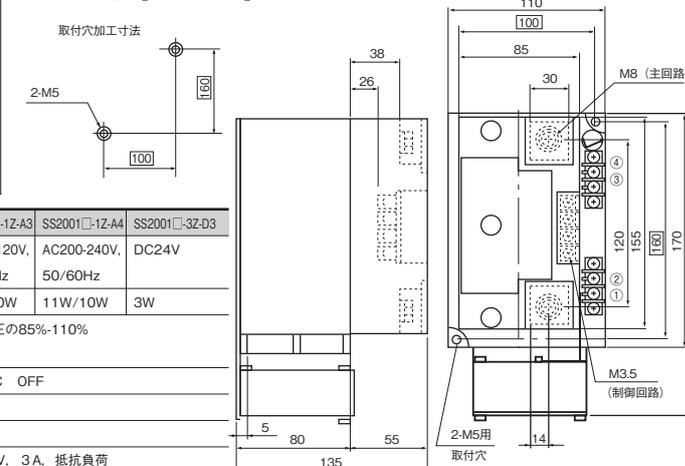


SSC形式	SS2001□-1Z-A3	SS2001□-1Z-A4	SS2001□-3Z-D3
ファン	定格制御	AC100-120V, AC200-240V	DC24V
仕様	電圧	50/60Hz	50/60Hz
端子	消費電流	11W/10W	11W/10W
①-②	許容電圧	定格電圧の85%-110%	
	変動範囲		
サーモ	動作温度	約100°C OFF	
スタット	復帰温度	83°C	
仕様	端子	接点構成	
	③-④	1b	
	接点定格	AC240V, 3A, 抵抗負荷	

■接続図


- SS101形
- SS201形
- SS301形
- SS401形
- SS501形



- SS701形
- SS1001形
- SS1501形
- SS701H形
- SS1001H形
- SS1501H形

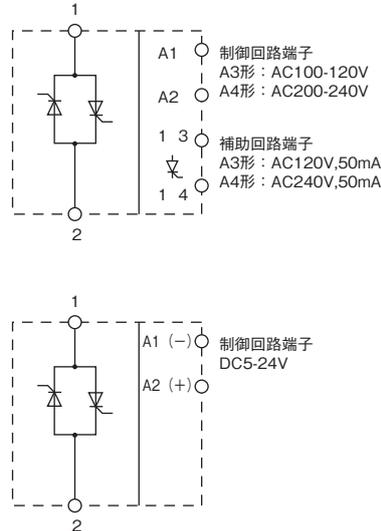

- SS2001形
- SS2001H形

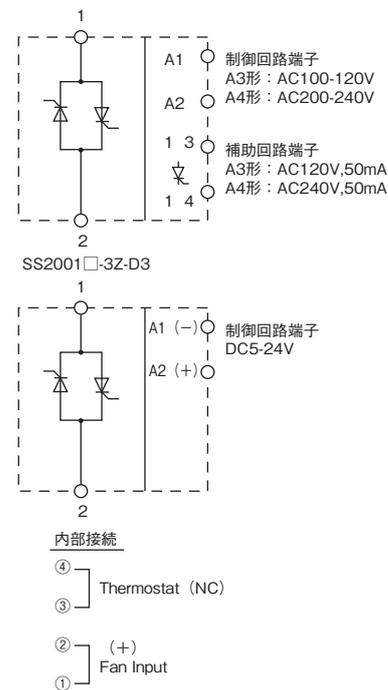



ソリッドステートコンタクタ

単極ソリッドステートコンタクタ

■ご使用上の注意事項

(1) 取付

SSCは、サイリスタ素子またはトライアック素子の、電力損失による温度上昇を抑えるため、定格に合った冷却フィンと組合せた一体の状態になっています。

冷却フィンを取外して使用しないでください。また取付に際しては、冷却フィンの上、下部をあけてください。(第1図参照)

SS101～SS401形をレール取付する場合は、当社製TH35-7.5AL形(アルミレール)、TH35-15AL形(アルミレール)、TH35-7.5(鉄レール)をご使用ください。

他のレールを使用するときはIEC規格(Pub.715)、DIN規格(EN50022)に準拠したものを使用してください。

(2) 制御電圧の許容範囲

定格使用電圧の85～110%Vnです。

(3) 制御入力信号について

●直流電圧制御形は、接続時には極性(+)、(-)にご注意ください。(SS□-3)

●直流電圧制御形で交流電源より整流してご使用になる場合は、必ず平滑回路を入れ、リップルの山および谷電圧が使用電圧範囲になるようにリップルの低減をしてください。

●制御電圧は急峻な立ち上がりの電圧を印加してください。(SS□-3) (制御電圧の徐昇、徐降は動作の不安定を起こすことがあります。)

(4) SSCの主回路について

①主回路の素子を過電圧から保護するためにC・R回路が素子と並列に接続されています。そのため、主回路がOFFにもかかわらず、負荷側に漏れ電流が流れ、充電部になっています。

断路のために、必ずSSCの上位に有接点の開閉路を接続してください。

②SSCの主回路端子間にて、耐電圧試験および絶縁抵抗試験は、行わないでください。

③主回路の使用電源に高調波、電圧波形ひずみがある場合は使用できません。

(5) ノイズについて

ノイズシュミレータテストや電磁コイルの開閉サージにより誤動作試験を実施して、十分な耐量のあることを確認していますが、より信頼度を高めるため、入力回路と同一束線内に接続される電磁開閉器等のコイル間には、バリスタやCR等を接続して開閉サージの発生を抑えてください。

(6) 保護協調

SSCは過電流および、短絡に対しては、保護機能は有りません。



したがって、短絡事故などによる過電流に対しては、その責務を有する遮断装置、たとえばヒューズ、配線用遮断器等を上位に接続してください。

(7) 周囲温度

周囲温度40℃超過時、通電電流を低減して使用してください。周囲温度に対する通電電流は、21-47ページの周囲温度-通電電流特性をご参照ください。

(8) 表示灯について

表示灯は下記のように、制御回路への通電を表示しており、出力素子オンの表示ではありません。

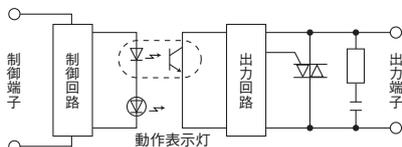

第1図 自冷取付け状態

(9) 並列接続

サイリスタ素子のON時の電圧降下動作時間が異なり、電流分担がアンバランスとなるため、SSCの主回路を並列接続し、電流容量を上げて使用することはできません。

(10) 容量性負荷

進相コンデンサ、コンデンサ式単相モータなどの容量性負荷は主回路がOFFになったとき、電源電圧の約2倍の電圧がSSCの主回路極間に印加されます。主回路が100Vの場合は定格電圧200VのSSC、主回路電圧が200Vの場合は定格電圧400VのSSCを使用してください。

(11) 無接点スイッチによる制御について

SSCを無接点スイッチで制御する場合は、無接点スイッチの開路時漏れ電流でSSCが誤動作または復帰不良を起こす恐れがありますので、SSC制御端子間にブリーダ抵抗を接続してOFF時、SSCの復帰電圧以下になるようにしてください。

(12) SSCのベースおよび冷却フィンは高温になります。火傷をしますので絶対にさわらないでください。


(13) ファン付フィンの取扱いについて

SS2001形のファン付フィンのファンはSSCのON、OFFの繰り返しにかかわらず、連続運転にしておいてください。SSCがOFFになっても、発生した熱が伝わる遅れを考慮する必要があるからです。サーモスタットはSSCの上位にある遮断器で負荷を遮断するように接続してください。

ファンの寿命は周囲温度で変わりますが、周囲温度40℃で連続運転使用した場合は約4万時間ぐらいになります。

(14) SSC密集配列による通電電流について

SSCを密集配列して使用する場合、発熱により盤内の温度が上昇します。温度上昇を考慮し、換気等の対策をしてください。また、SSC相互間で熱の干渉がありますので、取付に際し、下記寸法以上はなしてください。



SSC形式	a寸法 (mm)	b寸法 (mm)	横密着取付時電流低減率
SS101～201	0	30	100%
SS301	0 (3台まで) 10 (4台以上)	155	100% (3台まで) 90% (4台以上)
SS401	20	155	85%
SS501	20	300	90%
SS701□～1501□	20	300	90%
SS2001□	0	300	100%

(15) 端子の締付けトルクについて

主回路端子および制御回路端子に配線する際には、21-52ページの配線の項に記された適性締付けトルクを守ってください。特に、電線の引張り荷重により、端子部へ過大な応力が掛からないように注意してください。(例：幹線からの渡り配線等)

(16) SSCの取付について

フィンの開口部が上下方向になるように垂直に必ず取付けてください。

(17) 耐電圧・絶縁抵抗試験について


SSCの構造上、下記箇所の試験を行わないでください。

- ・主回路極間(電源-負荷端子間)
- ・制御回路端子間
- ・補助回路端子間

単極ソリッドステートコンタクタ8連ターミナル

■特長

- プログラマブルコントローラ等による複数ヒータ制御に最適です。
- SSC8台（10A, 20A）を一体ベースに設置してあるので取付作業が容易に行えます。
- 制御回路を1ソケットに集約してあるので、コネクタ配線が可能になり、省配線化が図れます。
- 出力用端子として使用可能なサービス電源端子台付です。
- 入力表示（LED赤）標準装備です。

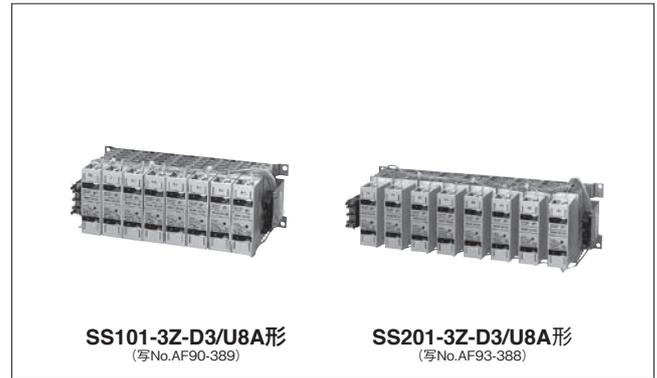

SS101-3Z-D3/U8A形
(写No.AF90-389)

SS201-3Z-D3/U8A形
(写No.AF93-388)

■定格・形式・商品コード・価格（税抜き）・納期

定格通電電流	主回路電圧	形式	商品コード	電圧検出機能	ゼロクロス回路	制御（入力）電圧	入力インピーダンス	配線仕様	希望小売価格〔円〕	納期
10A	AC100-240V	SS101-3Z-D3/U8A	SS101-3ZD3U8A	なし	あり	DC5-24V	約2.4kΩ (at 12V)	A	57,190	
		SS101-3Z-D3/U8B	SS101-3ZD3U8B	なし	あり	DC5-24V	約2.4kΩ (at 12V)	B	57,190	
20A	AC100-240V	SS201-3Z-D3/U8A	SS201-3ZD3U8A	なし	あり	DC5-24V	約2.4kΩ (at 12V)	A	72,810	
		SS201-3Z-D3/U8B	SS201-3ZD3U8B	なし	あり	DC5-24V	約2.4kΩ (at 12V)	B	72,810	

◎ 標準品 ○ 標準品 □ 受注品 B

■定格・仕様（1回路あたり）

フレームサイズ	SS101-3ZD3U8□	SS201-3ZD3U8□		
主回路部	回路数	8回路		
	定格使用電圧 (Vn)	AC100-240V50/60Hz		
	使用電圧範囲	定格使用電圧の85-110%		
	開放熱電流 (Ith) (定格通電電流) 〔A〕	40		
		30		
		20	10A	20A
		10		
		0		
	適用ヒータ容量 (AC200V) (max)	1φ 2kW10A	1φ 4kW20A	
	最小負荷電流	0.5A	0.5A	
閉路時電圧降下 (at100%Ith) (max)	1.6V (rms)	1.6V (rms)		
開路時漏れ電流 (at100%Vn 60Hz) (max)	15mA	15mA		
非繰り返しサージオン電流	150A	400A		
ゼロクロス機能	●	●		
制御（入力）回路部	定格使用電圧	DC5-24V (DC3.5-30V)	DC5-24V (DC3.5-30V)	
	動作電圧	3.5V以下	3.5V以下	
	復帰電圧	1V以上	1V以上	
	動作時間 (at100%Vn)	15ms以下	15ms以下	
	復帰時間 (at100%Vn)	15ms以下	15ms以下	
	入力抵抗	約2.4kΩ (at 12V)	約2.4kΩ (at 12V)	
		約4.8kΩ (at 24V)	約4.8kΩ (at 24V)	
制御回路電圧入力表示	LED (赤)	LED (赤)		
装備コネクタ形式 (プラグ)	XG4E-2031 (オムロン製)	XG4E-2031 (オムロン製)		
適合コネクタ形式 (ソケット)	XG4M-2030 (オムロン製)	XG4M-2030 (オムロン製)		
性能	使用周囲温度	-10~+60°C		
	相対湿度	45~85%RH		
外形寸法 (mm)	A	241	326	
	B	80	90	
	C	102	105	
質量 [kg]	2.3	2.5		
掲載ページ	21-55	21-55		

(注※1) 通電電流低減値は次ページ周囲温度-通電電流特性をご参照ください。

(注※2) 60Hz 正弦波1サイクル 定格負荷状態において。




ソリッドステートコンタクタ

単極ソリッドステートコンタクタ8連ターミナル


■一般仕様

使用周囲温度	-10~+60°C 氷結なし。40°Cまたは30°C超過時は通電電流を低減して使用のこと	
相対湿度	45~85% (結露なし)	
雰囲気	塵埃, 直射日光, 腐食性ガス, 可燃性ガス, オイルミスト, 蒸気, 水滴がないこと。塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。	
標高	2000m以下	
温度上昇 (100%Ith, 100%Vn)	主回路端子	65°C以下
	制御回路端子	65°C以下
耐電圧	主回路・制御回路-ベース間	AC2000V 1分間
	主回路-制御回路間	AC2000V 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐振性	耐久: 10~20Hz, 複振幅2.6mm	
耐衝撃性	耐久: 200m/s ²	

■周囲温度—通電電流特性

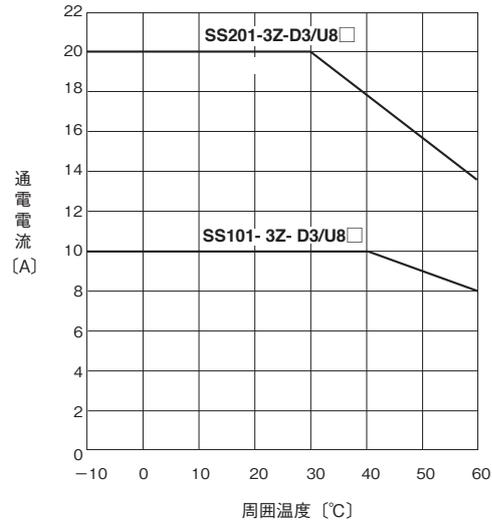

■接続例 (配線仕様Aの場合)

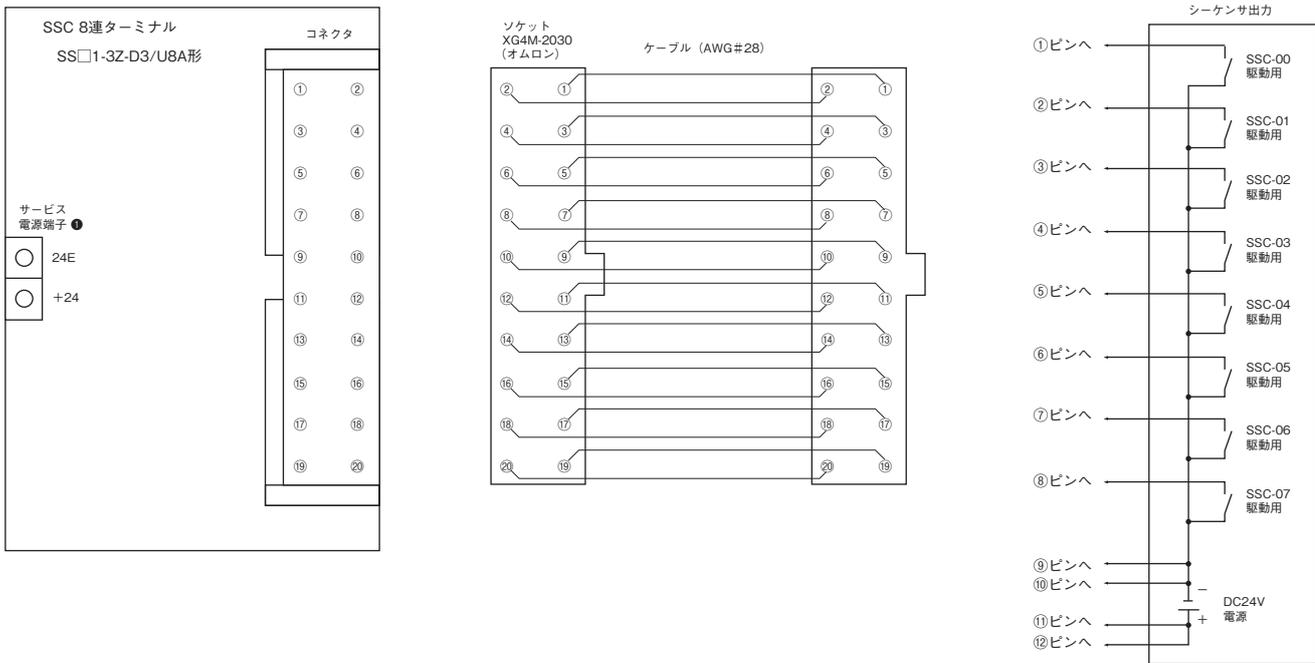


●サービス電源端子は、出力用端子として、ご使用ください。電源入力端子としては、使用しないようご注意ください。上図のように装備コネクタの対応ピン（配線仕様Aでは、①~⑥）にDC電源を接続することにより、使用することができます。


(注) 配線仕様Bの場合も同様にして、接続例が構成できます。

■外形寸法図 (単位: mm)

SS101-3Z-D3/U8□形

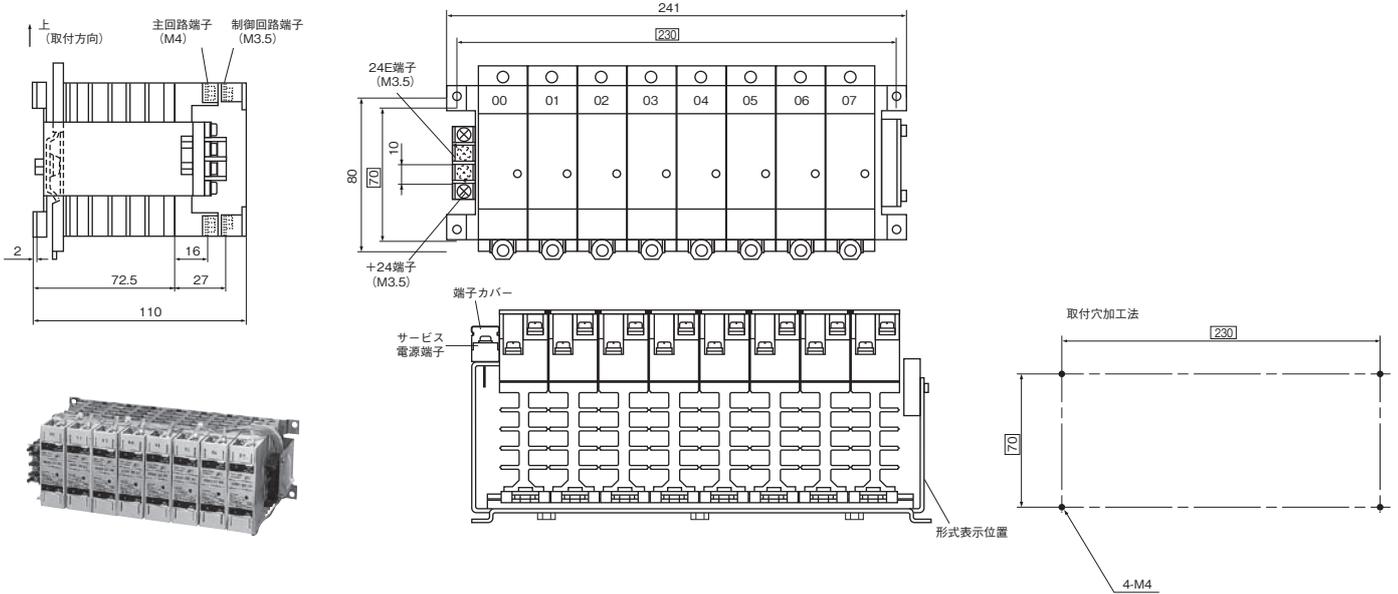

SS201-3Z-D3/U8□形

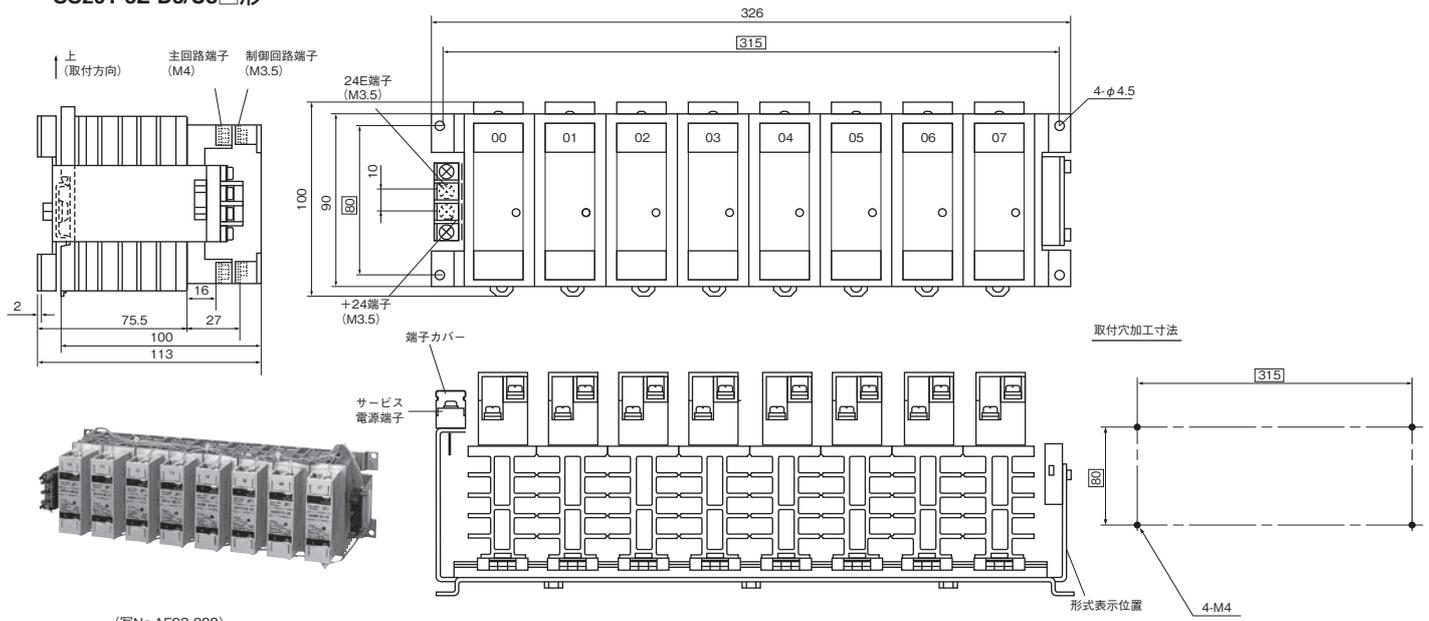


■配線

配線仕様A

SS101-3Z-D3/U8A形
SS201-3Z-D3/U8A形


適合コネクタ形式: XG4M-2030 (オムロン) 相当

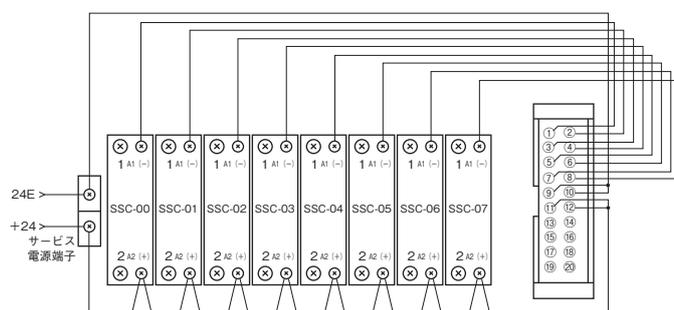

配線仕様B

SS101-3Z-D3/U8B形
SS201-3Z-D3/U8B形

適合コネクタ形式: XG4M-2030 (オムロン) 相当

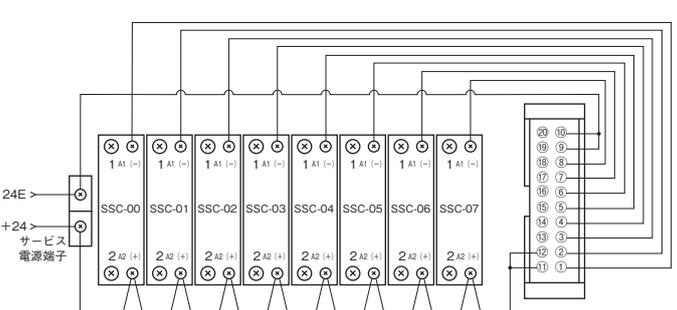



ソリッドステートコンタクタ

単極400V小容量ヒータ負荷専用ソリッドステートコンタクタ

■特長

- 主回路定格電圧AC200～480Vの小容量品（20～42A）をラインアップ
- 負荷回路での過大突入電流立上りを抑制するゼロクロス回路を標準装備
- 制御電圧の入力状態を確認できる表示LED（赤色）を標準装備
- SS201H、301H形は、ねじ取付のほか、IECレール取付も可能
- TÜV認定を認定取得



(写No.AF99-203)

■ご注文指定事項（形式）

SS 20 1 H - 3 Z - D3

機種	記号	制御電源電圧	記号
SSC	SS	DC5～24V	D3

フレームサイズ	記号	ゼロクロス回路	記号
開放熱電流 (定格通電電流)		ゼロクロス回路付	Z
20A	20		
30A	30		
42A	42		

主回路素子数	記号	制御回路仕様〔本体内部絶縁方式および機能〕			
単相1素子	1	絶縁方式	電圧検出機能	補助出力回路	記号
		フォトカブラ	なし	なし	3

主回路定格電圧	記号
AC200～480V	H

■定格・形式・商品コード・価格（税抜き）・納期

開放熱電流 (定格通電電流)	主回路電圧	形式	商品コード	電圧検出 機能	ゼロクロス 回路	制御電源 電圧	入力インピーダンス	希望小売価格(円)	納期
20A	AC200～480V	SS201H-3Z-D3	SS201H-3ZD3	—	●	DC5～24V	1.4kΩ (at 24V)	8,000	
30A		SS301H-3Z-D3	SS301H-3ZD3	—	●	DC5～24V	1.4kΩ (at 24V)	10,700	
42A		SS421H-3Z-D3	SS421H-3ZD3	—	●	DC5～24V	1.4kΩ (at 24V)	14,300	

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 F

■ 定格・仕様

形式	SS201H-3Z-D3	SS301H-3Z-D3	SS421H-3Z-D3	
主回路部	定格使用電圧	AC200~480V		
	使用電圧範囲	AC170~528V		
	定格周波数	50/60Hz		
	開放熱電流 (定格通電電流) (I _{th}) (AC-1) *1	20A	30A	42A
	適用ヒータ容量 (1φ400V) (max.)	8kW	12kW	16.8kW
	最小負荷電流	0.5A		
	閉路時電圧降下 (max.)	1.6V		
	開路時漏れ電流 (max.)	20mA		
	サージオン電流 (I _{TSM}) (10ms)	300A	600A	600A
	ゼロクロス機能	あり		
許容 I ² t [A ² s]	375	1800	1800	
制御回路部	点弧方式	無接点点弧方式		
	制御方式	直流制御		
	定格使用電圧	DC5/12/24V (2端子, 極性あり)		
	使用電圧範囲	DC3.5~30V		
	動作電圧	DC3.5V以下		
	復帰電圧	DC1V以上		
	動作時間 (at 100% Vn)	15ms以下		
	復帰時間 (at 100% Vn)	15ms以下		
制御回路電源入力表示	LED (赤)			
質量	約360g	約360g	約770g	
規格認定				

(注*1) 周囲温度40℃以下で連続通電して使用する場合の最大定格。

■ 一般仕様

形式	SS201H, 301H, 421H-3Z-D3
使用温度範囲	-10~+60℃ (氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用のこと。)
相対湿度	45~85% (結露なし)
雰囲気	塵埃, 直射日光, 腐食性ガス, 可燃性ガス, オイルミスト, 蒸気, 水滴がないこと。 塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。
標高	2000m以下
温度上昇 (100% I _n , 100% V _n)	主回路端子, 制御回路端子…65℃以下
耐電圧	AC2500V 1分間 印加箇所: 主回路一括-フィン間, 主回路-制御回路間, AC2000V 1分間 印加箇所: 制御回路一括-フィン間
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガー) 印加箇所: 主回路一括-フィン間, 制御回路一括-フィン間, 主回路-制御回路間
耐振性 (垂直レール取付, ねじ取付状態)	耐久 10~50Hz 複振幅0.75mm
耐衝撃性 (垂直レール取付, ねじ取付状態)	耐久 300m/s ²


■ 配線

端子種別	端子ねじ	最大圧着端子幅 (呼びサイズ) *1 *2	適正締めトルク
主回路端子	M5  角形座金付プラスマイナス小ネジ	12.4mm (R14-5)	2.0~2.5N・m
制御回路端子	M3.5  角形座金付プラスマイナス小ネジ	7.7mm (R2-3.5)	0.8~0.9N・m

(注*1) 丸形圧着端子 JIS C 2805

(注*2) 最大幅以下の圧着端子をご使用ください。

■ 周囲温度一通電電流特性 (抵抗負荷時 AC-1)

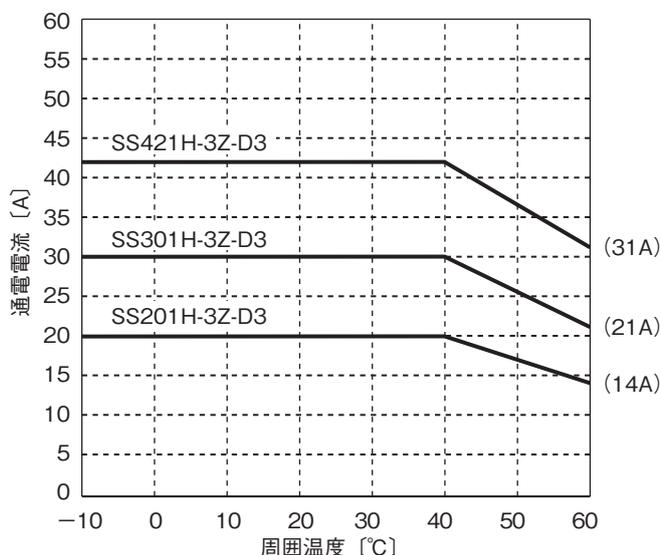




ソリッドステートコンタクタ


単極400V小容量ヒータ負荷専用ソリッドステートコンタクタ

■制御電源電圧－電流特性（代表例）

●直流入力（SS201H, 301H, 421H-3Z-D3形）

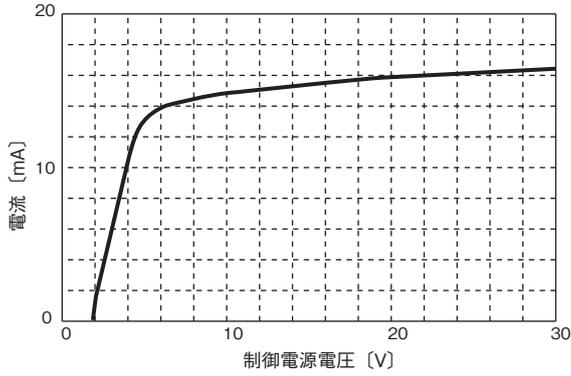

■閉路時発生損失(1台分：標準値)




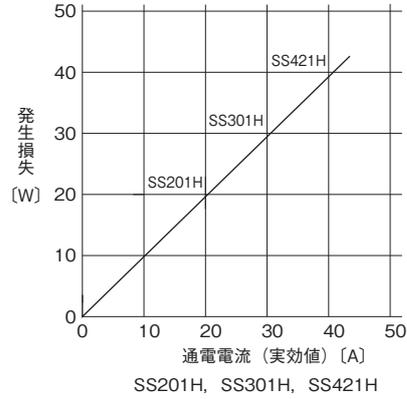


■外形寸法図〔単位：mm〕

SS201H-3Z-D3
SS301H-3Z-D3

取付穴加工寸法

接続図



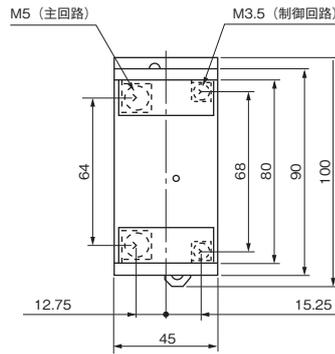
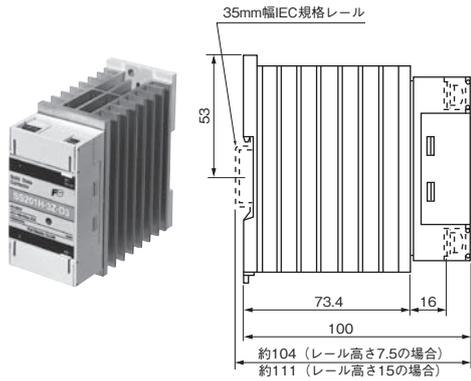


(AF99-203)

SS421H-3Z-D3

取付穴加工寸法

接続図

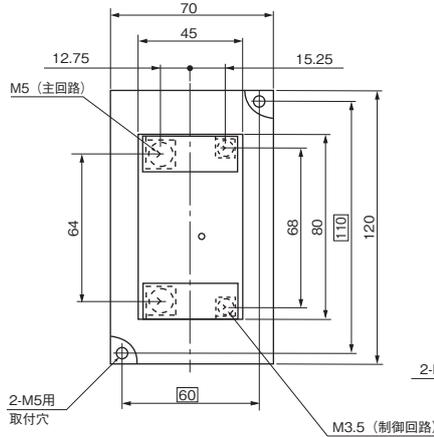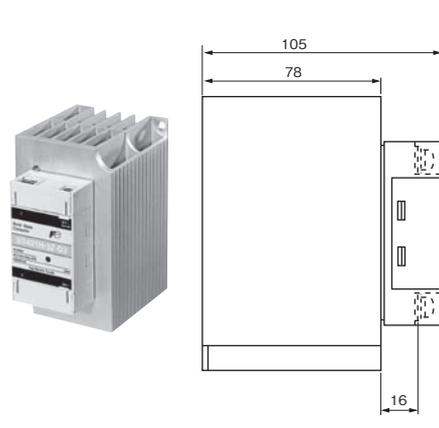

(AF99-335)

■ご使用上の注意

(1) 取付

SSCは、サイリスタ素子またはトライアック素子の電力損失による温度上昇を抑えるため、定格に合った冷却フィンと組合せた一体の状態になっています。

冷却フィンを取外して使用しないでください。また取付に際しては、冷却フィンの上、下部をあけてください。

SS201H, SS301H形をレール取付する場合は、当社製TH35-7.5AL形（アルミレール）、TH35-15AL形（アルミレール）、TH35-7.5（鉄レール）をご使用ください。

他のレールを使用するときはIEC規格（Pub.715）、DIN規格（EN50022）に準拠したものを使用してください。

(2) 制御電圧の許容範囲

DC3.5V～30V

(3) 制御入力信号について

●接続時には極性（+、-）にご注意ください。

●交流電源より整流してご使用になる場合は、必ず平滑回路を入れ、リップルの山および谷電圧が使用電圧範囲になるようにリップルの低減をしてください。

●制御電圧は急峻な立ち上がりの電圧を印加してください。制御電圧の徐昇、徐降は動作の不安定を起こすことがあります。

(4) SSCの主回路について

①主回路の素子を過電圧から保護するためにCR回路が素子と並列に接続されています。そのため、**主回路がOFFにもかかわらず、負荷側に漏れ電流が流れ、充電部になっています。断路のために、必ずSSCの上位に有接点の開閉器を接続してください。**

②SSCの主回路端子間にて、耐電圧試験および絶縁抵抗試験は、行わないでください。

③主回路の使用電源に高調波、電圧波形ひずみがある場合は使用できません。

(5) ノイズについて


ノイズシュミレータテストや電磁コイルの開閉サージにより誤動作試験を実施して、十分な耐量のあることを確認していますが、より信頼度を高めるため、入力回路と同一束線内に接続される電磁開閉器などのコイル間には、バリスタやCRなどを接続して開閉サージの発生を抑えてください。

(6) 保護協調

SSCは過電流および短絡に対しては、保護機能はありません。したがって、短絡事故などによる過電流に対しては、その責務を有する遮断装置、たとえばヒューズ、配線用遮断器などを上位に接続してください。

(7) 周囲温度

周囲温度40℃超過時、通電電流を低減して使用してください。周囲温度に対する通電電流は、21-59ページの■周囲温度一通電電流特性をご参照ください。



(8) 並列接続

サイリスタ素子のON時の電圧降下が異なり、電流分担がアンバランスとなるため、**SSCの主回路を並列接続し、電流容量を上げて使用することはできません。**

(9) 無接点スイッチによる制御について

SSCを無接点スイッチで制御する場合は、**無接点スイッチの開路時漏れ電流でSSCが誤動作または復帰不良を起こす恐れがありますので、SSC制御端子間にブリーダ抵抗を接続してOFF時、SSCの復帰電圧以下になるようにしてください。**


(10) SSCのベースおよび冷却フィンは**高温になります。火傷をしますので絶対に触らないでください。**

(11) SSC密集配列による通電電流について

SSCを密集配列して使用する場合、発熱により盤内の温度が上昇します。温度上昇を考慮し、換気などの対策をしてください。また、SSC相互間で熱の干渉がありますので、取付に際し、下記寸法以上はなしてください。

SSC形式	a寸法	b寸法
SS201H	10mm以上*	300mm以上
SS301H	10mm以上*	300mm以上
SS421H	10mm以上	300mm以上

*SS201H, SS301Hは密着取付が（a方向）3台迄可能です。



(12) 端子の締付けトルクについて


主回路端子および制御回路端子に配線する際には、21-59ページの■配線の項に記された適性締付けトルクを守ってください。特に、電線の引張り荷重により、端子部へ過大な応力が掛からないように注意してください。（例：幹線からの渡り配線など）

(13) SSCの取付について

フィンの開口部が上下方向になるように垂直に必ず取付けてください。

(14) 動作表示灯について

動作表示灯は下記のように、制御回路への通電を表示しており、出力素子オンの表示ではありません。

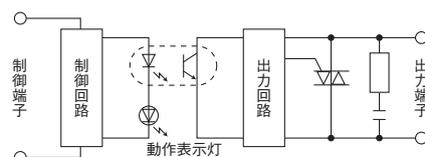

(15) 耐電圧・絶縁抵抗試験について

SSCの構造上、下記箇所の試験を行わないでください。

- ・主回路極間（電源-負荷端子間）
- ・制御回路端子間



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ用可逆ユニット

■特長

●SSCの同時投入を防止するインターロック回路とタイマ回路を内蔵しています。

・富士可逆ユニットSY-R-□形 (SY2R0-□) は、SSCによりモータの正逆運転をする場合に、SSCの同時投入による線間短絡事故を防ぐための制御入力のインターロック回路と正逆切換時間が100msに設定されたタイマ回路を内蔵しています。

●レール取付が可能です。



SY-R-A3形

(写No.AF89-729)

■形式・商品コード・定格・価格（税抜き）・納期

形式	商品コード	定格制御電源電圧	出力電圧、電流	適用SSC（三極品）			正逆切換時間	希望小売価格 [円]	納期
				形式	商品コード	仕様			
SY-R-A3	SY2R0-A3	AC100-120V 50/60Hz	約DC100V 10mA	SS□-1□-A1	SS□-1□A1	AC100V	100ms	4,090	◎
SY-R-A4	SY2R0-A4	AC200-240V 50/60Hz	約DC200V 10mA	SS□-1□-A1	SS□-1□A1	AC200V	100ms	4,090	◎
SY-R-D5	SY2R0-D5	DC24V（極性なし）	約DC10V 40mA	SS□-1□-D2 SS□-3□-D3 SS□-3□-D5	SS□-1□D2 SS□-3□D3 SS□-3□D5	A1,A2端子使用	100ms	4,090	◎


◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 B

■仕様

形式	SY-R-A3	SY-R-A4	SY-R-D5
商品コード	SY2R0-A3	SY2R0-A4	SY2R0-D5
定格制御電源電圧	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	DC24V（極性なし）
出力電圧、電流①	約DC100V,10mA	約DC200V,10mA	DC10V,40mA
組合せSSC（三極品）	SS□-1□-A1 (AC100V) (SS□-1□A1)	SS□-1□-A1 (AC200V) (SS□-1□A1)	SS□-1□-D2 (A1,A2端子使用), SS□-3□-D3, SS□-3□-D5, SS□-1□-D5 (SS□-1□D2) (SS□-3□D3) (SS□-3□D5) (SS□-1□D5)
正逆切換時間	100ms		
最小制御電源印加時間	20ms以上		
応答時間	OFF→ON	最大20ms (SS□-1-A1形との組合せ20+30ms)	最大20ms (SS□-1-D2形との組合せ20+30ms)
	ON→OFF	最大20ms (SS□-1-A1形との組合せ20+30ms)	最大20ms (SS□-1-D2形との組合せ20+30ms)
許容電圧変動範囲	定格制御電圧の85~110%		DC20~30V
使用温度/湿度	-10~+60°C/45~85%RH（氷結、結露なきこと）		
動作表示	正転出力時F側LED（赤）点灯、逆転出力時R側LED（赤）点灯		
質量	約100g		


①出力電圧は、全波整流されたDC電圧が出力されます。組合せSSCの駆動は問題ありません。（SS03,08形はD5形の組合せでのみ使用できます。）
適用SSCは、21-9ページをご参照ください。

■接続例

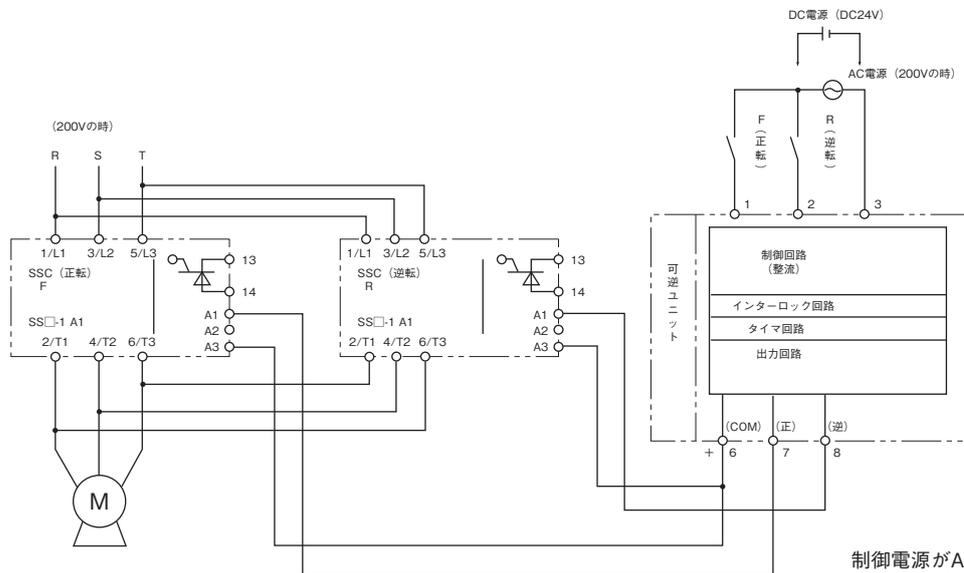

制御電源がAC100V,DC12Vの時は、A1とA2に接続してください。

動作パターン

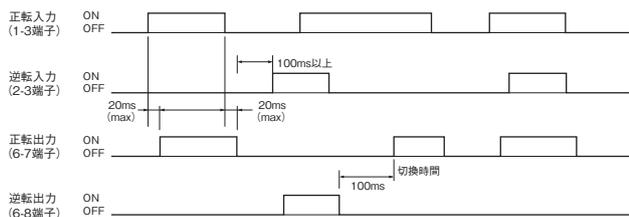




外形寸法図・接続図 (単位: mm)

●可逆ユニット


SY-R-□形
【SY2R0-□】



(写No.AF89-729)

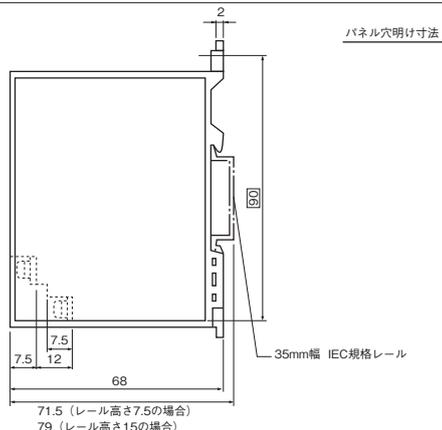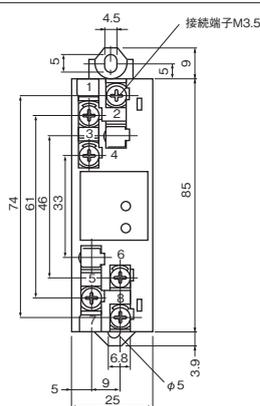

接続図

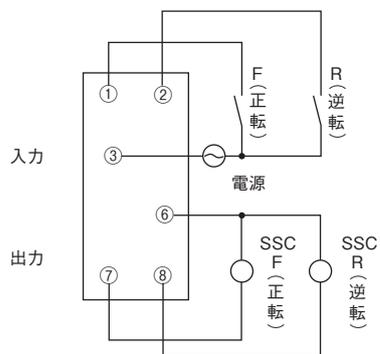

形式	SY-R-A3	SY-R-A4	SY-R-D5
入力 (定格制御電源電圧)	AC100V-120V 50/60Hz	AC200V-240V 50/60Hz	DC24V (極性なし)
出力 (組合せSSC)	SS□-1□-A1 入力AC100V用	SS□-1□-A1 入力AC200V用	SS□-1□-D2 (A1, A2端子使用) SS□-3□-D3 SS□-3□-D5



■ご使用上の注意

(1) SY-R-A□形はSS□-□-A1形専用、SY-R-D5形はSS□-1□-D2、SS□-3□-D3、SS□-3-D5形専用です。他の形式のSSCや、電磁接触器には適用できません。

(2) 無接点スイッチによる制御について
最小許容負荷電流、開路時漏れ電流が大きい無接点スイッチを使用すると、本ユニットが誤動作する恐れがあります。本ユニットを無接点スイッチで制御する場合は、当社製SSR (SR□02-D□形)をおすすめします。その他の無接点スイッチを使用する場合はご相談ください。


(3) 制御入力に有接点スイッチと無接点スイッチを混在で使用する場合、正転側と逆転側に、同時に信号を入れた場合、ON電圧（接触電位差）の小さい有接点スイッチ側の信号が優先となります。

(4) 異常検出ユニットSY-F-□形と併用する場合は、SY-R-□/02T形をご使用ください。SY-R-□/02T形は切替時間を200ms以上としたものです。注意事項は下表を参照ください。

(5) SY-R-□形の制御端子①と②は内部で電気的に接続されているため、端子①または②、端子③の間に負荷を接続しないでください。接続した場合、ユニットが正常に動作しない、または他の入力信号により負荷が誤動作する可能性があります。

(6) 可逆ユニットと異常検出ユニットの組合せ使用の場合、SSCは2素子品をご使用ください。3素子品をご使用の場合、R相またはT相素子1相が短絡故障したとき、異常検出ユニットで異常を検出できません。

●可逆ユニットと異常検出ユニットの組合せ接続例

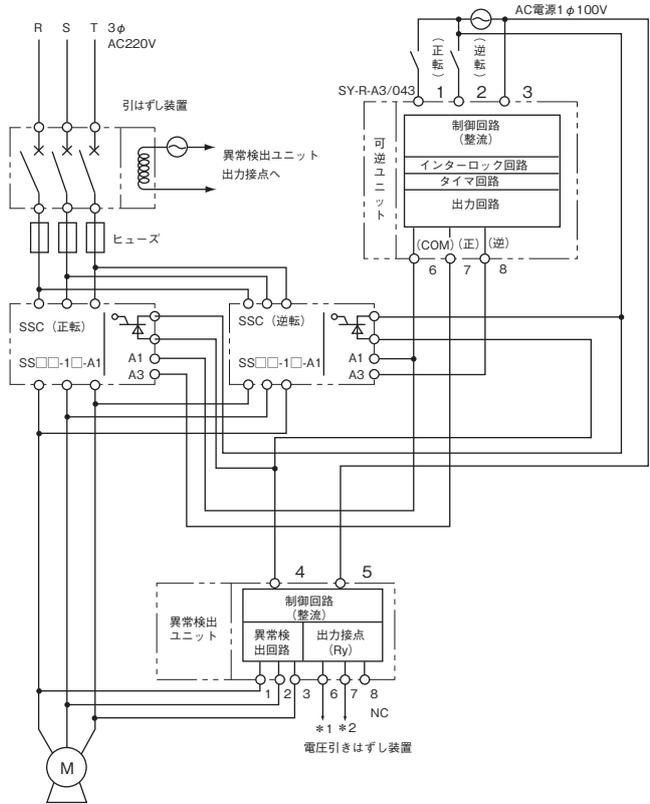


異常検出ユニット形式		ご使用上の注意
SY-F-A3, SY-F-D4	SY-F1-A3, SY-F1-D4	
SY-F-A4, SY-F-D5	SY-F1-A4, SY-F1-D5	
○	—	三相200V回路で使用するSSC専用。単相回路への適用不可。
—	○	単相200V回路で使用するSSC専用。三相回路への適用不可。
○	○	残留電圧減衰定数が長い電動機には異常検出動作時間を長くした特殊品で対応可能。
—	—	人—△始動回路への適用。
○	—	モータの可逆運転は、切替時間を長くした可逆ユニットと組合せること。
○	○	コンデンサの放電時間が長い場合（0.1秒以上）は異常検出時間を長くした特殊品で対応可能。
○	○	異常検出後、ブレーカまたは電磁接触器で主回路を速やかに（10秒以内）遮断すること。
○	○	制御入力の休止時間を0.1秒以上とすること。

残留電圧時定数	異常検出ユニット形式	可逆ユニット形式
0.1秒以下	SY-F-□ (検出時間0.1秒)	SY-R-□/02T (切替時間0.2秒)
0.2秒以下	SY-F-□/02T (検出時間0.2秒)	SY-R-□/03T (切替時間0.3秒)
0.3秒以下	SY-F-□/03T (検出時間0.3秒)	SY-R-□/04T (切替時間0.4秒)
0.4秒以下	SY-F-□/04T (検出時間0.4秒)	SY-R-□/05T (切替時間0.5秒)
0.5秒以下	SY-F-□/05T (検出時間0.5秒)	SY-R-□/06T (切替時間0.6秒)

三極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット

■特長

- 三相200V回路でのSSCの線間電圧の異常を検出します。
・富士異常検出ユニット (SY-F-□形) は、三相200V回路で使用する三極SSCの負荷側の線間電圧を監視し、主回路サイリスタが導通モードで故障した場合にリレー出力し、異常検出表示用LEDを点灯します。
- レール取付が可能です。

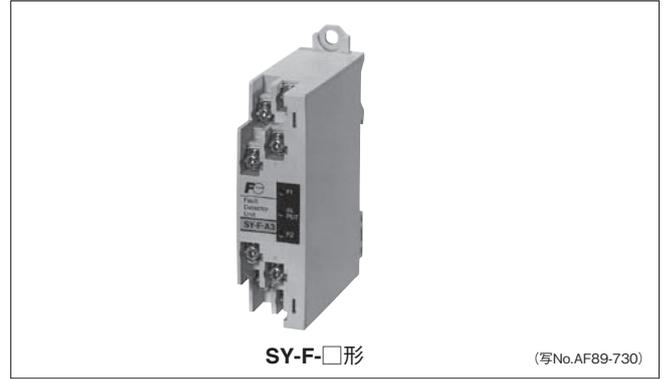

■形式・商品コード・定格・価格（税抜き）・納期

形式	商品コード	定格制御電源電圧	定格主回路電圧	出力		検出動作時間	希望小売価格 [円]	納期
				接点構成	接点定格			
SY-F-A3	SY2F0-A3	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V 50/60Hz	1c	AC240V	100ms	5,640	○
SY-F-A4	SY2F0-A4	AC200-240V 50/60Hz			1A			
SY-F-D4	SY2F0-D4	DC12V						
SY-F-D5	SY2F0-D5	DC24V						


◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 B

■仕様

形式	SY-F-A3	SY-F-A4	SY-F-D4	SY-F-D5
商品コード	SY2F0-A3	SY2F0-A4	SY2F0-D4	SY2F0-D5
定格制御電源電圧	AC100-120V	AC200-240V	DC12V	DC24V
定格主回路電圧	AC200-240V			
定格周波数	制御回路 50/60Hz 主回路 50/60Hz	50/60Hz 50/60Hz	— 50/60Hz	— 50/60Hz
入力インピーダンス	制御回路 約50kΩ 主回路 約50kΩ	約100kΩ 約50kΩ	約6kΩ 約50kΩ	約10kΩ 約50kΩ
出力	接点構成 1c 接点定格 AC240V,1A			
検出動作時間	100ms			
最小インテング時間	ON時間/OFF時間共50ms以上			
許容電圧変動範囲	主回路/制御回路共定格電圧の85%~110%			
使用温度	-10~60℃ (氷結なきこと)			
使用湿度	45~85%RH (結露なきこと)			
耐電圧	AC2000V 1分間 主回路,制御回路,端子一括~アース間 / AC1500V 1分間 主回路~出力端子間			
耐振性 (誤動作耐久)	レール取付時 ねじ取付時	周波数10~55Hz 複振幅1mm		
耐衝撃性 (誤動作耐久)	レール取付時 ねじ取付時	200m/s ² 500m/s ²		
動作表示/出力リレー動作状態	正常時: LED INPUT点灯 異常時: 導通故障時LED F2点灯,リレー動作/開放故障時LED F1点灯,リレー不動作			

(注1) 本ユニットは三相200V回路で使用するSSC専用の異常検出ユニットです。単相回路への適用はできません。適用SSCは21-9ページをご参照ください。

■接続例

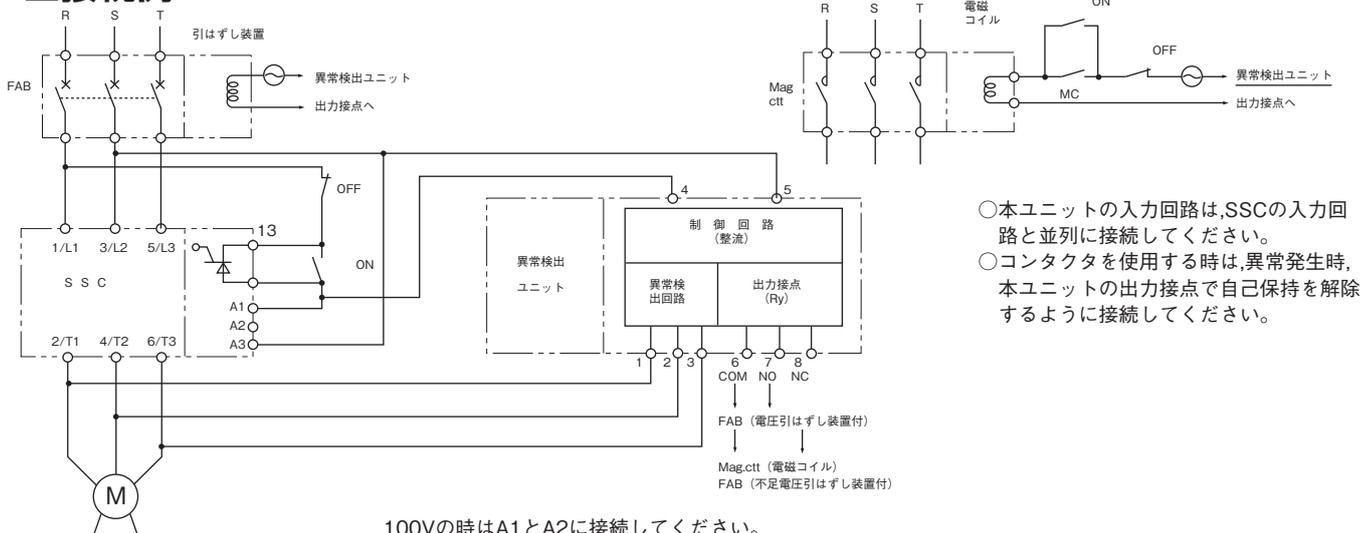

- 本ユニットの入力回路は、SSCの入力回路と並列に接続してください。
- コンタクタを使用する時は、異常発生時、本ユニットの出力接点で自己保持を解除するように接続してください。



ソリッドステートコンタクタ

三極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット

■異常検出機能

制御入力 (4-5端子)	異常検出機能	動作パターン
制御入力OFFの時	三極SSCの主回路のサイリスタの内、2ないし3回路が導通モードで故障した場合、(ON状態が継続する場合)、SSCの負荷側に電圧が発生するために、異常として検出し、出力リレーが動作するとともに異常表示用LED (F2) が点灯します。①	<p>制御電源電圧 (4-5端子) ON OFF</p> <p>SSC負荷側電圧 (1-2-3端子) ON OFF</p> <p>リレー出力接点 (6-7端子) ON OFF</p> <p>異常表示LED (F2) ON OFF</p>
制御入力ONの時	三極SSCの主回路サイリスタの内、1回路が開放モードの故障を起こした場合はSSCの負荷側に電圧が発生しないので、出力用リレーは動作しませんが、異常表示用LED (F1) が点灯します。②	<p>制御電源電圧 (4-5端子) ON OFF</p> <p>SSC負荷側電圧 (1-2-3端子) ON OFF</p> <p>異常表示LED (F1) ON OFF</p> <p>リレー出力接点 (6-7端子) ON OFF</p>


① 1回路のみの導通モード故障の場合は、SSC負荷側に電圧が発生しないため、異常として検出できません。

② 主回路サイリスタの内、1回路が開放モードの故障を起こした場合、異常として検出し、出力リレーが動作するとともに異常表示用LED (F2) が点灯します。


■外形寸法図・接続図 (単位: mm)

●異常検出ユニット

SY-F-□形
【SY2F0-□】

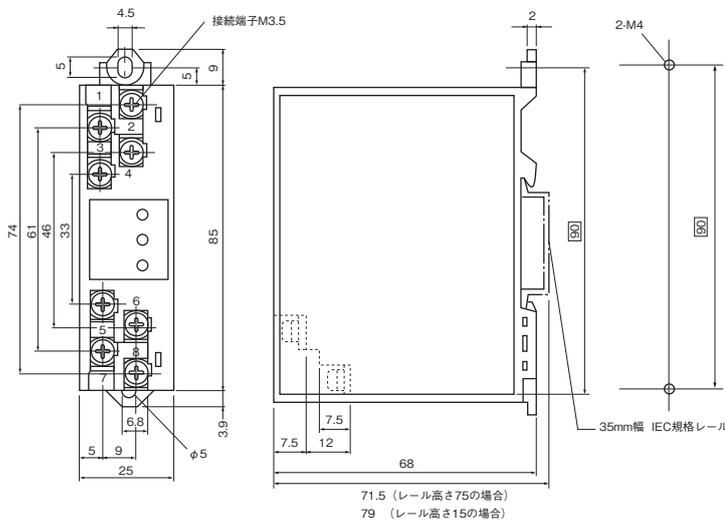

接続図

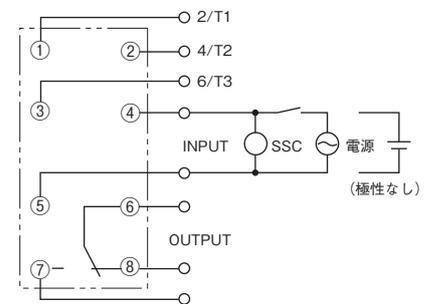

21

(写No.AF89-730)

ソリッドステートコンタクタ

■ご使用上の注意

(1) 本ユニットは三相200V回路で使用するSSC専用の異常検出ユニットです。単相回路への適用はできません。

(2) モータ回路への適用について

- 本ユニットは異常検出動作時間を0.1秒にセットしてあります。モータの残留電圧減衰定数が異常検出時間より長いとSSCのOFF時にユニットが誤検出します。残留電圧減衰定数が長いモータに適用する場合は21-70ページをご参照ください。
- 本ユニットは入-△始動回路には適用できません。

(3) コンデンサ負荷回路への適用について

コンデンサの放電時間が長い場合 (0.1秒以上) モータと同様に誤検出の可能性があります。21-70ページをご参照ください。

(4) 異常検出後、ブレーカまたは電磁接触器で主回路電源を速やかに (10秒以内) 遮断してください。


(5) SSCを高頻度で開閉すると誤って異常検出する場合があります。制御入力の休止時間を残留電圧減衰定数+0.1秒以上とるようにしてください。



単極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット

■特長

- 単相200V回路でのSSCでの線間電圧の異常を検出します。
 - ・富士異常検出ユニットSY-F1-□形は、単相200V回路で使用する単極SSC（SS101～SS2001形）の負荷側の線間電圧を監視し、主回路サイリスタが導通モードで故障した場合にリレー出力し、異常検出表示用LEDを点灯します。
- レール取付が可能です。

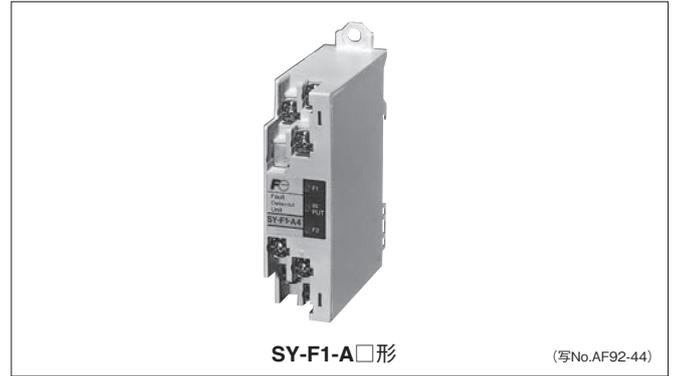

■形式・商品コード・定格・価格（税抜き）・納期

形式	商品コード	定格制御電源電圧	定格主回路電圧	出力仕様	適用SSC形式	希望小売価格〔円〕	納期
SY-F1-A3	SY2F1-A3	AC100-120V 50/60Hz	AC200-240V	AC240V 1A	SS101,SS201,SS301,SS401,SS501	5,640	○
SY-F1-A4	SY2F1-A4	AC200-240V 50/60Hz	50/60Hz	(1c接点)	SS701,SS1001,SS1501,SS2001形		
SY-F1-D4	SY2F1-D4	DC12V					
SY-F1-D5	SY2F1-D5	DC24V					


◎ 標準品 ○ 標準準品 受注品 B

■仕様

形式	SY-F1-A3	SY-F1-A4	SY-F1-D4	SY-F1-D5
商品コード	SY2F1-A3	SY2F1-A4	SY2F1-D4	SY2F1-D4
定格制御電源電圧	AC100-120V	AC200-240V	DC12V	DC24V
定格主回路電圧	AC200-240V			
定格周波数	制御回路 50/60Hz	50/60Hz	—	—
	主回路 50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
入力インピーダンス	制御回路 約50kΩ	約100kΩ	約6kΩ	約10kΩ
	主回路 約50kΩ	約50kΩ	約50kΩ	約50kΩ
出力	接点構成 接点定格	1c AC240V,1A		
検出動作時間	100ms			
最小インテグレーション時間	ON時間/OFF時間共50ms以上			
許容電圧変動範囲	主回路/制御回路共定格電圧の85%～110%			
使用温度	-10～60℃（氷結なきこと）			
使用湿度	45～85%RH（結露なきこと）			
耐電圧	AC2000V 1分間 主回路,制御回路,端子一括～アース間		AC1500V 1分間 主回路～出力端子間	
耐振性	レール取付時	周波数10～55Hz 複振幅1mm		
(誤動作耐久)	ねじ取付時	周波数10～55Hz 複振幅1mm		
耐衝撃性	レール取付時	200m/s ²		
(誤動作耐久)	ねじ取付時	500m/s ²		
動作表示/出力リレー動作状態	正常時: LED INPUT点灯 異常時: 導通故障時LED F2点灯,リレー動作/開放故障時LED F1点灯,リレー不動作			

■接続例

- SY-F1-A4形とSS□-5Z-A4形の組合せ

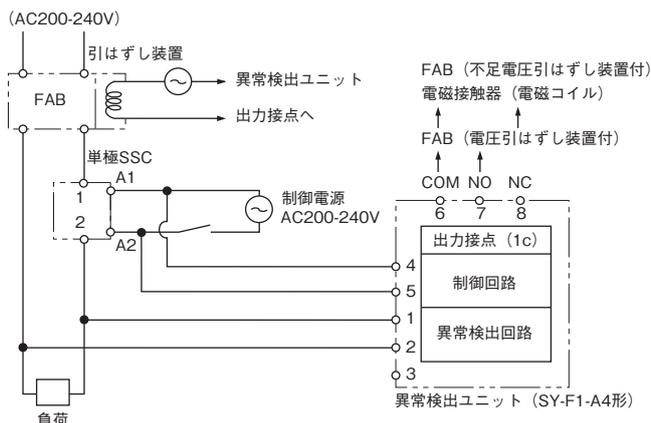




■異常検出機能

制御入力 (4-5端子)	異常検出機能	動作パターン
制御入力OFFの時	単極SSCの主回路サイリスタが、導通モードの故障が発生した場合 (ON状態が継続する場合)、SSCの負荷側に電圧が発生するため異常として検出し、出力リレーが動作するとともに異常表示用LED (F2) が点灯します。	<p>制御電源電圧 (4-5端子) ON OFF</p> <p>SSC負荷側電圧 (1-2端子) ON OFF</p> <p>リレー出力接点 (6-7端子) ON OFF</p> <p>異常表示LED (F2) ON OFF</p> <p>100ms (異常検出時間)</p>
制御入力ONの時	単極SSCの主回路サイリスタが開放モードの故障が発生した場合 (ONしない)、SSCの負荷側に電圧が発生しないので、出力リレーは動作しませんが、異常表示用LED (F1) が点灯します。	<p>制御電源電圧 (4-5端子) ON OFF</p> <p>SSC負荷側電圧 (1-2端子) ON OFF</p> <p>異常表示LED (F1) ON OFF</p> <p>リレー出力接点 (6-7端子) ON OFF</p>

■外形寸法図

外形寸法は、三極SSC用異常検出ユニットSY-F-□形と同一です。21-72ページをご参照ください。

■接続図

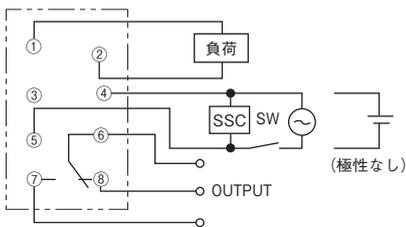

■ご使用上の注意

- (1) 本ユニットは 単相200V回路で使用するSSC専用の異常検出ユニットです。三相回路への適用はできません。
- (2) 異常検出後、ブレーカまたは電磁接触器で主回路電源を速やかに (10秒以内) 遮断してください。

サイクル制御ユニット

Fe

この商品は富士電機(株)取扱い品です。

■特長

- SSCがアナログ出力信号に対応してヒータ制御ができます。
- ・サイクル制御ユニットは、4~20mAまたは1~5Vのアナログ出力信号をSSC駆動用パルス出力信号に変換するオプションです。ゼロクロス回路付SSCと組合せることにより、ノイズをほとんど発生させずに、サイクル制御方式で電力制御ができます。

(・従来のパワーコンユニットSY-P-A1形の一部機能の置換え可能な製品)のご紹介です。




■形式・商品コード・定格

形式	PXR シリーズ (ソケットタイプ)	
商品コード	電流入力: PXR4BCS1-0Y14L 電圧入力: PXR4ACS1-0Y14L	
電源仕様	AC100V(-15%) ~ 240V(+10%) 50/60Hz	
制御方式	サイクル制御方式	
入力方式 (形式により仕様固定)	電流入力: 4-20mA (入力インピーダンス: 250Ω/外付け抵抗) 電圧入力: 1-5V (入力インピーダンス: 450kΩ以上) ※4-20mA 入力時は、附属の250Ω抵抗を取付けてご使用ください。	
出力電圧, 電流	ON時 DC17 ~ 25V, OFF時 DC 0.5V 以下 最大電流 20mA 以下	
出力電圧サイクル数制御範囲	0.1 ~ 200.0% (外付可変抵抗器による駆動は不可)	
制御周期範囲	1秒固定	
動作表示	電源表示	電源ランプなし (前面の入力値表示による確認)
	出力表示	C1 ランプ (緑)
使用温度/湿度	-10 ~ 50°C / 90%RH (結露なきこと) ※低温環境においては、電源投入による起動時間にバラつきが出ることがあります。	
組合せSSC	三極SSC	SS□-1Z-D2形: 4台以下, SS□-3Z-D3形: 4台以下, SS□-3Z-D5形: 1台
および始動可能台数	単極SSC	SS□-3Z-3D形: 4台以下
質量	約 200g	
希望小売価格 (円)	お問合せ	
納期	○	

○ 標準品 ○ 標準準品 ○ 受注品 B


■各部の名称

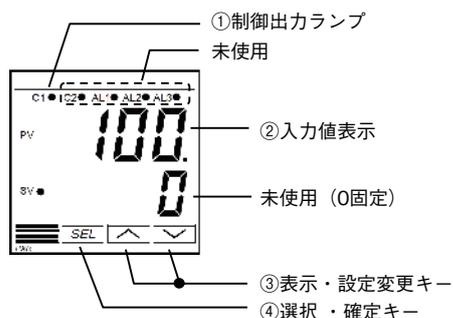

名称	意味
①制御出力ランプ	制御出力がONしたときに点灯します。
②入力値表示	入力値を表示します。 [GAln] パラメータを設定している場合は実際の入力値× [GAln] パラメータの値が表示されます。
③表示・設定変更キー	パラメータの呼出し、パラメータ値の変更に使用します。
④選択・確定キー	パラメータブロックの選択、パラメータの選択、 パラメータの値の設定の確定などに使用します。


■各部の名称

●三極SSCとの組合せ

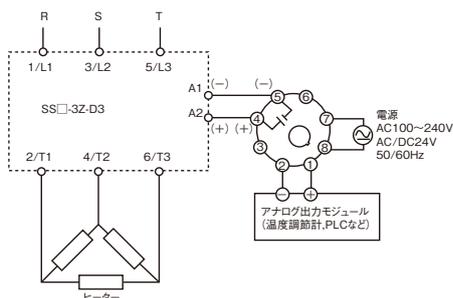

(注1) SSC制御電源はサイクル制御ユニットから供給されます。

●単極SSCとの組合せ

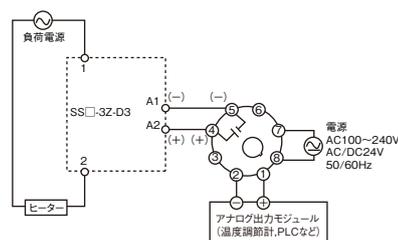




ソリッドステートコンタクタ サイクル制御ユニット

Fe

この商品は富士電機(株)取扱い品です。


■動作パターン

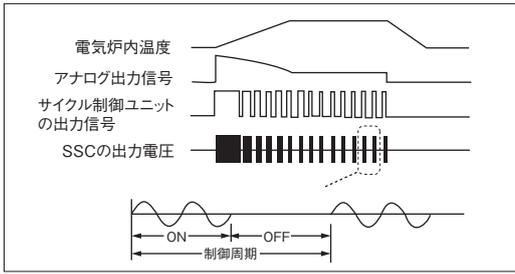

■サイクル制御ユニットの機能

●制御周期設定

- ・本器の制御周期は1秒固定です。
- 例：制御周期設定“1秒”で、出力（出力サイクル数）60%の状態のとき

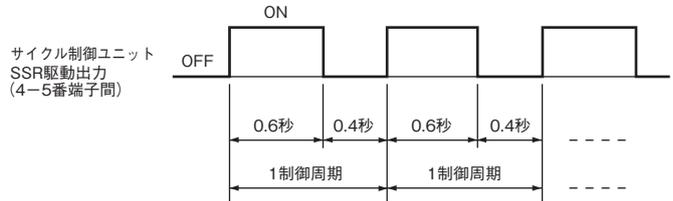


注) 出力100%の状態のとき、SSR駆動出力は連続ONになります。

■サイクル制御ユニットに関する用語説明

●アナログ出力モジュール


・熱電対などで測定した温度を4~20mA（または1~5V）に変換してアナログ出力します。

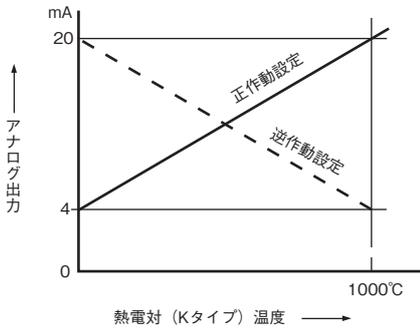

正作動設定：冷熱する場合によく用いられます
逆作動設定：加熱する場合によく用いられます

●出力特性


- ・本体のGAINパラメータ（入力のゲイン設定）を変更することにより、アナログ出力モジュールの出力を設定することができます。
- 例えば設定値80%（GAINパラメータ設定=0.800）のとき、アナログ出力4~20mAを4~16mAとして扱うことができます。

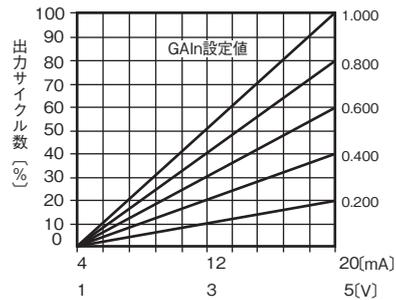

●サイクル制御方式

・SSCを一定の制御周期内で所定のサイクル数通電（ON）、無通電（OFF）の間欠運転を繰り返して負荷の電力を制御する方式のことをいいます。

例：制御周期設定“1秒”で、出力（出力サイクル数）40%の状態のとき

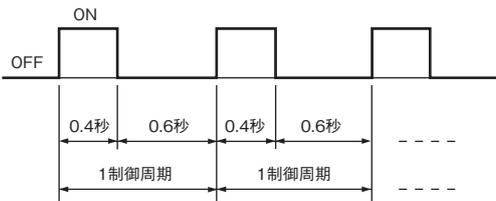

※用途：電気炉などのヒータ制御する用途では、設定値を小さくすることにより炉の温度を下げるすることができます。（サイクル制御ユニット 逆作動設定）

21

●制御周期

・サイクル制御方式によりSSCのON・OFFを繰り返した場合の1サイクルの間欠運転時間のことをいいます。サイクル制御ユニットでは、1サイクルは1秒固定です。

●出力サイクル数 [%]

・サイクル制御方式の、1サイクル（制御周期）に対する出力（ON）時間の割合をいいます。単位は%で表されます。

●内部勾配

・本体のGAINパラメータ（入力のゲイン設定）により調整する出力サイクル数 [%] のことをいいます。

●電流制御

・アナログ出力DC4-20mAの電流信号による自動制御方式のことをいいます。

●電圧制御

・アナログ出力DC1-5Vの電圧信号による自動制御方式のことをいいます。

ソリッドステートコンタクタ

■取付

接続ソケット(右表)と組合せることにより、ねじ取付(M3.5),レール取付,埋込み取付が可能です。レール取付の場合は当社製TH35-7.5AL形(アルミレール),TH35-15AL形(アルミレール),TH35-7.5形(鉄レール)をご使用ください。

他のレールを使用するときはIEC規格(Pub.715),DIN規格(EN50022)に準拠したものを使用してください。

●組合せソケット

取付方法	名称	形式	商品コード	希望小売価格(円)	納期
埋込み取付	ソケット	TP48SB	MX48N1	550	◎
レール/ねじ共用		TP48X	MX48X2	445	◎

◎	標準品	○	標準準品	受注品	H
---	-----	---	------	-----	---

■配線

(ソケットTP48SB, TP48X使用時)


入・出力端子ねじ	最大電線サイズ	最大圧着端子幅(呼びサイズ)	適正締付トルク
M3.5 亀甲座金付	1.25~2mm ² φ1.2~1.6	6.8mm (R2~3.5)	0.8~0.9N・m

■外形寸法図(単位:mm)

●本体




PXR

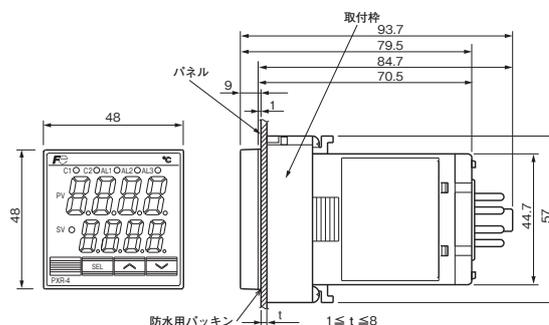


●ソケット

TP48SB形(裏面ねじ配線用)

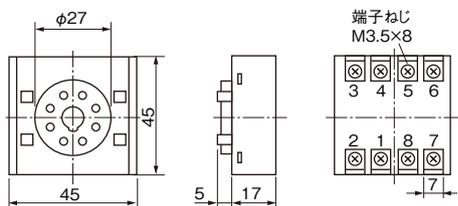

TP48X形(レール/ねじ取付)

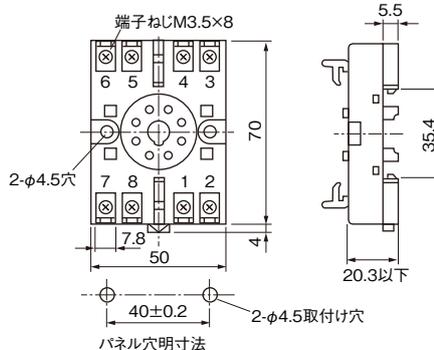

■ご使用上の注意

- (1) 使用温度/湿度-10~50°C/90%RH(結露なきこと) 本器は,SSCなど発熱体の上部には設置しないでください。
- (2) 本器をご使用される場合は,SSC,SSRの入力仕様をご確認の上ご使用願います(本器の出力仕様:DC17~25V,OFF時DC0.5V以下,最大電流20mA以下)。
- (3) 本器は抵抗負荷専用です。誘導性負荷や変圧器の一次制御には使用できません。
- (4) 本器の入力種類は,購入後変更することは出来ません。
- (5) 本器の運転画面上段には,入力値×GAINパラメータの値が表示されます。
- (6) 制御周期の設定は1秒固定です。



ソリッドステートコンタクタ サイクル制御ユニット


Fe

この商品は富士電機(株)取扱い品です。


■ 接続図

● 電流制御 (DC4-20mA信号による自動制御)

内部勾配設定




複数制御—内部勾配設定

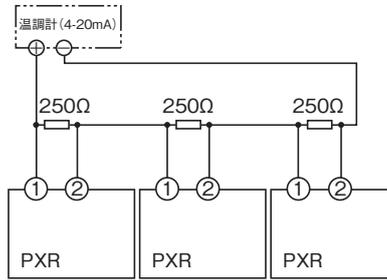


(注) 接続可能台数は、アナログ出力モジュールの出力の許容負荷抵抗値によります。

● 電圧制御 (DC1-5V信号による自動制御)

内部勾配設定



複数制御—内部勾配設定

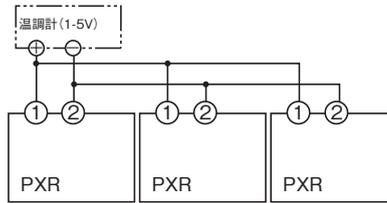

ソリッドステートリレー

■特長

●シングル・イン・ライン形とプラグ・イン形の2タイプをシリーズ化


・小形・薄形でプリント板に高密度実装ができるシングル・イン・ライン形と当社ミニコントロールリレーやパワーリレーと外形寸法が同一のプラグ・イン形の2タイプがあります。

●各種電子機器、装置の出力インターフェース用の無接点リレーです。

・フォトカプラ絶縁方式やトライアック出力により、高頻度開閉用途でも長寿命です。

●サージ吸収機能を内蔵

●入力逆極性保護機能付です。

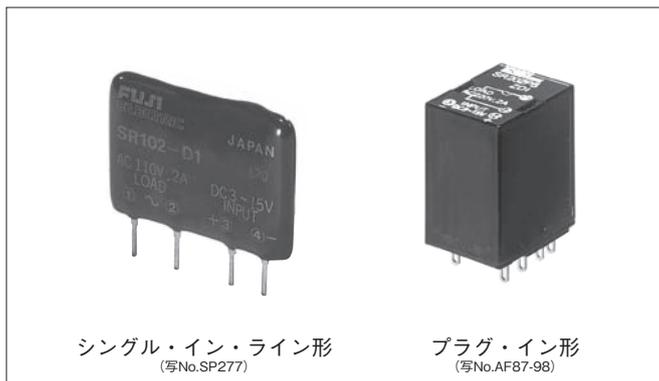

シングル・イン・ライン形
(写No.SP277)

プラグ・イン形
(写No.AF87-98)

■定格・形式・商品コード・価格（税抜き）・納期

●シングル・イン・ライン形

主回路定格			端子構造	形式	商品コード	ゼロクロス回路	定格制御電源電圧	入力インピーダンス	非線り返しサージオン電流	希望小売価格 (円)	納期
定格電圧	使用電圧範囲	開放熱電流 (定格通電電流)									
AC100 -110V	AC70-125V (漏れ電流 3.5mA)	2A (最小負荷電流 20mA)	シングル・イン・ライン形	SR102-D1	SS021-MD4	—	DC5-12V	約1.2kΩ (at5V)	30A	865	
				SR102-D2	SS021-MD5	—	DC12-24V	約4.4kΩ (at12V)	30A	865	
				SR102-ZD1	SS021-ZD4	●	DC5-12V	約1.2kΩ (at5V)	30A	1,260	
				SR102-ZD2	SS021-ZD5	●	DC12-24V	約4.4kΩ (at12V)	30A	1,260	
		2.7A (最小負荷電流 20mA)	シングル・イン・ライン形	SR103-D1	SS022-MD4	—	DC5-12V	約1.2kΩ (at5V)	30A	970	
				SR103-D2	SS022-MD5	—	DC12-24V	約4.4kΩ (at12V)	30A	970	
				SR103-ZD1	SS022-ZD4	●	DC5-12V	約1.2kΩ (at5V)	30A	1,370	
				SR103-ZD2	SS022-ZD5	●	DC12-24V	約4.4kΩ (at12V)	30A	1,370	
AC200 -220V	AC70-250V (漏れ電流 6mA)	2A (最小負荷電流 20mA)	シングル・イン・ライン形	SR202-D1	SS021M-MD4	—	DC5-12V	約1.2kΩ (at5V)	30A	865	
				SR202-D2	SS021M-MD5	—	DC12-24V	約4.4kΩ (at12V)	30A	865	
				SR202-ZD1	SS021M-ZD4	●	DC5-12V	約1.2kΩ (at5V)	30A	1,260	
				SR202-ZD2	SS021M-ZD5	●	DC12-24V	約4.4kΩ (at12V)	30A	1,260	
		2.7A (最小負荷電流 20mA)	シングル・イン・ライン形	SR203-D1	SS022M-MD4	—	DC5-12V	約1.2kΩ (at5V)	30A	970	
				SR203-D2	SS022M-MD5	—	DC12-24V	約4.4kΩ (at12V)	30A	970	
				SR203-ZD1	SS022M-ZD4	●	DC5-12V	約1.2kΩ (at5V)	30A	1,370	
				SR203-ZD2	SS022M-ZD5	●	DC12-24V	約4.4kΩ (at12V)	30A	1,370	

●ピーク値, 50Hz, 1サイクル

○ 標準品 ○ 標準準品 ○ 受注品 F

●プラグ・イン形

主回路定格			端子構造	形式	商品コード	ゼロクロス回路	定格制御電源電圧	入力インピーダンス	非線り返しサージオン電流	希望小売価格 (円)	納期
定格電圧	使用電圧範囲	開放熱電流 (定格通電電流)									
AC200 -220V	AC70-250V (漏れ電流 6mA)	1A (最小負荷電流 20mA)	HH2□形コント ロールリレーと同一	SR201P2-A3	SS011M2-MA3	—	AC100-110V	約30kΩ (at100V)	30A [●]	2,210	
				SR201P2-A4	SS011M2-MA4	—	AC200-220V	約30kΩ (at200V)	30A [●]	2,210	
AC200 -220V	AC70-250V (漏れ電流 2.5mA)	2A (最小負荷電流 5mA)	HH5□形ミニコント ロールリレーと同一	SR202P5-D1	SS021M5-MD4	—	DC5-12V	約500Ω (at5V)	30A [●]	2,210	
				SR202P5-D2	SS021M5-MD5	—	DC12-24V	約1.3kΩ (at12V) 約2.3kΩ (at24V)	30A [●]	2,210	
				SR202P5-ZD1	SS021M5-ZD4	●	DC5-12V	約500Ω (at5V)	30A [●]	2,240	
				SR202P5-ZD2	SS021M5-ZD5	●	DC12-24V	約1.3kΩ (at12V) 約2.3kΩ (at24V)	30A [●]	2,240	
				SR202P6-D1	SS021M6-MD4	—	DC5-12V	約500Ω (at5V)	30A [●]	2,210	
				SR202P6-D2	SS021M6-MD5	—	DC12-24V	約1.3kΩ (at12V) 約2.3kΩ (at24V)	30A [●]	2,210	
DC12 -200V	DC10-220V (漏れ電流 1mA)	1A (最小負荷電流 5mA)	HH5□形ミニコント ロールリレーと同一	SR201DP5-D1	SS011MD5-MD4	—	DC5-12V	約2.3kΩ (at5V)	10A (10ms)	2,290	
				SR201DP5-D2	SS011MD5-MD5	—	DC12-24V	約5.8kΩ (at12,24V)	10A (10ms)	2,290	
				SR201DP6-D1	SS011MD6-D4	—	DC5-12V	約2.3kΩ (at5V)	10A (10ms)	2,290	
				SR201DP6-D2	SS011MD6-D5	—	DC12-24V	約5.8kΩ (at12,24V)	10A (10ms)	2,290	
DC12 -48V	DC5-60V (漏れ電流 1mA)	2A (最小負荷電流 5mA)	HH5□形ミニコント ロールリレーと同一	SR062DP5-D1	SS021ED5-D4	—	DC5-12V	約2.3kΩ (at5V)	18A (10ms)	2,290	
				SR062DP5-D2	SS021ED5-D5	—	DC12-24V	約5.8kΩ (at12,24V)	18A (10ms)	2,290	
				SR062DP6-D1	SS021ED6-D4	—	DC5-12V	約2.3kΩ (at5V)	18A (10ms)	2,290	
				SR062DP6-D2	SS021ED6-D5	—	DC12-24V	約5.8kΩ (at12,24V)	18A (10ms)	2,290	

●ピーク値, 50Hz, 1サイクル

○ 標準品 ○ 標準準品 ○ 受注品 F



ソリッドステートコンタクタ ソリッドステートリレー

■一般性能

	AC出力品	DC出力品
使用周囲温度	-30~+60°C (プラグイン形) -30~+80°C (シングルイン形) (周囲温度により通電電流を低減して使用のこと)	
保存温度	-30~+100°C	
相対湿度	45~85%RH (結露無し)	
耐電圧	入カ-出力端子間 AC2500V 1分間	
絶縁抵抗	入カ-出力端子間 1000MΩ (500Vメガにて)	
動作時間	シングル・イン・ライン形 Z無: 1ms以下, Z有: 1/2サイクル+1ms以下 プラグ・イン形 SR201P2品: 30ms以下 SR□P5, SR□P6品: Z無: 5ms以下, Z有: 1/2サイクル+5ms以下	2ms以下
復帰時間	シングル・イン・ライン形、プラグ・イン形 SR□P5, SR□P6品: 1/2サイクル+1ms以下 プラグ・イン形 SR201P2品: 30ms以下	2ms以下
耐振性	耐久 10~55Hz, 複振幅1.5mm	
耐衝撃性	耐久 1000m/s ²	

■付属品


プラグイン形SSRの接続には、次表形式のものを用意しております。
なお、接続ソケットの外寸寸法、接続図については、制御リレー・汎用
タイマーカタログ (No.AH610) をご参照ください。

品名	ソケット 形式	ソケット 商品コード	適用SSR	希望小売 価格 [円]	納期
表面ねじ配線用ソケット	TP38S	RX38S0	SR201P2	515	○
レール取付形ソケット	TP38X	RX38X0		515	○
オクタルソケット	8GB	RX8G		90	○
レール取付形ソケット (M3.5ねじ)	TP58X2	RX58X2	SR□P5	420	○
レール取付形ソケット (M3ねじ)	TP58X1	RX58X1		420	○
ハンダ付配線用ソケット	TP58	RX58		110	○
プリント板搭載用ソケット	TP58B	RX58B1		110	○
ラッピング接続配線用ソケット	TP58R2	RX58R2		250	○
レール取付形ソケット (M3.5ねじ)	TP68X2	RX68X2	SR□P6	420	○
ハンダ付配線用ソケット	TP68	RX68		145	○
プリント板搭載用ソケット	TP68B	RX68B1		145	○
ラッピング接続配線用ソケット	TP68R	RX68R2		285	○

○ 標準品 ◯ 準標準品 □ 受注品 K

■外形寸法図・接続図 (単位: mm)

●シングル・イン・ライン形

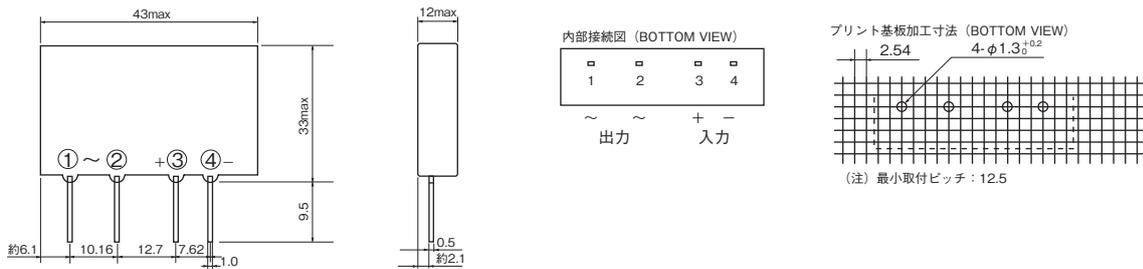


●プラグ・イン形


SR201P2形



(写No.AF87-96)

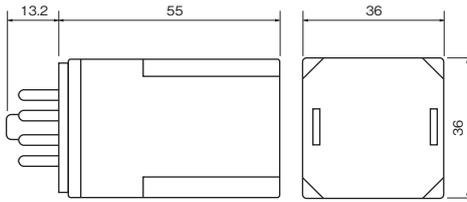

接続図 (BOTTOM VIEW)




質量: 約45g



SR□P5形



(写No.AF87-98)

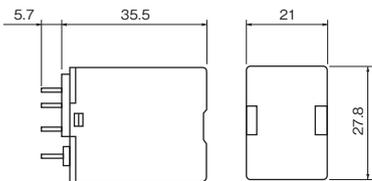

結線図 (BOTTOM VIEW)




質量: 約25g



SR□P6形



(写No.AF87-97)

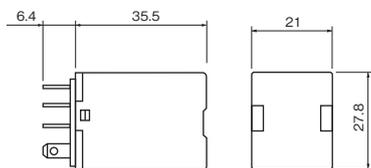

結線図 (BOTTOM VIEW)




質量: 約25g

■ご使用上の注意

(1) 制御電源電圧

本SSRの制御電源電圧の範囲はD1：DC3-15V、D2：DC8-30Vで、この範囲内で動作を保証しています。したがって、**リップルを含む整流電源の場合でも図に示すように谷点電圧がD1：3V以上、D2：8V以上で山点電圧がD1：15V以下、D2：30V以下でご使用ください。**

制御電源電圧の範囲

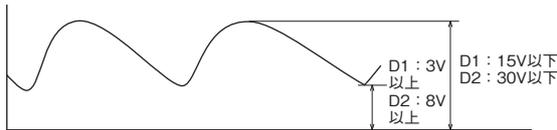


(2) 周囲温度

規定値を越える周囲温度で使用する場合は通電電流を低減してご使用ください。

周囲温度に対する許容電流は下図をご参照ください。

SSR周囲温度 通電電流特性

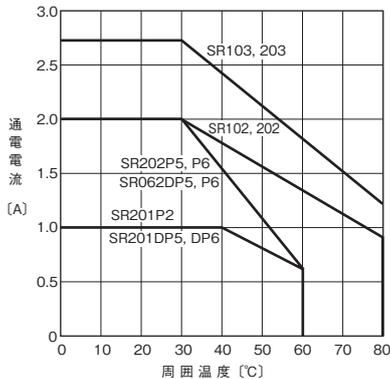

(3) 直列、並列接続


SSRは直列、並列接続して使用することはできません。これは各SSRの動作時間およびON時の電圧降下が異なっているため、電圧、電流分担がアンバランスとなり、素子の破壊をまねく恐れがあります。

(4) 過電圧保護

交流電源にエネルギーの大きなサージ電圧が重畳して侵入した場合、SSRの出力回路のトライアックと並列に接続されたサージ吸収回路（CR素子）だけではサージ電圧抑制効果が十分でなく、トライアックのピーク繰返しオフ電圧を超えて誤動作あるいは破壊につながる場合があります。

異常電圧吸収のために下図に示すようにバリスタを接続して使用してください。

バリスタの外部接続

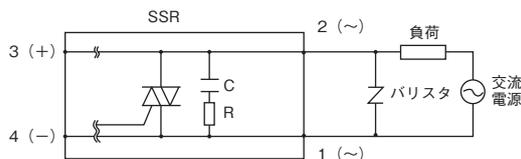

推奨バリスタ形式 100V回路用：ERZV10D241(パナソニック製) 相当
200V回路用：ERZV10D431(パナソニック製) 相当
(端子No.はSIL形の例)

(5) 小電流負荷の開閉

SSRは下表で規定しています。最小負荷電流以上でなければ開閉できません。

最小負荷電流以下の負荷を使用する場合は、負荷と並列にブリーダ抵抗を接続して最小負荷電流以上になるようにしてください。

	シングル・イン・ライン形	プラグ・イン形	
形式	SR□形	SR□P2形	SR□P5,P6形
主回路 最小負荷電流	20mA	20mA	5mA


(6) 閉路時の漏れ電流

SSRは出力側がOFF状態でも、出力側に漏れ電流が流れます。負荷が小容量のソレノイドバルブやリレーなどの場合、入力信号をOFFしても負荷が復帰不良になることがあります。その場合は負荷と並列にブリーダ抵抗を接続してください。

(7) 使用電源

SSRの制御回路（入力）と主回路（出力）の使用電源はそれぞれの機種にあった電源を使用してください。

(SIL形の例)



(8) 容量性負荷


容量性負荷の場合、主回路がOFFになったとき、最悪の場合、電源電圧の2倍の電圧がSSRの出力端子間に印加されることがあります。この場合、主回路電圧が100Vの場合は定格電圧200VのSSRを使用する必要があります。

(9) SR202□-Z形の100V定格適用

SR202□-Z形を100V定格で使用する場合は、ゼロクロス電圧が約30Vと高いため点弧電圧が無視できなくなる可能性があります。SR202□-Z形を100V定格で使用する場合は、上記値が問題がないことを確認してご使用ください。

(10) 主回路電圧仕様がDCのSSR

誘導負荷に適用するときは、必ず負荷と並列にフライホイールダイオードを接続してください。ダイオードがないとSSRが故障することがあります。

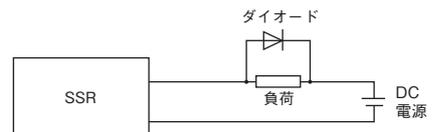

www.fujielectric.co.jp/fcs/

お客様の製品リサーチから
ご購入後のアフターサービスまで幅広くサポートいたします。



製品の詳しい情報を知りたい

- カテゴリごとに分類して製品の詳しい情報をご紹介します。
- 低圧受配電・開閉機器
 - 制御機器
 - プログラマブル制御機器
 - 計器・計測機器
 - エネルギー管理機器
 - 盤内高圧機器
 - 電源・電圧障害対策機器
 - 安全・セキュリティソリューション

1 新製品の情報を知りたい



4 サポート・お問い合わせ

営業情報・アフターサービスや製品のお問い合わせについてご案内しています。


5 各種規格概要

富士制御機器・受配電機器における各種規格のご案内です。規格の解説や、海外および国内規格認定品をご紹介します。

6 環境・安全 保障貿易管理

RoHS指令への対応やグループの環境方針・安全保障貿易管理についてご案内しています。

2 製品の変更情報を知りたい

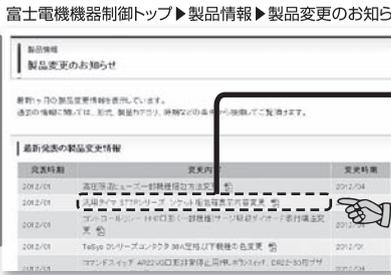

3 生産終了と代替品の情報を知りたい



製品の詳細情報は
Fe Libraryで入手できます。
felib.fujielectric.co.jp/download/index.htm

ご注文に際してのご承諾事項

この資料に記載された製品のお見積り、ご注文に際して見積書、契約書、カタログ、仕様書などに特記事項のない場合には、下記のとおりとします。よろしくお願ひします。

また、この資料に記載された製品は、使用用途・場所などを限定するもの、定期点検を必要とするものがあります。お買上げの販売店または当社にご確認ください。

なお、ご購入品および納入品につきましては、速やかな受入検査とともに受入前であっても製品の管理保全にも十分なご配慮をお願いします。当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様における機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次災害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については、当社の保証責任より除外します。

1. 無償保証期間と補償範囲

1-1. 無償保証期間

- (1) 製品の無償保証期間は「お買上げ後またはお客様のご指定場所への納入後 18 ヶ月」となります。
- (2) ただし、使用環境、使用条件、使用頻度や回数などにより、製品の寿命に影響をおよぼす場合は、この保証期間が適用されない場合があります。
- (3) なお、当社サービス部門が修復した部分の保証期間は、「修理完了後 6 ヶ月」となります。

1-2. 補償範囲

- (1) 無償保証期間中に当社側の責任により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を製品の購入あるいは納入場所において無償で行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外します。
 - ① カタログ、取扱説明書や仕様書などに記載されている以外の不適当な条件、環境、取扱い、使用方法などに起因した故障の場合。
 - ② 故障の原因が購入品および納入品以外の理由による場合。
 - ③ お客様の装置またはソフトウェアの設計など、当社製品以外の理由による場合。
 - ④ プログラミング可能な当社製品については、当社以外のものを行ったプログラム、またはそれにより生じた結果。
 - ⑤ 当社以外による改造、修理に起因した故障。
 - ⑥ 取扱説明書、カタログなどに記載されている消耗部品、補用部品などが正しく保守、交換されていなかったことに起因する場合。
 - ⑦ ご購入時または納入時に実用化されていた科学・技術では予見する事のできない事由に起因する場合。
 - ⑧ 製品本来の使い方以外の使用による場合。
 - ⑨ その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合。
- (2) なお、ここでいう保証はご購入品および納入品単体に限りです。
- (3) 保証範囲は(1)を上限とし、ご購入品および納入品の故障から誘発される損害（機械・装置の損害または損失、逸失利益など）は補償から除外します。

1-3. 故障診断

一次故障診断は、原則としてお客様にて実施をお願いします。ただし、お客様の要請により当社または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。この場合の有償料金は当社の料金規定により、お客様にご負担をお願いします。

2. 機会損失などの保証責任の除外

無償保証期間内外を問わず、当社製品の故障に起因するお客様あるいはお客様の顧客殿での機会損失ならびに当社製品以外への損傷、その他業務に対する補償は当社の保証外とします。

3. 製品の適用範囲

- (1) この資料に記載する製品内容は機種選定のためのものです。
実際のご使用に際しては、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- (2) この資料に記載された製品は一般工業向けの汎用製品として設計・製造を行っています。原子力制御用、航空宇宙用、医療用、防災機器用、交通機器用、乗用移動体用あるいはこれらのシステムなど人命・財産に多大な影響が予測される特殊用途に関しましては、適用対象外とします。ただし、ご採用に際して、事前に当社製品の仕様をお客様にご了承いただいた場合に限り、故障に対する危険回避処置を講じた上で、適用可能とします。（この場合においても適用範囲は上記とします。）
- (3) 特に「安全上のご注意」につきましては、各製品の「カタログ」、「取扱説明書」、「マニュアル」などに記載された内容を必ずご確認くださいの上、安全にご使用願ひします。

4. 生産中止後の補用部品の供給期間

生産中止した機種（製品）で補用部品の供給が可能なものについては、原則として生産を中止した年月より起算して7年間の範囲で供給します。ただし、電子部品などはライフサイクルが短く、調達や生産が困難になる場合も予測され、期間内でも修理や補用部品の供給が困難となる場合があります。詳細は、当社営業窓口またはサービス窓口にご確認願ひします。

5. お引渡し条件

アプリケーション上の設定・調整を含まない標準品については、お客様への搬入をもってお引き渡しとし、現地調整・試運転は当社の責任外となります。

6. サービス内容

ご購入品および納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれていません。ご要望により、別途ご相談願ひします。

7. サービスの適用範囲

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。
日本以外での取引および使用に関しては、お買上げの販売店または当社に別途ご相談ください。

最小発注単位数でのご発注のお願い

近年、小口、多頻度での注文の増加により梱包資材や輸送費などの物流コストが増加しております。

また、資源や環境などへの影響も無視できなくなっており、物流の効率化を図るべく弊社製品の一部には「販売単位」を設定し、このカタログに記載しています。

この数量が最小販売単位数となりますので、販売単位数の倍数でのご注文をお願いします。

⚠ 安全に関するご注意

- 安全のため、ご使用前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂るか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
- 安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術者を有する人が行ってください。
- このカタログに記載された製品を原子力制御用、航空宇宙用、医療用、交通機器用、乗用移動体用あるいはこれらのシステムなどの特殊用途にご検討の際には、当社の営業窓口までご照会ください。
- このカタログに記載された製品が故障することにより、人命に関わるような設備および重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては、必ず安全装置を設置してください。

FE 富士電機機器制御株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町5番7号 三井住友銀行人形町ビル

www.fujielectric.co.jp/fcs/

販売拠点

東日本営業部	(03)5847-8020	〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町5番7号 三井住友銀行人形町ビル
西日本営業部	(06)6455-3827	〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号 富士電機大阪ビル
中部営業部	(052)746-1051	〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄一丁目5番8号 広小路アクアプレイス
北海道営業課	(011)271-3377	〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東二丁目5番2 札幌泉第一ビル
東北営業課	(022)222-1110	〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目3番30号
北関東営業課	(048)832-8000	〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎二丁目11番21号
長野営業課	(0263)40-3312	〒390-0852 長野県松本市島立943 ハーモネートビル
静岡営業課	(054)280-4155	〒422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田57番46号
北陸営業課		
富山事務所	(076)441-1272	〒930-0004 富山県富山市桜橋通り3番1号 富山電気ビル
新潟事務所	(025)364-0854	〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町16番地4号 荏原新潟ビル
中・四国営業課		
広島事務所	(082)237-4525	〒733-0006 広島県広島市西区三篠北町16番12号
高松事務所	(087)823-2535	〒760-0017 香川県高松市番町一丁目6番8号 高松興銀ビル
九州営業課	(092)262-7226	〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5番18号 博多NSビル

技術相談窓口

■ 富士電機ブランド品のお問い合わせ

0120-242-994 フリーダイヤル(携帯電話可能)

ed&c@fujielectric.co.jp

平日 8:30~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

※メールによるお問い合わせ窓口は24時間受け付けております。

お客様から頂く個人情報、お問い合わせ・ご質問への回答、今後弊社から送付させて頂く各種情報提供のために使用させていただきます。
利用目的の範囲内でお客様の個人情報を当社グループ会社や委託業者が使用することがございます。
お問い合わせの内容によっては、電子メール以外の方法で回答を差し上げる場合がございます。

■ シュナイダーブランド品のお問い合わせ

0570-022-033 ナビダイヤル(携帯電話可能)

csc-seproduct@fujielectric.co.jp

平日 8:30~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

※テレメカニック・メランジェラン・スクエアディー製品を含みます。

ご購入の前に

- このカタログに記載された製品の希望小売価格は、消費税・配送費・工事費・使用済商品の引取り費等は含まれておりません。
- 製品改良のため、外観・仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物では色合いが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログに記載された製品の詳細については、販売店または当社にご確認ください。

取扱店

