


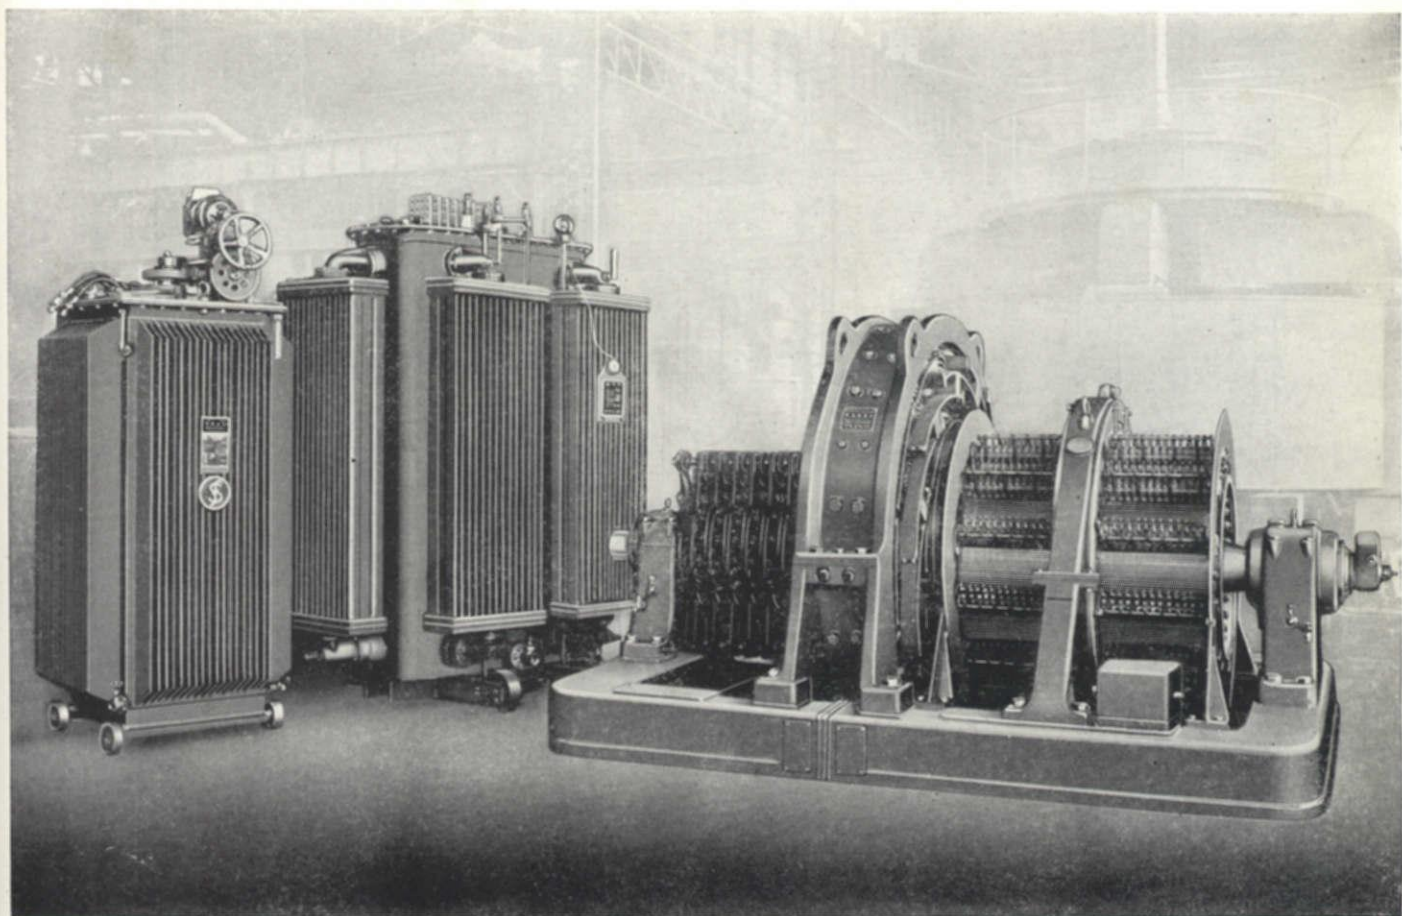

朝鮮協同油脂株式會社納入

電氣化學工業用回轉變流機


1,440 kW 240-204 V 6,000 A 600 r.p.m.

同上用變壓器

1,550 kVA 3/6 相 3,500/240 V (D.C.) 60 C

同上用誘導電壓調整器

150 kVA 3,300/3,300 +330 V 60 C

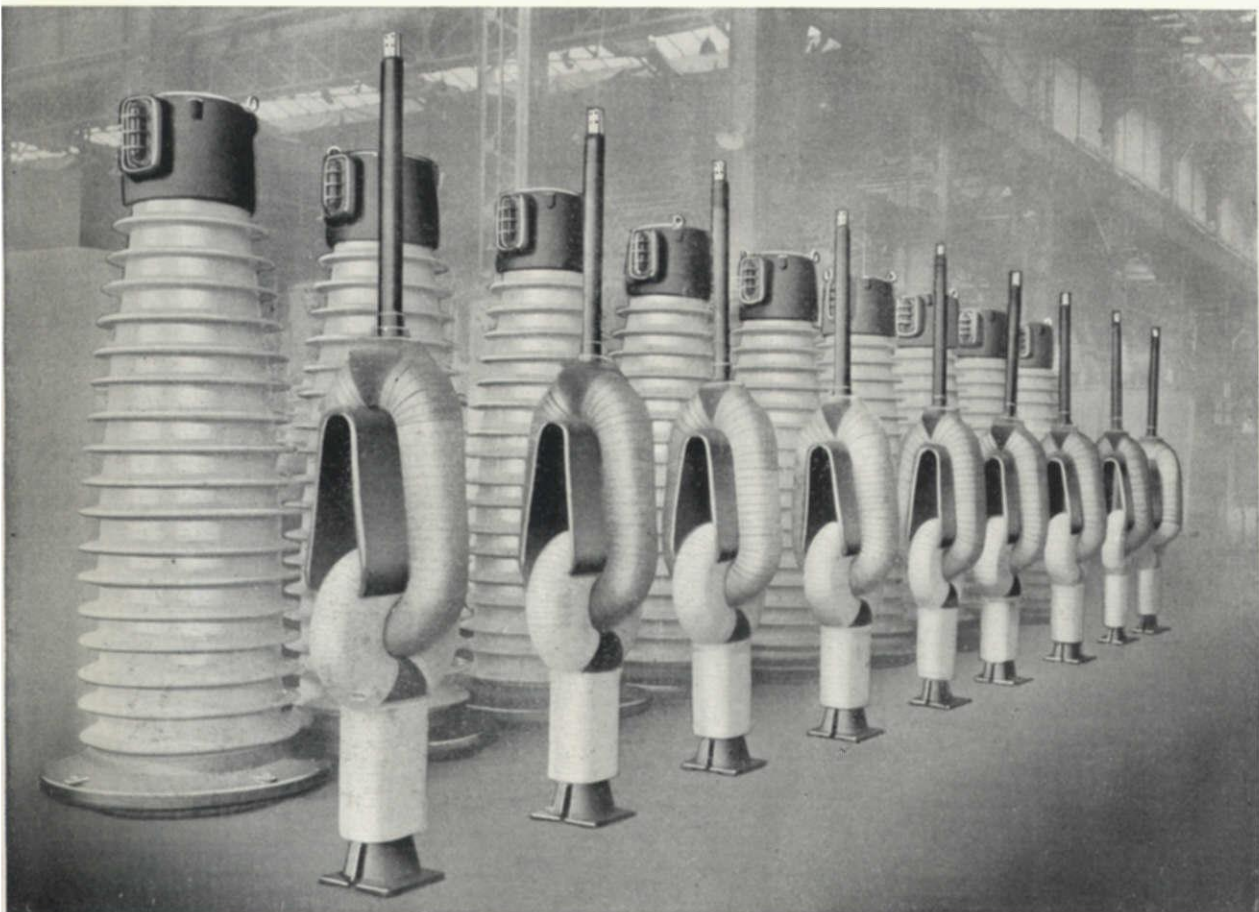

長津江水電株式會社納入

230 kV 碯管型變流器

長津江水電虛川江發電所向 230 kV 膨脹遮斷器の支へ碯管内に裝置される交叉線輪型變流器である。絶緣空間を有効に使用した構造で油量は著しく少量で足り、鐵製タンクの不要と相俟つて、材料の節約は戰時體制下の國策に副ひ今後益々重視さるべき製品である。



＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。